




e.sybox



4 noodzakelijke stappen voor plaatsing tussen de waterleiding



Voor het installeren STAP 1 t/m 4 volgen in verband met VEWIN eisen.

STAP 1

- Dop op de achterzijde losdraaien en dan het klepje en de veer eruit halen (Foto 1)
- Klepje en veer omwisselen, eerst het klepje dan de veer en daarna de dop (Foto 2)
- Bij plaatsing tussen de waterleiding mag de pomp niet zelfaanzuigend zijn. Door het omwisselen van deze onderdelen is de pomp niet langer zelfaanzuigend.

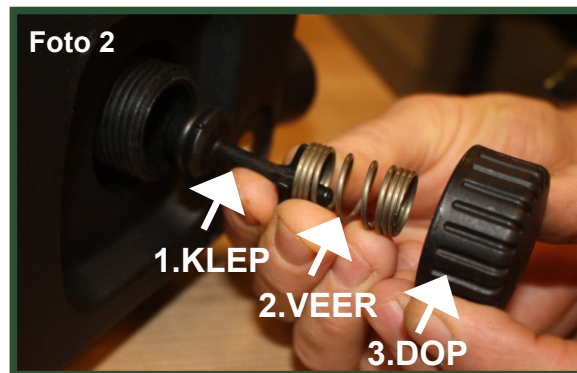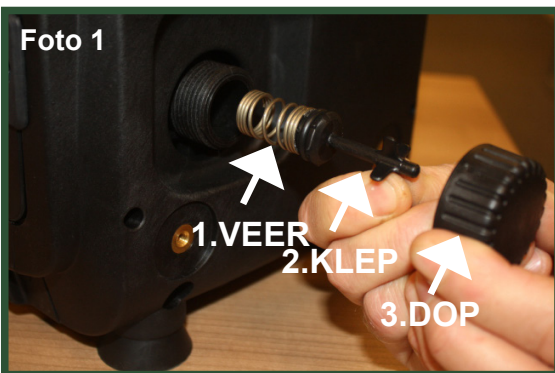

STAP 2 Taal instellen

- Toets 'set' en '-' 5 seconden vasthouden
- Met 'mode' bladeren naar 'L.A' met de toets '-' naar 'DUT'
- Bevestigen met 'set'

STAP 3

- Toets 'mode' en 'set' en '-' 5 seconden ingedrukt houden
- Met 'mode' doorbladeren naar 'E.K'
- Met '+' op '2-handbediening' zetten
- Met 'mode' naar 'P.K.' met de toets '-' op 0.5 bar zetten
- Bevestigen met 'set' toets

STAP 4

- Toets 'mode' en 'set' en '+' 5 seconden ingedrukt houden
- Met 'mode' doorbladeren naar 'T1'
- Met '+' op 8 seconden zetten
- Bevestigen met 'set' toets

TIP

Setpoint veranderen

- Toets 'mode' en 'set' 5 seconden vasthouden
- Met de toets '-' of '+' lager of hoger zetten en bevestigen met 'set'

STORING

F4 voordrukstoring verhelpen

- Toets '+' en '-' indrukken en na 2 seconden loslaten.