

2025

Scan de code voor
de actuele prijzen



PRIJSLIJST BEREGENING & AFVALWATER



Optimaliseer uw Esybox Mini 3 met de nieuwe DAB Live! app.



Verbind uw Esybox mini 3 met de DAB live! app om energie- en waterverbruik inzichtelijk te maken. Selecteer nieuwe functies als "Powershower" en "Sleepmode" voor extra comfort.

esybox mini³



NIEUWS

ngdrive

DE VOLGENDE GENERATIE
FREQUENTIEREGELAAR

Controle en besparing op drukverhoging en circulatie.

Ideaal voor toepassingen in woon- en commerciële omgevingen, optimaliseert de energie-efficiëntie door het verbruik te verlagen en energieverstopping te voorkomen.



ngpanel

DE VOLGENDE GENERATIE
BEDIENINGSPANEEL

Afvoerpompen beheren.

Bescherming en controle in opvoerinstallaties voor afvalwater voor commerciële en woongebouwen.



DAB
WATER • TECHNOLOGY

NIEUW

esybox max

VERWELKOM **DE NIEUWKOMER!**



ESYBOX MAX 60/120



ESYBOX MAX 85/120

ESYBOX MAX 45/120

WHEN THE GOING GETS TOUGH...

DOMPELPOMPEN

BEREGENING



JET, JETINOX, GARDENJET, GARDENINOX
ZELFAANZUIGENDE POMPEN

D1

PAG. 8



40L

4" ONDERWATER MOTOREN

A6

PAG. 48



EUROINOX
MEERTRAPS CENTRIFUGAAL POMPEN

D3

PAG. 10



6GF / 6GX
6" ONDERWATER MOTOREN

A6

PAG. 49



AQUAJET - AQUAJETINOX
HYDROFOORGROEP MET ZELFAANZUIGENDE
JETPOMP EN MEMBRAANVAT

D2

PAG. 11



TR6, 8 EN 10
6", 8" EN 10" ONDERWATER MOTOREN

A6

PAG. 50



JET - EURO CONTROL-D
AUTOMATISCHE POMPEN

D2

PAG. 12



DIVERTRON
ELEKTRONISCHE MEERTRAPS BRONPOMPEN

D5

PAG. 60



ESYLINE
FREQUENTIEGEGEGELDE DRUKVERHOGER

E7 & B1

PAG. 13



DTRON 2 + 3
ELEKTRONISCHE MEERTRAPS BRONPOMPEN

DA

PAG. 61



K ENKELE EN DUBBELE WAAIER
CENTRIFUGAAL POMP MET ENKELE EN
DUBBELE WAAIER

I7

PAG. 17



ESYBOX DIVER
7" MEERTRAPS BRONPOMP MET
FREQUENTIEBESTURING

DA

PAG. 62



S4 KIT
4" BRONPOMPEN KLAAR VOOR INSTALLATIE

A7

PAG. 20



PRESSURE WAVE
KOUDWATER MEMBRAANVATEN

25/TA

PAG. 63



NGDRIVE, ACTIVE DRIVER, ADAC ETC.
FREQUENTIEREGELINGEN,
BEDIENINGSPANELEN, SNELHEIDREGELINGEN
EN POMPBESTURINGEN

E1

PAG. 25



CHALLENGER
KOUDWATER MEMBRAANVATEN

25/TA

PAG. 63



SS6 - SS7 - SS8 - SS10
6" TOT 10" RVS BRONPOMPEN VOOR
IRRIGATIE- EN SPRINKLER TOEPASSINGEN

A7

PAG. 29



C2 LITE
KUNSTSTOF MEMBRAANVATEN

25/TA

PAG. 63

AFVALWATER

	NOVA DOMPELPOMP VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK				
D5		PAG. 65		FEKA FXC DOMPELPOMP VOOR AFVAL - EN RIOOLWATER	PAG. 72
	NOVA UP, NOVA UP MAE DOMPELPOMP VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK				
D5		PAG. 66		GRINDER FX DOMPELPOMP VOOR AFVALWATER MET VER-SNIJSYSTEEM	PAG. 73
	FEKA VS 450 & DRENAG 300/600 DOMPELPOMP VOOR VERVUID AFVALWATER				
W2 & D7		PAG. 67		FEKA FXV DOMPELPOMPEN VOOR AFVALWATER	PAG. 74
	E160 DOMPELPOMP VOOR SCHOON WATER				
D5		PAG. 67		FK DOMPELPOMP VOOR VERPOMPEN VAN AFVAL - EN RIOOLWATER	PAG. 75
	FEKA 300 / 600 DOMPELPOMPEN VOOR VERVUID AFVALWATER EN RIOOLWATER				
D7		PAG. 68		POMPPUTTEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR	PAG. 77
	FEKA BVP KRACHTIGE DOMPELPOMP VOOR AFVALWATER MET GROTE DOORLAAT				
D7		PAG. 69		ECOSWITCH HANDMATIG OMSCHAKELSYSTEEM REGENWATER/BREEKTANK 23 LITER	PAG. 78
	VERTY NOVA DOMPELPOMP TBV SCHOON WATER MET INGEBOUWDE VLOTTERSCHAKELAAR				
D5		PAG. 69		NGPANEL ELEKTRONISCH BEVEILIGINGS- EN BEDIENINGSPANEEL	PAG. 81
	FEKA VS GRINDER DOMPELPOMPEN VOOR AFVOER VAN AFVALWATER				
W2		PAG. 69		EBOX AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE POMPBESTURING	PAG. 84
	FEKA VS RVS DOMPELPOMP VOOR VUIL WATER				
W2		PAG. 70		ONDERDELENLIJST	PAG. 85
	DRENAG FX DOMPELPOMP VOOR DE AFVOER VAN AFVALWATER				
W2		PAG. 71		ONDERHOUD & SERVICE SERVICECONTRACTEN MET ONLINE MONITORING	PAG. 85

INFORMATIE

Voor u ligt de prijslijst Berekening & Afvalwater 2025. In deze prijslijst staat een greep uit ons uitgebreide assortiment. Wij hebben namelijk voor elke pomptoepassing een oplossing. De complete prijslijst is beschikbaar in een interactieve pdf of excel. U kunt deze prijslijst downloaden via www.dabpumps.nl

Heeft u meer informatie nodig kijkt u dan eens op onze website www.dabpumps.nl of neem contact op met onze afdeling verkoop.

D+CONNECT

Betaalbare controle op afstand van de installatie

U kunt uw smartphone gebruiken om rechtstreeks verbinding te maken met de pomp via de eenvoudige interface. Het detecteert automatisch de taal, tijd en meeteenheid op de installatielocatie, wat u tijd bespaart tijdens de eerste installatie van het systeem.


Alle aanpassingen zijn op afstand mogelijk, waardoor totale controle zonder ongewenste verrassingen mogelijk is. DConnect maakt het bewaken van DAB-producten eenvoudig en betaalbaar.



D+CONNECT BUILT-IN



WWW.DABPUMPS.NL

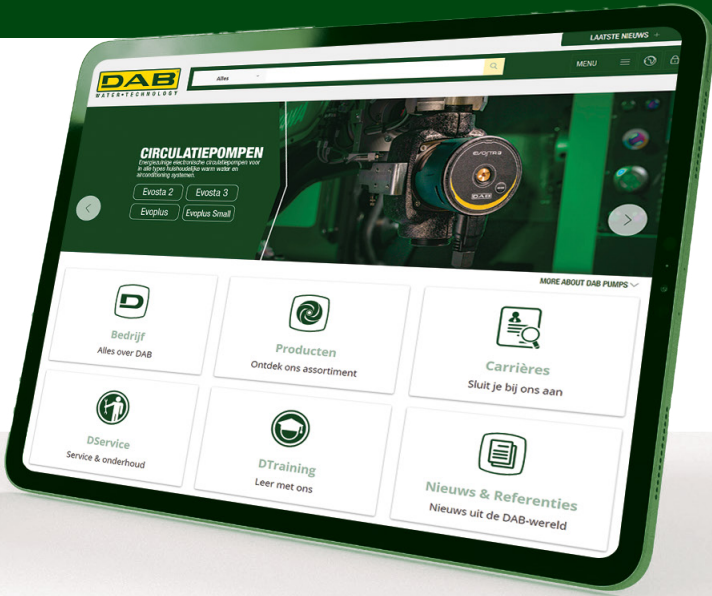

JET - JETINOX - GARDENJET - GARDENINOX

ZELFAANZUIGENDE POMPEN



JET



JETINOX



Gardenjet of Jetinox inclusief draagbeugel, kabel met stekker en aan-uit schakelaar. Direct klaar voor gebruik

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met uitstekende aanzuigcapaciteit ook bij aanwezigheid van luchtbelletjes in het water. Bijzonder geschikt voor watertoevoer in installaties in woningen. Geschikt voor kleine landbouwtoepassingen en tuinen, en in het algemeen, daar waar een zelfaanzuigende functie noodzakelijk is.

Jet: Pompbehuizing van gietijzer

Jetinox: pompbehuizing van roestvrij staal.

Motorsteun van gietijzer of aluminium. Waaier, diffusor, venturibuis en injector van technopolymeer.

Seegerringen van roestvrijstaal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Gesloten uitwendig gekoelde asynchroonmotor. Ingebouwde beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor. Ter beveiliging van de driefasenmotor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen.

Werkbereik twee polig van 0.4 tot 10.5 m³/h met een opvoerhoogte tot 62 meter.

Temperatuurbereik vloeistof

van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik van 0°C tot +40°C voor overig gebruik

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

Maximale omgevingstemperatuur +40°C

Maximale bedrijfsdruk

6 bar (600 kPa) voor Jet en Jetcom

8 bar (800 kPa) voor Jetinox

Beschermingsklasse

IP 44 (IP 55 terminal board bescherming).

Isolatieklasse F

IE3 ≥ 0,75 kW

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS										DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					kW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JET 82 M	60213265H	232	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
JET 82 T	60204049H	242	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
JET 102 M	60212473H	271	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
JET 102 T	60179394H	289	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	IE3		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
JET 112 M	60212477H	294	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	-		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	13,5	28
JET 112 T	60179414H	314	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	IE3		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	13,5	28
JET 92 M	60213269H	271	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	-		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17	1"	1"	11,7	28
JET 132 M	60212475H	294	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	-		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28
JET 132 T	60179413H	314	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	IE3		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS										DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					kW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JETINOX 82 M	60213256H	271	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	7,8	28
JETINOX 82 T	60204048	271	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	7,8	28
JETINOX 102 M	60212511H	317	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETINOX 102 T	60179395H	341	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	IE3		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETINOX 112 M	60212533H	330	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	-		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	10,6	28
JETINOX 112 T	60179416H	356	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	IE3		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	10,6	28
JETINOX 92 M	60213260H	296	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	-		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,8	28
JETINOX 132 M	60212534H	330	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	-		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28
JETINOX 132 T	60179415H	356	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	IE3		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS										DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					kW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
GARDENJET 82 M	60213258H	298	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	11	28
GARDENJET 102 M	60212516H	338	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,8	28
GARDENJET 132 M	60212517H	354	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	-		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,8	28
GARDEN-INOX 82 M	60213259H	322	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	-		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
GARDEN-INOX 102 M	60212518H	363	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
GARDEN-INOX 132 M	60212519H	380	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	-		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28


JET - JETINOX

ZELFAANZUIGENDE POMPEN



IE3 ≥ 0,75 kW

JET 200...251



JET 151-251



JET 200-300

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS																DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5					
					kW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175					
JET 151 M	60211567	621	1X220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2	-	H (m)	61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 ¼"	1"	31	18	
JET 151 T	60179886	585	3X230-400 V~	1,6	1,1	1,5	5,2-3	IE3		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 ¼"	1"	31	18	
JET 200 M	60211843	609	1X220-240 V~	2,0	1,5	2	9	-		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 ½"	1 ¼"	27,1	18	
JET 200 T	60179888	590	3X230-400 V~	2,0	1,5	2	6,8-3,9	IE3		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 ½"	1 ¼"	27,6	18	
JET 251 M	60211842	703	1X220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10	-		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 ¼"	1"	35	15	
JET 251 T	60179885	677	3X230-400 V~	2,2	1,85	2,5	6,9-4	IE3		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 ¼"	1"	30,8	18	
JET 300 M	60211911	680	1X220-240 V~	2,7	2,2	3	12	-		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 ½"	1 ¼"	31,5	15	
JET 300 T	60179887	638	3X230-400 V~	2,7	2,2	3	8,5-4,9	IE3		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 ½"	1 ¼"	19	18	

EUROINOX
MEERTRAPS CENTRIFUGAAL POMPEN



Meertraps centrifugaalpomp met uitstekende aanzuigcapaciteit een stille werking. Bijzonder geschikt voor watertoevoer in installaties in woningen. Geschikt voor kleine landbouwtoepassingen en tuinen, en in het algemeen, daar waar een zelfaanzuigende functie noodzakelijk is. Pompbehuizing van roestvrij staal. Motorsteun van slijtvast aluminium. Waaier, diffusor van technopolymeer. Seegerringen van roestvrij staal AISI 304. Gesloten uitwendig gekoelde asynchrone motor. Ingebouwde thermoamperometrische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor. Ter beveiliging van de driefasenmotor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen.

Beschermingsklasse motor IP 44
Beschermingsklasse terminal board IP 55
Isolatieklasse F
Werkbereik van 10 tot 120 l/min. met een opvoerhoogte tot 72 m.
Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.
Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +35°C C voor huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41) van 0°C to +40°C voor overig gebruik.
Maximale omgevingstemperatuur +40°C
Maximale werkdruk 8 bar (800 kPa)

IE3 ≥ 0,75 kW

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS													N° WAAIERS	DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2						
					kW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120						
EUROINOX 25/30 M	60213216	441	1x220-240V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	-	H (m)	34	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	9,7	28	
EUROINOX 30/30 M	60213219	477	1x220-240V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	-		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	11,7	28	
EUROINOX 40/30 M	60213226	528	1x220-240V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	11,9	28	
EUROINOX 30/50 M	60213217	593	1x220-240V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28	
EUROINOX 30/50 M-P	60213221	468	1x220-240V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28	
EUROINOX 30/50 T	60204059	513	3x230-400V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28	
EUROINOX 40/50 M	60212488	609	1x220-240V ~	1,200	0,75	1	5,3	-		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 40/50 M-P	60212492	675	1x220-240V ~	1,200	0,75	1	5,3	-		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 40/50 T	60179419	641	3x230-400V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	IE3		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 50/50 M	60212489	632	1x220-240V ~	1,480	1	1,36	6,3	-		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28	
EUROINOX 50/50 T	60179421	672	3x230-400V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	IE3		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28	
EUROINOX 30/80 M	60212490	664	1x220-240V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	-		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 30/80 M-P	60212493	728	1x220-240V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	-		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 30/80 T	60179423	631	3x230-400V ~	1,18	0,8	1,1	3,8-2,2	IE3		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 40/80 M	60212491	676	1x220-240V ~	1,48	1	1,36	6,5	-		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28	
EUROINOX 40/80 M-P	60213281	752	1x220-240V ~	1,48	1	1,36	6,5	-		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28	
EUROINOX 40/80 T	60179418	732	3x230-400V ~	1,44	1	1,36	4,4-2,5	IE3		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28	

AQUAJET - AQUAJETINOX
HYDROFOORGROEP MET ZELFAANZUIGENDE JETPOMP EN MEMBRAANVAT




Automatische hydrofoorgroep geschikt voor de waterbevoorrading bij huishoudelijke toepassingen, land-en tuinbouw, kleine industriële toepassingen.
De groep bestaat uit: zelfaanzuigende pomp van het type JET of JETINOX, membraanvat, drukschakelaar voor automatische bediening, manometer, kit flexibel tussen pomp en motor, alles voorgemonteerd.

Werkbereik tot 5.4 m³/h met een opvoerhoogte tot 61 meter.
Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik van 0°C tot +40°C voor overig gebruik
Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.
Maximale omgevingstemperatuur +40°C
Maximale bedrijfsdruk 8 bar (800 kPa)
Beschermingsklasse IP 44 (IP 55 terminal board bescherming).
Isolatieklasse F

TANK MET
GARANTIE 5 JAAR

AQUAJET

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS													DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8							
					kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80							
AQUAJET 82 M - G	60213195H	339	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	18,2	12			
AQUAJET 102 M - G	60213102H	468	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	20,0	12			
AQUAJET 112 M - G	60212429H	485	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22			1"	1"	21,0	12			
AQUAJET 132 M - G	60212430H	476	1x220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	21,0	12			

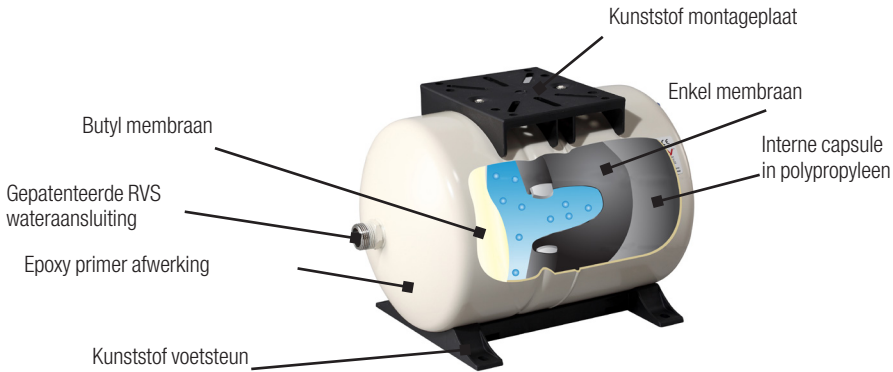


AQUAJETINOX

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS													DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8						
					kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80						
AQUAJET-INOX 82 M - G	60213197H	508	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	15,3	12		
AQUAJET-INOX 102 M - G	60213094H	554	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	17,1	12		
AQUAJET-INOX 112 M - G	60213096H	581	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	18,1	12		
AQUAJET-INOX 132 M - G	60213097H	581	1x220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		4,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	18,1	12		

JET - EURO CONTROL-D

AUTOMATISCHE POMPEN

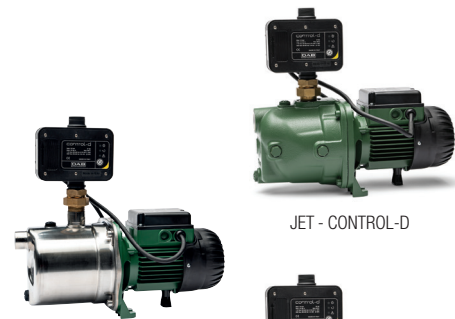

JET INOX - CONTROL-D

JET - CONTROL-D



EURO INOX - CONTROL-D

Zelfaanzuigende pomp met pomplichaam uit gietijzer, inox geschikt voor regenwaterhergebruik. Automatische sturing dmv CONTROL-D met wijzigbare richting, ingebouwde droogdraai beveiliging. Ingebouwde thermische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator. Terugslagklep of voetklep zijn noodzakelijk aan de aanzuigzijde van de pomp.

De CONTROL D is een elektronisch toestel voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. Door de ingebouwde flowmeting en druk-meting kan de CONTROL D de pomp laten starten, stoppen en bij watergebrek in storing laten gaan. Eenvoudig te installeren op de pomp. De pomp start automatisch als een of meerdere tappunten geopend worden. Zolang er waterverbruik is zal de pomp in werking blijven wat zorgt voor een constante druk. Als het tappunt gesloten wordt zal de pomp na ongeveer 10 seconden stoppen. Bij watergebrek zal de pomp stoppen en een rode led (failure) zal oplichten. Wanneer er weer water is kan men via de reset knop de pomp opnieuw starten.

Werkbereik

Jet / Jetinox van 0.4 tot 10.5 m³/h met een opvoerhoogte tot 62 meter.
Euro / Euroinox van 10 tot 120 l/min. met een opvoerhoogte tot 72 m.

Temperatuurbereik vloeistof

van 0°C to +35°C voor huishoudelijk gebruik
van 0°C to +40°C voor overig gebruik

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

Maximale omgevingstemperatuur +40°C

Maximale bedrijfsdruk

6 bar (600 kPa) voor Jet and Jetcom
8 bar (800 kPa) voor Jetinox / Euroinox

Beschermingsklasse

IP 44 (IP 55 terminal board bescherming).

Isolatieklasse F

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS												DNA GAS	DNM GAS
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JET 82 CONTROL D 220/240	60213244	424	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1 "	1 "		
JET 102 CONTROL D 220/240	60212446	459	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1 "	1 "		
JETINOX 82 CONTROL D 220/240	60213252	459	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1 "	1 "		
JETINOX 112 CONTROL D 220/240	60212447	515	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"		
JETINOX 132 CONTROL D 220/240	60212448	515	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"		

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS												DNA GAS	DNM GAS
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2		
					kW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120		
EUROINOX 30/50 CONTROL D 220/240	60213223	637	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	H (m)	42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			1"	1"
EUROINOX 40/80 CONTROL D 220/240	60212445	780	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,5	-		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	1"	1"

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS										DNA GAS	DNM GAS	
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2			4,8
					kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70			80
JETCOM 82M CONTROL D-GSET 220/240 INSTELBAAR + MANOMETER	60213253	454	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1 "	1 "
JETCOM 132M CONTROL D-GSET 220/240 INSTELBAAR + MANOMETER	60212450	498	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS												DNA GAS	DNM GAS
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2		
					kW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120		
EUROINOX 30/30 CONTROL D-GSET 220/240 INSTELBAAR + MANOMETER	60213224	610	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	-	H (m)	46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						1"	1"
EUROINOX 40/30 CONTROL D-GSET 220/240 INSTELBAAR + MANOMETER	60213230	641	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-		57	52,7	47	38,8	29	17,7						1"	1"
EUROINOX 40/50 CONTROL D-GSET 220/240 INSTELBAAR + MANOMETER	60212449	716	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	-		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			1"	1"

ESYBOX MINI 3

FREQUENTIEGEREGELD DRUKVERHOOGINGSSYSTEEM

NU MET WIT DISPLAY



esybox mini³

ENERGIEZUINIGE KEUZE



FISCALE REGELING
BESPAAR 40% MET EIA



Esybox mini 3 is het compacte automatische drukverhogingssysteem van DAB dat is ontwikkeld voor de watervoorziening voor één woning.

Esybox mini 3 garandeert het comfort van een constante druk in het systeem (drukinstelling mogelijk van 1 tot 5 bar), en is energiebesparend dankzij de toegepaste omvormertechnologie. Geschikt voor drinkwater, huishoudelijke systemen en tuintoepassingen. Bij de installatie van de zijn geen extra onderdelen nodig. Fluisterstil met een geluidsproductie van maar 45 dB.

Het systeem bestaat uit een hoogfrequente zelfaanzuigende pomp met dubbele waaier, elektronische regeling met invertertechnologie, druk- en flowsensoren, een instelbaar hoogresolutie-lcd-display, een geïntegreerd expansievat van 1 liter en een cartridge-terugslagklep. Dankzij de dubbele aanzuig- en pers aansluitingen is zowel horizontale als verticale plaatsing mogelijk. Het compacte formaat zorgt ervoor dat het systeem ook op moeilijk bereikbare plekken kan worden geïnstalleerd, voldoende ventilatie is wel een vereiste.

MODEL	CODE	PRIJS €	N° WAAIERS	ELEKTRISCHE GEG.			POMP GEGEVENS										DNA GAS	DNM GAS	WT. KG	AANT. x PALLET
				VOLTAGE 50 - 60 Hz	P1 MAX		In A	Q=m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					kW	HP		Q=l/min	10	20	30	40	50	60	70	80				
ESYBOX MINI 3	60212597	886	3	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18
ESYBOX MINI 3 -VOOR PLAATSING TUSSEN DE WATERLEIDING	60212602	1033	3	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8		55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18

ESYBOX

FREQUENTIEGEREGELD DRUKVERHOOGINGSSYSTEEM

NU MET WIT DISPLAY



esybox

Esybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt.

Ditelectronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregening, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de **Esybox** zijn geen extra onderdelen nodig. De Esybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertraspomp, frequentie regeling, flow en druksensoren, LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat. De **Esybox** kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is de drukverhoger fluisterstil met een geluidsproductie van maar 43 dB. Voldoende ventilatie in de ruimte is wel een vereiste.

De **Esybox** bevat ingebouwd draadloze communicatie. Voor grotere installaties is het dubbelpomps drukverhogingssysteem, de Esytwi, voor plaatsing tussen de waterleiding beschikbaar. Voor meer informatie en een offerte voor de Esytwi neemt u contact op met onze verkoop.

Beschermingsklasse IP X 4

Isolatieklasse F

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

Maximale vloeistoftemperatuur 40° C

Maximale omgevingstemperatuur 50° C

Maximale aanzuigdiepte zelfaanzuigend tot 8 meter.

Maximale bedrijfsdruk 8 bar (800 kPa).

FISCALE REGELING
BESPAAR 40% MET EIA




ENERGIEZUINIGE KEUZE



MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS														DNA GAS	DNM GAS	WT. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 - 60 Hz	P1 MAX		I MAX A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2				
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120				
ESYBOX	60212309	1356	1x220-240 V ~	1,55	2,1	10	H (m)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1"	1"	27	6
ESYBOX VOOR PLAATSING TUSSEN DE WATERLEIDING	60212677	1514	1x220-240 V ~	1,55	2,1	10		65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1"	1"	27	6

E.SYLINE - ACCESSOIRES
FREQUENTIEGEREGELD DRUKVERHOOGINGSSYSTEEM

	MODEL	CODE	PRIJS €
	AANSLUITSET ESYBOX MINI EN STANDAARD	60187055	180
 OOK GESCHIKT VOOR DE ESYBOX MINI	E.SYWALL Kit compleet met beugels, schroeven, pluggen en twee accessoires voor de absorptie van trillingen.	60161442	100

	MODEL	CODE	PRIJS €
 esybox exclusief	E.SYTANK Tank, ontworpen voor integratie met de ESYBOX en uitgerust met : • E.sydock (speciale versie) voor snelle aansluiting • aanzuig met terugslagklep • ingebouwde vlotter • overloop • stroomaansluiting • inspectieluik. Capaciteit van 440 liter met uitbreidingsmogelijkheden.	E.SYTANK TYPE AG OVERFLOW 60161819	1370
	E.SYTANK HULPTANK De E.SYTANK hulptank wordt geleverd zonder accessoires en zonder E.SYDOCK. De tank heeft een modulair ontwerp en is zodoende gemakkelijk te combineren met andere E.SYTANK eenheden, waardoor het de vereiste inhoud kan behalen. De tank kan worden aangesloten aan drie zijden (zij- en achterkant) met de kit aansluiting E.SYTANK.	60166063	1020
	E.SYTANK AANSLUITKIT De kit aansluiting E.SYTANK bestaat uit een PVC-mof met afdichting (D.160 L = 150 mm), twee koppelingen in PVC (D.50mm x L = 60) en een koppelingsring voor een tweede pomp (optioneel). De kit maakt de aansluiting van meerdere units E.SYTANK of verbinding tussen E.SYTANK en E.SYTANK HULPTANK mogelijk.	60166008	117
	E.SYTANK optionele persleiding KIT Samengesteld uit een 1 "PP persleidingsstuk. Het maakt het mogelijk een extra persleiding te creëren bij de enkele E.SYTANK of met de kit aansluiting E.SYTANK verschillende systemen ESYBOX en E.SYTANK aan elkaar te koppelen en zodoende een drukunit met meerdere pompen en tanks te creëren.	60162079	87

	MODEL	CODE	PRIJS €
	KIT E.SYLINK ESYLINK is een draadloze interface 802.15.4, ontworpen om de esybox in staat te stellen digitale ingangen te gebruiken (drukschakelaar, vlotter, enz.), om 2 spanningsvrije relaisuitgangen aan te sturen (alarmen, enz.) van een BMS systeem en biedt de mogelijkheid om een extra druksensor aan te sluiten.	60164735	495
	KIT E.SYLINK INCLUSIEF DRUKSCHAKELAAR	60164889	611

esybox max

De meest innovatieve, compacte en geïntegreerde booster set beschikbaar op de markt in vergelijking met elke traditionele oplossing



**OSA**
ON SITE ASSEMBLY

**D+CONNECT**
WIFI BLUETOOTH CARD
INTEGRATED











ESYBOXLINE.COM



ESYBOX MAX

FREQUENTIEGEREGELDE DRUKVERHOGER



esybox max

ESYBOX MAX ENKELE POMPEN

ENERGIEZUINIGE
KEUZE



D CONNECT
BUILT-IN

Let op : Bij een eerste installatie altijd een losse pompunit en een esydock bestellen. Bij vervanging kun je volstaan met enkel de pomp.

MODEL (PRIJS POMPUNIT)	CODE	PRIJS €
ESYBOX MAX 45/120 M	60217358	2440
ESYBOX MAX 45/120 T	60217356	2440
ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	2637
ESYBOX MAX 60/120 T	60199035	2637
ESYBOX MAX 85/120 T	60195100	3140

ELEKTR. GEG.				DNA GAS	DNM GAS	WT. KG	Q.TY x PALLET
VOLTAGE 50 - 60 Hz	P1 MAX		In A				
	kW	HP					
1x208-240 V ~	1,97	2,68	9,4	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
3x380-480 V ~	1,93	2,59	3,4	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
1x208-240 V ~	2,68	3,6	12,5-11,5	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
3x380-480 V ~	2,65	3,5	4,4	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
3x380-480 V ~	3,5	4,7	5,6	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	30	6

MODEL	CODE	PRIJS €
RVS LEIDINGKOMP. DN40 1 1/2" L:226	299300300	74
ESYDOCK MAX	60195200	448
2 ESYDOCK MAX	60198332	798
3 ESYDOCK MAX	60198333	954



SELECTIE TABEL

MODEL	Q=m³/h	0,012	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	9,6	10,8	11,4	14,4	17,4
	Q=l/min	0,2	40	60	80	100	120	140	150	160	180	190	240	290
ESYBOX MAX 45/120 M	H (m)	58	58	58	58	52	45	38,5	35,5	32,3	26	23	7	-
ESYBOX MAX 45/120 T		58	58	58	58	52	45	38,5	35,5	32,3	26	23	7	-
ESYBOX MAX 60/120 M		69	69	69	69	69	61	53	50	46,5	40,5	37,2	21	3,9
ESYBOX MAX 60/120 T		69	69	69	69	69	61	53	50	46,5	40,5	37,2	21	3,9
ESYBOX MAX 85/120 T		96	96	96	96	96	84	75	71	65,0	56,7	51,6	29	9

DAB

K ENKELE WAAIER

CENTRIFUGAAL POMP MET ENKELE WAAIER



K 35/1200 T

Centrifugaalpomp met enkele waaier, geschikt voor het oppompen van water in installaties in woningen, flat- en kantoorgebouwen, toepassingen in de industrie en landbouw, voor het overhevelen, mengen en irrigeren. Pompbehuizing en motorsteun van gietijzer. Waaier van technopolymeer. As van roestvast staal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor. Ingebouwde beveiliging van bi-metaal en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor. Ter beveiliging van de TRI motor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen.

Werkbereik: van 1,8 tot 96 m³/h met een opvoerhoogte tot 62 meter.

Te verpompen vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Temperatuurbereik vloeistof

van -10°C tot +50°C: voor K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200.

van -15°C tot +110°C: voor overige pompen.

Maximum werkbereik

K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400: **6 bar (600 kPa)**
K 36/200, K 40/200, K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500: **8 bar (800 kPa)**
K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200: **10 bar (1000 kPa)**

10 bar (1000 kPa)

Maximale omgevingstemperatuur +40°C.

Beschermingsklasse IP 44.

Isolatieklasse F.

K - ENKELE WAAIER CENTRIFUGAAL

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.					POMP GEGEVENS														DNA	DNM	KG	Q.TY x PALLET	
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL kW HP	In A	MOTOR TYPE	Q=m³/h Q=l/min	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18					
K 20/41 M	60213245	276	1x230V	0,7	0,55	0,75	3,2	–	H (m)		20,3	19,4	16,9	13,6	8,3							1" G	1" G	10	39	
K 20/41 T	60204037	259	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,47	0,64	2,7-1,5	–			20,3	19,4	16,9	13,6	8,3							1" G	1" G	9,3	39	
K 30/70 M	60212465	405	1x230V	1,28	0,85	1,15	5,6	–		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5						1" G	1" G	13,9	30	
K 30/70 T	60179407	415	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	4-2,3	IE3		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5						1" G	1" G	13,7	30	
K 30/100 M	60211559	476	1x230V	1,51	1,1	1,5	6,7	–		29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5			1½" G	1" G	18,5	21	
K 30/100 T	60179858	533	3 x 230 - 400 V ~	1,6	1,1	1,5	5,4-3,1	IE3		29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5			1½" G	1" G	18,2	21	
K 36/100 M	60211859	540	1x230V	1,94	1,8	2,45	8,8	–		34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5			1½" G	1" G	23,3	18	
K 36/100 T	60179861	565	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,85	2,5	6-3,5	IE3		34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5			1½" G	1" G	19,7	21	
K 12/200 M	60212436	378	1x230V	1	0,85	1,15	4,5	–		18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,7	30
K 12/200 T	60179406	418	3 x 230 - 400 V ~	0,97	0,75	1	3,5-2	IE3		18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,8	30
K 36/200 M	60152451	1369	1 x 230	3	2,2	3	13,5	–		36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5				2" G	1¼" G	33,1	18	
K 36/200 T	60179375	946	3 x 230 - 400 V ~	3,1	2,2	3	9,7-5,6	IE3		36,6				36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5	2" G	1¼" G	21	18
K 40/200 T	60179374	977	3 x 230 - 400 V ~	3,6	3	4	10,9-6,3	–		41,3				41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29	2" G	1¼" G	19	18
K 55/200 T	60179853	1144	3 x 230 - 400 V ~	5,1	3,7	5	15,9-9,2	IE3		54				54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45	2" G	1¼" G	39	18	

DAB

K ENKELE WAAIER

CENTRIFUGAAL POMP MET ENKELE WAAIER



IE3 ≥ 0,75 kW

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.						Q=m³/h Q=l/min	POMP GEGEVENS												DNA	DNM	KG	Q.TY x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE		0	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96				
K 14/400 M	60211857	748	1 x 230 V	2,02	1,4	1,9	9	–	H (m)	19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10						2" G	2" G	24,5	18
K 14/400 T	60179855	717	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,85	2,5	6-3,5	IE3		19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10						2" G	2" G	22	21
K 11/500 M	60168869	1508	1 x 230 V	2,8	2,2	3	12,5	–		24,5	22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5						2½" G	2" G	34,2	18
K 11/500 T	60179379	1044	3 x 230 - 400 V ~	2,9	2,2	3	9,3-5,4	IE3		24,5	22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5						2½" G	2" G	21	18
K 18/500 T	60179380	1073	3 x 230 - 400 V ~	3,7	3	4	11,4-6,6			31	30,7	30,4	30	28	24	17,9						2½" G	2" G	19	18
K 28/500 T	60179882	1199	3 x 230 - 400 V ~	4,6	3,7	5	14,2-8,2			35	34,5	34	32,8	29,3	25,2	20						2½" G	2" G	40,6	18
K 40/400 T	60180172	2625	3 x 400 V ~ ¹	6,7	5,5	7,5	11,7			50,5	49	48	45	37	24							65	50	79	6
K 50/400 T	60167622	2738	3 x 400 V ~ ¹	8,5	7,5	10	14,5			62	61	60	59	54,5	46							65	50	78,8	6
K 30/800 T	60167623	2787	3 x 400 V ~ ¹	8,2	7,5	10	14,4			44				42	40	38	35	21,5				80	65	90,2	6
K 40/800 T	60167624	3404	3 x 400 V ~ ¹	10,2	9,2	12,5	17,1			51,5				50	48	47	43,5	32,5	21			80	65	95	6
K 50/800 T	60167625	3531	3 x 400 V ~ ¹	12,7	11	15	21			58				56,5	55	53,5	51	41	31			80	65	104,3	6
K 20/1200 T	60167626	3315	3 x 400 V ~ ¹	8,3	7,5	10	14,3			37,5				36,5	36	35	34	30	26	21	15	80	65	88	6
K 25/1200 T	60167627	3505	3 x 400 V ~ ¹	9,4	9,2	12,5	16,2		40,7				39	38,5	38	37	33,5	30	25	18	80	65	94	6	
K 35/1200 T	60167628	3634	3 x 400 V ~ ¹	11,8	11	15	20		45					43	42,5	38,5	35	31,5	27		80	65	100	6	

K DUBBELE WAAIER

CENTRIFUGAAL POMPEN MET DUBBELE WAAIER



K 35/40 M



K 70/300 T

Centrifugaalpompn met dubbele waaier, geschikt voor het oppompen van water in installaties in woningen, flat-en kantoorgebouwen, toepassingen in de industrie en landbouw. Geschikt voor druppel-irrigatie en andere toepassingen op het gebied van watertoevoer in het algemeen. Pompbehuizing en motorsteun van gietijzer.
Waaier van technopolymeer. As van roestvast staal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor. Ingebouwde beveiliging van bi-metaal en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor. Ter beveiliging van de TRI motor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen.

Werkbereik van 1.2 tot 30 m³/h met een opvoerhoogte tot 97 meter.

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Temperatuurbereik vloeistof van -10°C tot +50°C: for K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100 van -15°C tot +110°C: for K 55/50, K 66/100, K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400.

Maximum werkbereik K 35/40, K 35/100, K 40/100: **6 bar (600 kPa)** K 45/50, K 55/50: **8 bar (800 kPa)** K 55/100, K 66/100: **10 bar (1000 kPa)** K 90/100, K 70/300, K 80/300 K 70/400, K 80/400: **12 bar (1200 kPa).**

Maximale omgevingstemperatuur +40°C

Beschermingsklasse IP 44

Isolatieklasse F

IE3 ≥ 0,75 kW

K - DUBBELE WAAIER CENTRIFUGAAL

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.					POMP GEGEVENS																				DNA	DNM	KG	Q.TY x PALLET	
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMIN.		In A	MOTOR TYPE	Q=m³/h																							
					Q=l/min	0			1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30									
K 35/40 M	60212464	417	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	–	H (m)	43,5	41,5	40	38	33	23,5											1" G	1" G	15,9	27			
K 35/40 M-P**	102122004	485	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	–		43,5	41,5	40	38	33	23,5												1" G	1" G	16,7	14		
K 35/40 T	60179870	493	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	3,8-2,2	IE3		43,5	41,5	40	38	33	23,5												1" G	1" G	15	27		
K 45/50 M	60211561	619	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	–		51	49	47,5	46	42	37	30											1¼" G	1" G	23,3	21		
K 45/50 M-P**	60211563	694	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	–		51	49	47,5	46	42	37	30											1¼" G	1" G	24	21		
K 45/50 T	60179854	642	3 x 230 - 400 V ~	1,96	1,1	1,5	5,9-3,4	IE3		51	49	47,5	46	42	37	30											1¼" G	1" G	22,5	21		
K 55/50 M	60211896	648	1 x 220 - 240 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	–		62	60	58	57	52	45	34											1½" G	1" G	27,2	18		
K 55/50 T	60179852	713	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	IE3		62	60	58	57	52	45	34											1½" G	1" G	23,9	21		
K 35/100 M	60211562	576	1 x 220 - 240 V ~	1,56	1,1	1,5	7,1	–		38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5								1½" G	1" G	22	21		
K 35/100 T	60179877	591	3 x 230 - 400 V ~	1,65	1,1	1,5	6,5-3,5	IE3		38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5								1½" G	1" G	21	21		
K 40/100 M	60211862	554	1 x 220 - 240 V ~	2	1,85	2,5	9	–		44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5							1½" G	1" G	25,9	18		
K 40/100 T	60179869	603	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	7-4	IE3		44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5							1½" G	1" G	22	21		
K 55/100 M	60152448	1646	1 x 230	3,4	2,2	3	14,9	–		62			59,5	57	54,5	51	47	39	36								1½" G	1" G	40	18		
K 55/100 T	60179373	1141	3 x 230 - 400 V ~	3,9	2,2	3	11,6-6,7	IE3		62			59,5	57	54,5	51	47	39	36								1½" G	1" G	19	18		
K 66/100 M	60152449	1858	1 x 230	4,4	3	4	19,5	–		73			70	67,5	64	60,5	57	49	47								1½" G	1" G	44	18		
K 66/100 T	60179857	1285	3 x 230 - 400 V ~	5	3,7	5	14,6-8,4	IE3		73			70	67,5	64	60,5	57	49	47								1½" G	1" G	40,7	18		
K 90/100 M	60152450	1935	1 x 230	5	4	5,5	21,9	–		83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58								1½" G	1" G	46	18		
K 90/100 T	60179859	1340	3 x 230 - 400 V ~	5	3,7	5	16,5-9,5	IE3		83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58								1½" G	1" G	44	18		
K 70/300 T	60179381	2705	3 x 400 V ~ ¹	7,1	5,5	7,5	12,9			76						74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5		2" G	1¼" G	72	6			
K 80/300 T	60167629	2787	3 x 400 V ~ ¹	9,10	7,5	10	15,20			95						93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68		2" G	1¼" G	78,5	6			
K 70/400 T	60167630	3422	3 x 400 V ~ ¹	9,20	9,2	12,5	15,50			86							84	83,2	82,5	82	79	76	65	47		2" G	1¼" G	74	6			
K 80/400 T	60167631	3555	3 x 400 V ~ ¹	12,5	11	15	21			97								95	94,5	94	92	89	80	64		2" G	1¼" G	79	6			

¹ Star (A) start is mogelijk

** Pomp uitgerust met manometer, drukschakelaar, kabel met stekker voor aansluiting op een tank.

Prijs inclusief tegenflenzen indien benodigd



S4

BRONPOMPEN KIT STERK EN EFFICIËNT




✓ DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK

✓ COMPLETE KIT BESTAANDE UIT

1. Pomp type S4
2. 15/30/40m kabel voormonteerd
3. Nylon trekkoord
4. Control Box

OOK TE COMBINEREN MET

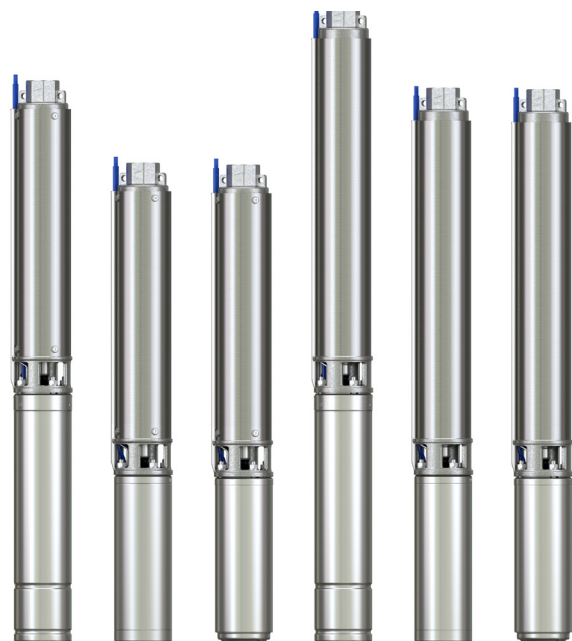

DAB

S4 KIT BRONPOMPEN 4" BRONPOMPEN KLAAR VOOR INSTALLATIE



Een bronpomp is een waterpomp die in het water geplaatst moet worden en water aanzuigt. Een bronpomp wordt gebruikt bij een zodanig diep waterpeil dat een centrifugaal pomp het water niet aan kan zuigen. Het voordeel is dat er geen aanzuigproblemen zijn ook niet bij een laag waterpeil. Doordat de pomp in de grond geplaatst wordt is er geen overlast van geluid, de pomp neemt geen extra plaats in en zit niet in het zicht.

Bronnpompen worden meestal gebruikt voor het oppompen van grondwater en kan hierna gebruikt worden voor allerlei watergebruik in- en om de woning.

Door het gebruik van een bronpomp met besturing reageert de pomp automatisch op de waterbehoefte.

Gebruiksklare en eenvoudig te plaatsen pompinstallatie bestaande uit:
1 Pomp : type S4
2 15/30/40m kabel voormonteerd
3 Nylon trekkoord



Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, chemisch neutraal en dicht bij de eigenschappen van water

Vloeistoftemperatuur van 0°C tot +40°C

Beschermingsklasse motor IP 68

Isolatieklasse F

Maximaal zandgehalte 150 g/m³

met schakelkast (ESC PLUS)

- bescherming tegen overbelasting
- bescherming tegen te hoge/lage spanningen
- bescherming tegen kortsluiting
- bescherming tegen droogdraaien
- bescherming tegen ontbrekende fase (driefase)

met frequentieregelaar Active Driver

- meer comfort
- energiezuinig
- zeer stille werking
- duurzaam materiaal

ErP
ready

ACS
REGISTRÉ DE CONFORMITÉ SAISON

SAND
RESISTANT

OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €	ELEKTR GEG		AMP	KABEL m	POMPGEGEVENS																			
			P2 NOMINAAL				Q=m³h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3	4.2	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	14.4		
			kW	HP	Q=l/min	0	10	15	20	25	30	40	50	70	90	100	120	140	160	180	200	240				
S4 2/10 0,75HP KIT M230/50 40L	60191408	864	0.55	0,75	4.5	15	H (m)	67	62	60	58	54	50	40	26											
S4 3/9 0,75HP KIT M230/50 40L	60191414	800	0.55	0,75	4.5	15		50			47	45	44	40	34	20										
S4 3/13 1HP KIT M230/50 40L	60191415	896	0.75	1	6.3	30		72			68	66	64	57	50	29										
S4 3/19 1,5HP KIT M230/50 40L	60191416	972	1.1	1,5	8.5	40		105			100	98	93	86	72	42										
S4 4/9 1HP KIT M230/50 40L	60191421	854	0.75	1	6.3	15		62				56	53	49	39	25										
S4 4/14 1,5HP KIT M230/50 40L	60191422	941	1.1	1,5	8.5	30		96				87	82	76	61	39										
S4 4/19 2HP KIT M230/50 40L	60191423	1052	1.5	2	10.8	40		131				118	112	103	82	53										
S4 6/10 1,5HP KIT M230/50 40L	60191427	953	1.1	1,5	8.5	15		60					55	52	47	42	38	30	20							
S4 6/14 2HP KIT M230/50 40L	60191428	1224	1.5	2	10.8	15		84					78	75	66	59	53	42	28							
S4 8/7 1,5HP KIT M230/50 40L	60191431	931	1.1	1,5	8.5	15		42						41	39	38	37	34	29	23	16					
S4 8/9 2HP KIT M230/50 40L	60191432	1072	1.5	2	10.8	15		54						52	50	49	48	44	37	29	20					
S4 8/15 3HP KIT M230/50 40L	60191433	1318	2.2	3	15	30		90						86	83	81	79	73	62	48	33					
S4 12/9 2HP KIT M230/50 40L AB	60191435	1019	1.5	2	7.9	15		46								42	40	38	36	34	31	28	17			
S4 12/13 3HP KIT M230/50 40L	60191436	1208	2.2	3	10.4	15		66								61	59	55	52	49	44	38	23			

OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €	ELEKTR GEG		AMP	KABEL m	Q=m³h Q=l/min	POMPGEGEVENS																											
			P2 NOMINAAL					0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3	4.2	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	14.4	16.8	19.2	21.6								
			kW	HP	0	10		15	20	25	30	40	50	70	90	100	120	140	160	180	200	240	280	320	360										
S4 3/9 1,5HP KIT T400/50 40L	60195284	734	0.55	0,75	2.2	15	H (m)	50			47	45	44	40	34	20																			
S4 3/13 1HP KIT T400/50 40L	60195286	826	0.75	1	2.6	30		72			68	66	64	57	50	29																			
S4 3/19 1,5HP KIT T400/50 40L	60193843	903	1.1	1,5	3.6	40		105			100	98	93	86	72	42																			
S4 4/9 1HP KIT T400/50 40L	60195289	784	0.75	1	2.6	15		62					56	53	49	39	25																		
S4 4/14 1.5HP KIT T400/50 40L	60195290	872	1.1	1,5	3.6	30		96					87	82	76	61	39																		
S4 4/19 2HP KIT T400/50 40L	60195292	949	1.5	2	4.6	40		131					118	112	103	82	53																		
S4 6/10 1,5HP KIT T400/50 40L	60196569	929	1,1	1,5	8,5	15		60						55	52	47	42	38	30	20															
S4 6/14 2HP KIT T400/50 40L	60190898	1171	1.5	2	10.8	15		84						78	75	66	59	53	42	28															
S4 8/7 1.5HP KIT T400/50 40L	60195293	859	1.1	1,5	6.2	15		42							41	39	38	37	34	29	23	16													
S4 8/9 2HP KIT T400/50 40L	60195294	967	1.5	2	4.6	15		54							52	50	49	48	44	37	29	20													
S4 8/15 3HP KIT T400/50 40L	60195296	1194	2.2	3	6	30		90							86	83	81	79	73	62	48	33													
S4 8/21 4HP KIT T400/50 40L	60195297	1513	3	4	7.5	30		130							125	120	117	112	103	86	68	47													
S4 12/9 2HP KIT T400/50 40L	60208903	1001	1.5	2	7.9	15		46									42	40	38	36	34	31	28	17											
S4 12/13 3HP KIT T400/50 40L	60208904	1284	2.2	3	10.4	15		66									61	59	55	52	49	44	38	23											
S4 16/12 3HP KIT T400/50 40L	60195299	1126	2.2	3	6	15		55													46	43	39	33	27	19	10								
S4 16/16 4HP KIT T400/50 40L	60195300	1508	3	4	7.5	30		73													61	57	52	44	36	25	13								
S4 16/21 5.5HP KIT T400/50 40L	60195301	1733	4	5,5	9.6	30		96													81	75	68	58	47	33	18								
S4 16/29 7.5HP KIT T400/50 40L	60195303	2070	5.5	7,5	13.1	30		133													111	104	94	80	65	46	24								

DAB

BRONPOMP TABEL MET ESC/ACTIVE DRIVER/ADAC

					
TYPE	CODE	Active driver artikel nummer	Active driver type	ESC artikel nummer	ESC type
S4 2/10 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB	60191408	60149661	AD plus M/M 1,1	60149590	ESC PLUS 3M
S4 3/9 0,75HP KIT M230/50 40L - DAB	60191414	60149661	AD plus M/M 1,1	60149590	ESC PLUS 3M
S4 3/13 1HP KIT M230/50 40L - DAB	60191415	60149661	AD plus M/M 1,1	60149590	ESC PLUS 3M
S4 3/19 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB	60191416	60149661	AD plus M/M 1,1	60149590	ESC PLUS 3M
S4 4/9 1HP KIT M230/50 40L - DAB	60191421	60149661	AD plus M/M 1,1	60149590	ESC PLUS 3M
S4 4/14 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB	60191422	60170688	AD plus M/M 1,5	60149590	ESC PLUS 3M
S4 4/19 2HP KIT M230/50 40L - DAB	60191423	60170689	AD plus M/M 1,8	60149590	ESC PLUS 3M
S4 6/10 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB	60191427	60170688	AD plus M/M 1,5	60149590	ESC PLUS 3M
S4 6/14 2,0HP KIT M230/50 40L - DAB	60191428	60170689	AD plus M/M 1,8	60149590	ESC PLUS 3M
S4 8/7 1,5HP KIT M230/50 40L - DAB	60191431	60170688	AD plus M/M 1,5	60149590	ESC PLUS 3M
S4 8/9 2HP KIT M230/50 40L - DAB	60191432	60170689	AD plus M/M 1,8	60149590	ESC PLUS 3M
S4 8/15 3HP KIT M230/50 40L - DAB	60191433			60149590	ESC PLUS 3M
S4 12/9 2HP KIT M230/50 40L - DAB	60191435	60170689	AD plus M/M 1,8	60149590	ESC PLUS 3M
S4 12/13 3HP KIT M230/50 40L DAB	60191436			60149590	ESC PLUS 3M

							
TYPE	CODE	Active driver artikel nummer	Active driver type	ADAC artikel nummer	ADAC type incl druk sensor 4 mtr.	ESC artikel nummer	ESC type
S4 3/9 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195284	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 3/13 1HP KIT T400/50 40L - DAB	60195286	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 3/19 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB	60193843	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 4/9 1HP KIT T400/50 40L - DAB	60195289	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 4/14 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195290	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 4/19 2HP KIT T400/50 40L - DAB	60195292	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 6/10 1,5HP KIT T400/50 40L - DAB	60196569	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 6/14 2HP KIT T400/50 40L - DAB	60190898	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 8/7 1.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195293	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 8/9 2HP KIT T400/50 40L - DAB	60195294	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 8/15 3HP KIT T400/50 40L - DAB	60195296	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 8/21 4HP KIT T400/50 40L - DAB	60195297	60170715	AD plus T/T 5,5	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149592	ESC PLUS 10T
S4 12/9 2HP KIT T400/50 40L - DAB	60208903	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 12/13 3HP KIT T400/50 40L - DAB	60208904	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 16/12 3HP KIT T400/50 40L - DAB	60195299	60169808	AD plus T/T 3.0	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149591	ESC PLUS 4T
S4 16/16 4HP KIT T400/50 40L - DAB	60195300	60170715	AD plus T/T 5,5	S60145525	ADAC T/T 3,0 KW	60149592	ESC PLUS 10T
S4 16/21 5.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195301	60170715	AD plus T/T 5,5	S60145526	ADAC T/T 4,0 KW	60149592	ESC PLUS 10T
S4 16/29 7.5HP KIT T400/50 40L - DAB	60195303			S60145527	ADAC T/T 5,5 KW	60149592	ESC PLUS 10T



KABELAANSLUITINGEN S4 KIT

TYPE	CODE	PRIJS €
KABELAANSLUITING PLAT 4X1,5MM2 15M	60121523	164
KABELAANSLUITING PLAT 4X1,5MM2 30M	20386030	217
KABELAANSLUITING PLAT 4X2,5MM2 20M	60153547	243
KABELAANSLUITING PLAT 4X2,5MM2 40M	60153614	469
KABELAANSLUITING PLAT 4X2,5MM2 60M	60185875	777
KABELAANSLUITING PLAT 4X2,5MM2 80M	60185876	909
KABELAANSLUITING PLAT 4X2,5MM2 100M	60153550	1188

KIT KOELMANTEL
BRONPOMPEN EN ONDERWATER MOTOREN

Kit KOELMANTEL van verschillende lengtes kunnen worden gebruikt om een perfecte koeling van de motor te garanderen in geval van installatie in tanks of reservoirs of wanneer er minimale stroom koeling is op de motor zelf.

De keuze van de koelmantel moet worden geselecteerd naar het vermogen en motortype als aangegeven in de volgende tabel.

VOLTAGE 50 Hz	MOTORVERMOGEN		TYPE MOTOR		
	HP	kW	4GG - 4GX	40L	4TW
MONOFASE	0,5	0,37	KOELMANTEL L400 cod 60125178	KOELMANTEL L400 cod 60125178	KOELMANTEL L525 cod 60125179
	0,75	0,55			
	1	0,75			KOELMANTEL L885 cod 60125180
	1,5	1,1	KOELMANTEL L525 cod 60125179		
	2	1,5		KOELMANTEL L885 cod 60125180	
	3	2,2			
	5	3,7	KOELMANTEL L885 cod 60125180		
DRIEFASE	0,5	0,37	KOELMANTEL L400 cod 60125178	KOELMANTEL L400 cod 60125178	KOELMANTEL L525 cod 60125179
	0,75	0,55			
	1	0,75			
	1,5	1,1			
	2	1,5	KOELMANTEL L525 cod 60125179	KOELMANTEL L525 cod 60125179	KOELMANTEL L885 cod 60125180
	3	2,2			
	4	3	KOELMANTEL L885 cod 60125180		
	5,5	4			
	7,5	5,5			
	10	7,5			

TYPE	CODE	PRIJS €
KOELMANTEL L400	60125178	309
KOELMANTEL L525	60125179	359
KOELMANTEL L885	60125180	420
KIT HORIZONTALE STEUNKOELING	60125181	215
KIT FILTER KOELEN	60125182	243



ngdrive

NIEUW

DE NIEUWE GENERATIE FREQUENTIEREGELAARS CONTROLE EN BESPARING



NGDRIVE VARIABELE SNELHEIDSREGELING

NIEUW



Frequentieregelaar met kleurendisplay. Dankzij de software kun je verschillende toepassingen beheren. Dezelfde besturingseenheid kan meerdere systemen beheren, het is mogelijk om het type systeem te selecteren in het beginmenu (wizard). NgDrive moet rechtstreeks op de muur worden geïnstalleerd zonder extra accessoires (muurbevestigingsplaat inbegrepen). NgDrive kan inline pompen in verwarmings- of airconditioningsystemen, pompen voor de circulatie van sanitair warm water en pompen voor drukregeling in woningen en commerciële gebouwen regelen. De variabele frequentieregelaar maakt het mogelijk om de prestaties aan te passen aan de werkelijke eisen van het systeem en beschermt de pomp tegen waterslag dankzij een geleidelijke afname van de snelheid. Koeling via een geïntegreerde ventilator zorgt voor bescherming tegen oververhitting. Het toerental van de pompmotor wordt aangepast aan de behoeften, waardoor energie wordt bespaard en de slijtage van de componenten wordt verminderd. Het display maakt het eenvoudig om de bediening af te lezen en via een geleid startmenu (wizard) wordt het opstarten van het systeem vergemakkelijkt. Het systeem kan worden aangepast aan bestaande installaties en wordt ook gebruikt in systemen met pompompen om de waterdruk te verhogen. Bediening op afstand is mogelijk dankzij de DConnect App en verbinding via Wi-Fi en Bluetooth. Er is een USB type A aansluiting om een dongle met 4G modem aan te sluiten.

Monofase voeding
1 x 220 - 240V +/- 10% 50/60 Hz
Driefasen voeding
3 x 380 - 480V +/- 10% 50/60 Hz 3 x 230V +/- 10% 50/60 Hz
Maximale bedrijfsstroom
5,3A (M/T 1,1kW) 10,5A (M/T 2,2 kW) 6A (T/T 2,2 kW) 10,5A (T/T 230V 2,2 kW)
Beschermingsklasse
IP 55
Kamertemperatuur
-10°C +50°C
Communicatieprotocollen
RS485 MODBUS RTU
Verbind tot 6 NgDrives draadloos met elkaar

Druksensor dient apart bijbesteld te worden zie bladzijde 28.

Gebruik van de Flow sensor is aanbevolen, zie hiervoor bladzijde 28.

ngdrive



MODEL	CODE	PRIJS €	MOTOR NOMINAL MAX CURRENT A	INPUT VOLTAGE VAC	OUTPUT VOLTAGE VAC
NGDRIVE 5.3A M/T 220-240V 50/60 1.1kW	60211460	1.467	6	1 x 220-240 +/- 10%	3 x 230
NGDRIVE 10.5A M/T 220-240V 50/60 2.2kW	60211457	2.318	10.5	1 x 220-240 +/- 10%	3 x 230
NGDRIVE 10.5A T/T 220-240V 50/60 2.2kW	60211458	2.411	10.5	3 x 220-240 +/- 10%	3 x 230
NGDRIVE 7A T/T 380-480V 50/60 2.7kW	60211459	2.508	7	3 x 400 +/- 10%	3 x 400

DAB SMART SYSTEM

NgDrive, dat gebruikt wordt in combinatie met **DAB Virtual Cockpit** en **DConnect**, tilt de gebruikerservaring naar een hoger niveau. Het biedt pompcontrole vanaf iedere locatie en optimaliseert de procedure, die uiterst eenvoudig, intuïtief en effectief is geworden: dit betekent een snelle installatie, directe statusmonitoring en onmiddellijke alarmmeldingen op het scherm.

NgDrive is verbonden met het internet en benut al het potentieel vooreen steeds flexibelere, slimmere systeemcontrole.



ONTDEK MEER



ESC PLUS

BESTURING



De ESC kast is geschikt voor bronpompen (bij 230 V condensator toevoegen), centrifugaalpompen en dompelpompen.

De kast is standaard voorzien van:

- Schakelaar voor in- en uitschakeling.
- Bescherming tegen overbelasting.
- Bescherming tegen te hoge/lage spanning.
- Bescherming tegen kortsluiting.
- Bescherming tegen droogdraaien. (op meting van de waarde van de COSF)
- Na uitschakeling voert het systeem automatisch 4 tests uit, afgewisseld door progressieve pauzes (10.22.45.90 minuten) om het herstel van het waterniveau in bijvoorbeeld een put mogelijk te maken

- Bescherming tegen ontbrekende fase (bij driefasen).
- Afstelling voor NOMINAALE stroom instelbaar.

Op de ESC kasten kunnen verschillende externe automatische systemen worden aangesloten op een potentieel vrij contact zoals:

- Drukschakelaar
- Tijdprogrammeerinrichtingen/ beregeningsautomaten
- Vlotters
- Alarmsignalen

Verder is de kast voorzien van een display waarin de status van de pomp wordt weergegeven.

	MODEL	CODE	PRIJS €	VOLTAGE 50-60 Hz	RANGE HP	MAX CURRENT A	AFMETINGEN			WEIGHT Kg
							A	B	H	
	ESC PLUS 220-240/50-60	60149590	404	1 x 230 V,	0,5 - 3	< 18	175	175	80	0,9
	ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	464	3 x 400 V,	0,5 - 4	< 9	245	195	95	1
	ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	678	3 x 400 V,	5,5 - 10	< 20	215	170	75	1,4
	ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	749	3 x 400 V,	12,5 - 15	< 30	215	170	75	1,6

MAS CONTROL

AUTOMATISCHE POMPBESTURING



De Mascontrol is een compacte pompbesturing die de pomp automatisch laat schakelen en voorzien is van een beveiliging tegen drooglopen van de pomp. De besturing is eenvoudig te monteren en toepasbaar op pompen tot 2,2 kW. De pomp schakelt uit wanneer er geen flow aanwezig is en de maximale pompdruk is bereikt. Voorzien van indicatielampjes voor storing, spanning en pomp in bedrijf en ingebouwde terugslagklep. In combinatie met een magneetschakelaar tevens geschikt voor driefasen pompen.

- Inschakeldruk (fabrieksinstelling): 2,5 bar
- In- en uitschakeldruk: niet instelbaar
- Beschermingsklasse: IP 65
- Max. werkdruk: 10 bar
- Max. temperatuur: tot 65°C
- Verticaal in de leiding te monteren

MODEL	CODE	PRIJS €	VOLTAGE 50 Hz	DNA	DNM	MAX. CAPACITEIT m³/uur
MASCONTROL	009010056	296	•	1 ¼ " M	1 ¼ " M	12

CONTROL BOX 4"

Elektrisch bedieningspaneel voor éénfasige boorgatpompen met handmatig instelbare overbelastingsbeveiliging, condensator en aansluitbord voor de elektrische aansluitingen en mogelijke aansluiting van drukschakelaar/vlotterschakelaar.

Compleet met 1,5 meter voedingskabel met SCHUKO EEC 7 - VII - UNEL 47166-168 elektrische stekker. Behuizing voor wandmontage van vlamwerend, thermoplastisch materiaal.

	MODEL ENKELFASIG	CODE	PRIJS €	MOTOR POWER KW	BEVEILIGING AMPER. AMP	CAPACITOR µF	GEWICHT Kg
	CONTROL BOX 4" 0,5	108003210	112	0,37	4	16	1,7
	CONTROL BOX 4" 0,75	108003220	116	0,55	5	20	1,7
	CONTROL BOX 4" 1	108003270	116	0,75	7	25	1,7
	CONTROL BOX 4" 1,5	108003280	137	1,1	10	35	1,7
	CONTROL BOX 4" 2	108003290	137	1,5	13	40	1,7
	CONTROL BOX 4" 3	108003300	188	2,2	16	60	1,7

CONTROL-D		OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €
	CONTROL D STARTDRUK 1,5 BAR 1,5KW ZONDER KABEL		60180508	180
	CONTROL D G SET 1,5 KW ZONDER KABEL INSTELBARE STARTDRUK 1,5 - 2 - 2,5 BAR + MANOMETER		60180931	182



ACTIVE DRIVER PLUS

FREQUENTIEREGELING



ACTIVE DRIVER PLUS

De **Active Driver** is een automatisch systeem welke de draaisnelheid regelt van de electropomp waaraan ze is gekoppeld. Bij het veranderen van de gevraagde wateropbrengst wordt er steeds een constante druk bereikt en elimineert het systeem de gevolgen van drukstoten.

De **Active Driver** met ingebouwde EMC-filter is voorzien van een eenvoudig te gebruiken display waar alle parameters kunnen geraadpleegd en gewijzigd worden. Het systeem bestaat uit een frequentieregelaar, een druksensor en een debietmeter. De units zijn uitgerust met een beveiligingssysteem dewelke werking en storingen signaleert op de display en potentiaalvrij naar buiten brengt.

Beveiligingen :

- Droogdraaibeveiliging/amprometrische beveiliging.
- Beveiliging tegen verhitting van de pomp.
- Beveiliging tegen afwijkingen van de voedingsspanning.

VOORDELEN

Energiebesparing, Geruisarmer : vermindering toerental bij gereduceerde debietafname. Uitgebreid comfort: constante druk bij variabel debiet. Langere levensduur van de pomp. Overzichtelijk display. Motorstroombeveiliging ingegrepen

Voedingsspanning 115V en 230V mono-fase.
400V drie-fasen

Spanning naar pomp 115V en 230V mono-fase, 230V en 400V drie-fasen

Netfrequentie 50 Hz - 60 Hz.

Installatie
verticaal en horizontaal (M/M en M/T)

Max vloeistoftemperatuur 50°C.

Max bedrijfstemperatuur 50°C.

Max flow rate 18m³/h.

Maximale bedrijfsdruk 13 bar.

Drukinstelling van 1 tot 13 bar.

Aanzuig diameter (DNA) 1 1/4" male.

Pers diameter (DNM) 1 1/2" female.

Beschermingsklasse IP55.



MODEL	CODE	PRIJS €	MAX MOTOR CURRENT	MAX MOTOR POWER KW	SPANNING 50 Hz	PUMP SUPPLY VOLTAGE	ONDERLINGE COMMUNICATIE	DRUK INSTELLING BAR
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,1	60149661	660	8,5	1,1	Mono-fase 1x230	Mono-fase 1x230	JA	1-9
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,5/DUAL VOLTAGE	60170688	789	11	0,55	Mono-fase 1x115	Mono-fase 1x115	JA	1-9
				1,5	Mono-fase 1x230	Mono-fase 1x230		
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,8/DUAL VOLTAGE	60170689	989	14	1,0	Mono-fase 1x115	Mono-fase 1x115	JA	1-9
				1,8	Mono-fase 1x230	Mono-fase 1x230		
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1	60169777	1.109	4,7	1,0	Mono-fase 1x230	Drie-fasen 3x230	JA	1-9
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2,2	60170687	1.429	10,5	2,2	Mono-fase 1x230	Drie-fasen 3x230	JA	1-13
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3	60169808	1.749	7,5	3,0	Drie-fasen 3x400	Drie-fasen 3x400	JA	1-13
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5,5	60170715	2.124	13,3	5,5	Drie-fasen 3x400	Drie-fasen 3x400	JA	1-13

ADAC

FREQUENTIEREGELING



ADAC

ADAC is één van de meest toonaangevende frequentieregelingen van DAB en is bestemd voor professionele en industriële toepassingen. De **ADAC** kan pompen besturen tot een vermogen van 15 KW. De **ADAC** is een frequentieregeling voor een eenfase of driefasevoeding in combinatie met driefase pompen, bestemd voor de drukverhoging- en watervoorzieninginstallaties op basis van drukmeting en optioneel ook stromingsmeting.

De frequentieregeling is in staat het toerental van de ermee verbonden pomp te variëren om zo de druk in de installatie constant te houden. Tevens wordt hierdoor waterslag in de installatie voorkomen wat een langere levensduur van de installatie garandeert.

Door het toerental van de pomp(en) aan te passen aan de eisen van de installatie wordt een aanzienlijke energie besparing bereikt. Comfort, energiebesparing, bescherming en eenvoud zijn de sleutelwoorden van deze professionele serie.

De **ADAC** units zijn lucht gekoeld. Deze robuuste frequentieregelaars zijn voorzien van een metalen behuizing en zijn geschikt voor een breed toepassingsgebied.

De **ADAC** heeft de mogelijkheid om door middel van onderlinge communicatie een meerpompsysteem te vormen, dit is mogelijk tot een maximum van 8 regelaars.



DRUKSENSOR LOS BIJ TE BESTELLEN

GEbruik FLOWMETER AANBEVOLEN

MODEL	CODE	PRIJS €	MAXIMAAL VERMOGEN KW	MAX NOMINAL MOTOR CURRENT A	MIN NOMINAL MOTOR CURRENT A	SPANNING 50 Hz	POMP VOLTAGE 50 - 200 Hz
ADAC M/T 1.0	60145522	1097	1,0	6,5	1	Mono-fase 1x230	3x230
ADAC M/T 1.5	60145523	1245	1,5	9,0	1	Mono-fase 1x230	3x230
ADAC M/T 2.2	60145524	1453	2,2	11,5	1	Mono-fase 1x230	3x230
ADAC T/T 3.0	60145525	2050	3,0	9,0	2	Three-phase 3x400	3x400
ADAC T/T 4.0	60145526	2307	4,0	11	2	Three-phase 3x400	3x400
ADAC T/T 5.5	60145527	2604	5,5	15	2	Three-phase 3x400	3x400
ADAC T/T 7.5	88002773	3470	7,5	22	2	Three-phase 3x400	3x400
ADAC T/T 11	88002774	3687	11	31	2	Three-phase 3x400	3x400
ADAC T/T 15	88002775	4893	15	41	2	Three-phase 3x400	3x400



ACCESSOIRES FREQUENTIEREGELING


FLOW SENSOR	BESCHRIJVING	NGDRIVE	ADAC	MCE/P	CODE	PRIJS €	
	FLOW SENSOR F3H13 (KABEL NIET MEEGELEVERD)	•	•	•	60146290	919	
	FLOW SENSOR F3H15 (KABEL NIET MEEGELEVERD)	•	•	•	60146291	1114	
FLOW SENSOR KIT AANBOORZADEL	BESCHRIJVING	NGDRIVE	ADAC	MCE/P	CODE	PRIJS €	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 PLAST. PIPE 2" (63 MM)	•	•	•	88002228	261	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 PLAST. PIPE 2" 1/2 (75 MM)	•	•	•	88002229	271	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 PLAST. PIPE 3" (90 MM)	•	•	•	88002227	272	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 PLAST. PIPE 4" (110 MM)	•	•	•	88002154	276	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 PLAST. PIPE 6" (160 MM)	•	•	•	88002236	284	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 MET. PIPE 2" (63 MM)	•	•	•	88002442	330	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 MET. PIPE 3" (88.9 MM)	•	•	•	88002152	334	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 MET. PIPE 4" (114.3 MM)	•	•	•	88002153	337	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 MET. PIPE 6" (168.3 MM)	•	•	•	88002440	342	
	FLOW SENSOR KIT KUNSTSTOF F3H13 MET. PIPE 8" (219.1 MM)	•	•	•	88002439	346	
KABELS	BESCHRIJVING	NGDRIVE	MCE/C	ADAC	MCE/P	CODE	PRIJS €
	DRUKSENSOR KABEL MCE 1 METER		•			60120929	19
	DRUKSENSOR KABEL MCE 2 METER		•			60145637	24
	FLOW SENSOR KABEL 2 METER	•		•	•	60146292	60
	FLOW SENSOR KABEL 4 METER	•		•	•	88002311	89
	FLOW SENSOR KABEL 10 METER	•		•	•	88002617	138
	FLOW SENSOR KABEL 32 METER	•		•		88002618	194
	FLOW SENSOR KABEL 49 METER	•		•		88002619	273
	FLOW SENSOR KABEL 99 METER	•		•		88002621	515
	DRUKSENSOR KABEL 4 METER	•		•	•	88002310	49
	DRUKSENSOR KABEL 10 METER	•		•	•	88002614	74
	DRUKSENSOR KABEL 32 METER	•		•		88002615	194
	DRUKSENSOR KABEL 49 METER	•		•		88002616	290
	DRUKSENSOR KABEL 99 METER	•		•		88002620	515
	KABEL VOOR ADAC-AANSLUITING			•		88002479	22
	KABEL X MCE TWIN CONNECT				•	60144673	66
DRUKSENSOR	OMSCHRIJVING	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	CODE	PRIJS €
	DRUKSENSOR 25 BAR 4M KABEL STAND ALONE		•	•		88002533	367

SS6 - SS7 - SS8 - SS10

6" TOT 10" RVS BRONPOMPEN VOOR IRRIGATIE- EN SPRINKLER TOEPASSINGEN



PRESTATIEBEREIK

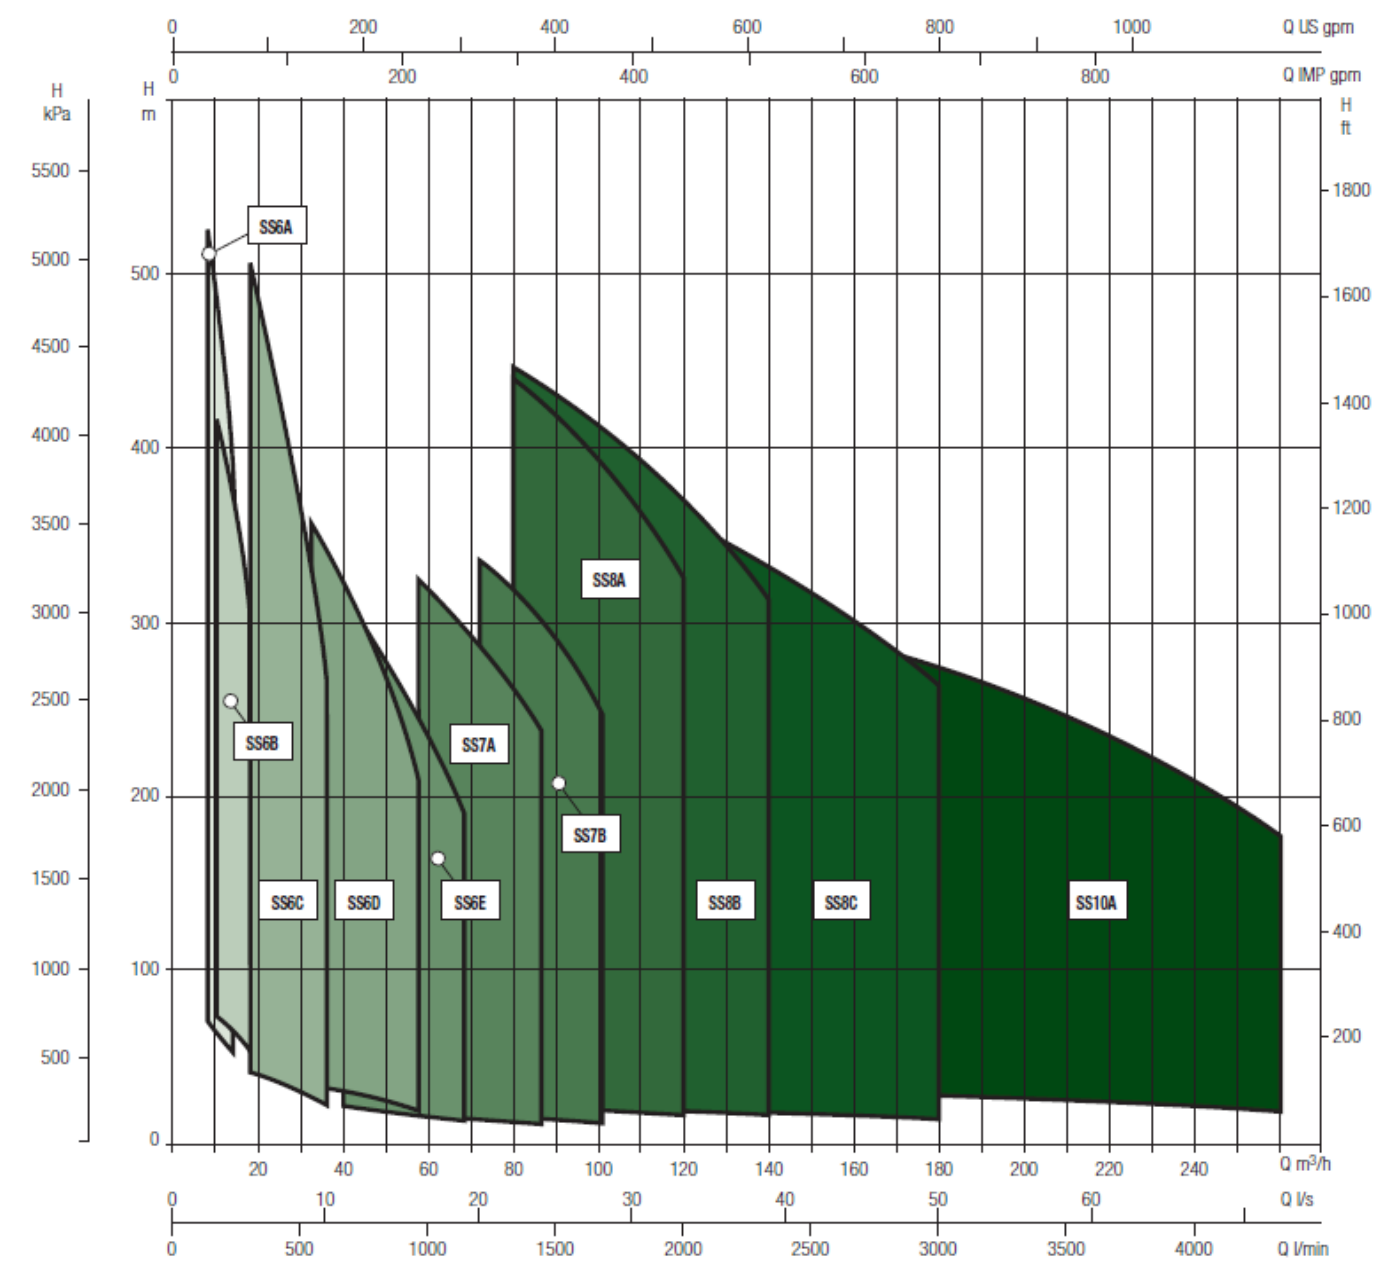

SS6
6” BRONPOMPEN



Meertraps elektrische bronpompen, volledig gemaakt van roestvast staal AISI 304L (AISI 316 op aanvraag), De pompen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals: huishoudelijke en algemene watervoorziening, sprinkler en irrigatie systemen, brandblusinstallatie's, het verlagen van de grondwaterstand en industriële toepassingen. Deze pompen zijn zowel geschikt voor standaard water en voor agressief water Voor de laatste toepassing moet u kiezen voor de juiste materialen (AISI 304L of AISI 316), zowel voor hydraulische deel als de motor. Speciale versie van motoren met PE2 + PA wikkelingen op aanvraag voor hoge-temperatuur water toepassingen tot maximaal 50 ° C De pompen kunnen zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Bij een horizontale toepassing moet u de terugslagklep verwijderen en een koelmantel gebruiken.

Koppeling met 4", 6", 8 "of 10" motor, afhankelijk van het door hydraulische deel gevraagde vermogen:
- 4GG: 4 " bronpomp
- 6GF: 6 " bronpomp
- TR6: 6 " herwikkelbare bronpomp
- TR8: 8 " herwikkelbare bronpomp
- TR10: 10 "herwikkelbare bronpomp

Voor frequentieregelaar toepassingen verwijzen we naar de gedetailleerde motor specificatie.

Prestatiebereik
stromen tot 75 m³/h en een opvoerhoogte tot 670 m
Max. hoeveelheid zand / slib 50g/m³
Max. omgevingstemperatuur
30°C (50°C beschikbaar op aanvraag)
Uitgang (inwendig schroefdraad)
- SS6 A / SS6 B : 2 ½"
- SS6 C : 3"
- SS6 D – SS6 E : 4"

Aantal starts afhankelijk van motor specificaties
Koeling motor afhankelijk van motor specificaties
Installatie horizontaal of vertikaal, afhankelijk van motor specificaties
Op aanvraag
- Pomplichaam RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Waaiers RVS AISI 316
- Motoren in volledig RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Star/Delta opstart
- Speciale versie van de motor voor toepassing bij hoge temperaturen
- Niet standaard vermogen koppeling



SS6A

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	DIRECTE START		
		PRIJS HYDR. DEEL €	MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS6A 01 + 4GG - 0,55 KW	60170099	583	60122748	452
SS6A 02 + 4GG - 1,1 KW	60170100	631	60122752	534
SS6A 03 + 4GG - 1,5 KW	60170101	686	60122754	611
SS6A 04 + 4GG - 2,2 KW	60170102	749	60122756	758
SS6A 05 + 4GG - 2,2 KW	60170103	812	60122756	758
SS6A 06 + 4GG - 2,2 KW	60170104	884	60122756	758
SS6A 07 + 4GG - 3 KW	60170105	959	60122758	1090
SS6A 08 + 4GG - 4 KW	60170106	1087	60122760	1247
SS6A 08 + 6GF - 4 KW	60167875	1087	0605500	2099
SS6A 09 + 4GG - 4 KW	60170107	1182	60122760	1247
SS6A 09 + 6GF - 4 KW	60167876	1182	0605500	2099
SS6A 10 + 4GG - 4 KW	60170108	1269	60122760	1247
SS6A 10 + 6GF - 4 KW	60167877	1269	0605500	2099
SS6A 11 + 4GG - 4 KW	60170109	1315	60122760	1247
SS6A 11 + 6GF - 4 KW	60167878	1315	0605500	2099
SS6A 12 + 4GG - 5,5 KW	60170110	1365	60122762	1476
SS6A 12 + 6GF - 5,5 KW	60167879	1365	0607500	2170
SS6A 13 + 4GG - 5,5 KW	60170111	1488	60122762	1476
SS6A 13 + 6GF - 5,5 KW	60167880	1488	0607500	2170
SS6A 14 + 4GG - 5,5 KW	60170112	1609	60122762	1476
SS6A 14 + 6GF - 5,5 KW	60167881	1609	0607500	2170
SS6A 15 + 4GG - 5,5 KW	60170113	1714	60122762	1476
SS6A 15 + 6GF - 5,5 KW	60167882	1714	0607500	2170

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.



DAB Pumps BV behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren



SS6
6” BRONPOMPEN

SS6A

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	DIRECTE START		
		HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS6A 16 + 4GG - 7,5 KW	60170116	1816	60122763	1852
SS6A 16 + 6GF - 7,5 KW	60167885	1816	0610000	2287
SS6A 17 + 4GG - 7,5 KW	60170118	1896	60122763	1852
SS6A 17 + 6GF - 7,5 KW	60167886	1896	0610000	2287
SS6A 18 + 4GG - 7,5 KW	60170120	1977	60122763	1852
SS6A 18 + 6GF - 7,5 KW	60167887	1977	0610000	2287
SS6A 19 + 4GG - 7,5 KW	60170122	2059	60122763	1852
SS6A 19 + 6GF - 7,5 KW	60167888	2059	0610000	2287
SS6A 20 + 4GG - 7,5 KW	60170124	2152	60122763	1852
SS6A 20 + 6GF - 7,5 KW	60167889	2152	0610000	2287
SS6A 21 + 4GG - 7,5 KW	60170125	2244	60122763	1852
SS6A 21 + 6GF - 7,5 KW	60167892	2244	0610000	2287
SS6A 22 + 6GF - 9,2 KW	60167893	2330	0612500	2450
SS6A 23 + 6GF - 9,2 KW	60167894	2410	0612500	2450
SS6A 24 + 6GF - 9,2 KW	60167895	2512	0612500	2450
SS6A 25 + 6GF - 9,2 KW	60167896	2599	0612500	2450
SS6A 26 + 6GF - 9,2 KW	60167897	2682	0612500	2450
SS6A 27 + 6GF - 11 KW	60167898	2766	0612500	2450
SS6A 28 + 6GF - 11 KW	60167899	2850	0612500	2450
SS6A 29 + 6GF - 11 KW	60167900	2946	0612500	2450
SS6A 30 + 6GF - 11 KW	60167901	3033	0612500	2450
SS6A 31 + 6GF - 15 KW	60167902	3119	0620000	3006
SS6A 32 + 6GF - 15 KW	60167903	3206	0620000	3006
SS6A 33 + 6GF - 15 KW	60167904	3291	0620000	3006
SS6A 34 + 6GF - 15 KW	60167905	3385	0620000	3006
SS6A 35 + 6GF - 15 KW	60167906	3472	0620000	3006
SS6A 36 + 6GF - 15 KW	60167907	3564	0620000	3006
SS6A 37 + 6GF - 15 KW	60167908	3655	0620000	3006
SS6A 38 + 6GF - 15 KW	60167909	5106	0620000	3006
SS6A 39 + 6GF - 15 KW	60167910	6555	0620000	3006
SS6A 40 + 6GF - 15 KW	60167911	6648	0620000	3006
SS6A 41 + 6GF - 15 KW	60167912	6740	0620000	3006
SS6A 42 + 6GF - 18,5 KW	60167913	6829	0625000	3190
SS6A 43 + 6GF - 18,5 KW	60167914	6920	0625000	3190
SS6A 44 + 6GF - 18,5 KW	60167915	7054	0625000	3190
SS6A 45 + 6GF - 18,5 KW	60167916	7190	0625000	3190
SS6A 46 + 6GF - 18,5 KW	60167917	7285	0625000	3190

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

DAB Pumps BV behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren



ELEKTRISCHE GEG.			DNM GAS	TOTAL GEW. KG	H mm	WERKING MET FREQ. REG.	HORIZ. INSTAL.
P2 NOMINAAL		In 400 V (A)					
KW	HP						
7,5	10	17,4	2 ½"	58	2001	●	●
7,5	10	18	2 ½"	72,2	1582	●	●
7,5	10	17,4	2 ½"	59	2062	●	●
7,5	10	18	2 ½"	73,2	1643	●	●
7,5	10	17,4	2 ½"	61	2122	●	●
7,5	10	18	2 ½"	75,2	1703	●	●
7,5	10	17,4	2 ½"	62	2183	●	●
7,5	10	18	2 ½"	76,2	1764	●	●
7,5	10	17,4	2 ½"	64	2243	●	●
7,5	10	18	2 ½"	78,2	1824	●	●
7,5	10	17,4	2 ½"	65	2304	●	●
7,5	10	18	2 ½"	79,2	1885	●	●
9,2	12,5	22	2 ½"	84,6	1975	●	●
9,2	12,5	22	2 ½"	85,6	2036	●	●
9,2	12,5	22	2 ½"	87,6	2096	●	●
9,2	12,5	22	2 ½"	88,6	2157	●	●
9,2	12,5	22	2 ½"	89,6	2217	●	●
11	15	25,5	2 ½"	96	2298	●	●
11	15	25,5	2 ½"	97	2358	●	●
11	15	25,5	2 ½"	99	2419	●	●
11	15	25,5	2 ½"	100	2479	●	●
15	20	33,4	2 ½"	108	2643	●	●
15	20	33,4	2 ½"	109	2703	●	●
15	20	33,4	2 ½"	111	2764	●	●
15	20	33,4	2 ½"	112	2824	●	●
15	20	33,4	2 ½"	113	2885	●	●
15	20	33,4	2 ½"	115	2945	●	●
15	20	33,4	2 ½"	116	3006	●	●
15	20	33,4	2 ½"	118	3066	●	●
15	20	33,4	2 ½"	150	3377	●	●
15	20	33,4	2 ½"	151	3437	●	●
15	20	33,4	2 ½"	153	3498	●	●
18,5	25	41	2 ½"	163	3618	●	●
18,5	25	41	2 ½"	165	3679	●	●
18,5	25	41	2 ½"	167	3739	●	●
18,5	25	41	2 ½"	168	3800	●	●
18,5	25	41	2 ½"	170	3860	●	●

● mogelijk
○ op aanvraag

SS6

6” BRONPOMPEN

SS6A

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	DIRECTE START			ELEKTRISCHE GEG.			DNM GAS	TOTAL GEW. KG	H mm	WERKING MET FREQ. REG.	HORIZ. INSTAL.
		HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €	P2 NOMINAAL		In 400 V (A)					
					KW	HP						
SS6A 47 + 6GF - 18,5 KW	60167918	7384	0625000	3190	18,5	25	41	2 ½"	172	3921	●	●
SS6A 48 + 6GF - 18,5 KW	60167919	7530	0625000	3190	18,5	25	41	2 ½"	174	3981	●	●
SS6A 49 + 6GF - 18,5 KW	60167920	7677	0625000	3190	18,5	25	41	2 ½"	175	4042	●	●
SS6A 50 + 6GF - 22 KW	60169215	9792	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	180,6	4172	●	●
SS6A 51 + 6GF - 22 KW	60169216	11918	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	182,6	4233	●	●
SS6A 52 + 6GF - 22 KW	60169217	14049	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	184,6	4293	●	●
SS6A 53 + 6GF - 22 KW	60169218	16204	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	186,6	4354	●	●
SS6A 54 + 6GF - 22 KW	60169219	18308	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	187,6	4414	●	●
SS6A 55 + 6GF - 22 KW	60169220	20462	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	189,6	4475	●	●
SS6A 56 + 6GF - 22 KW	60169221	22521	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	191,6	4535	●	●
SS6A 57 + 6GF - 22 KW	60169223	24722	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	193,6	4596	●	●
SS6A 58 + 6GF - 22 KW	60169225	26803	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	195,6	4656	●	●
SS6A 59 + 6GF - 22 KW	60169227	28881	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	196,6	4717	●	●
SS6A 60 + 6GF - 22 KW	60169228	31086	0630000	3583	22	30	47	2 ½"	198,6	4777	●	●

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

● mogelijk
○ op aanvraag

SS6A PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULIC PART CODE	MOTOR	ELEKTR. GEG.		POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW KG	H mm
			P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0			
			KW	HP	Q=l/sec	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	4,7			
SS6A 01	60170099	4"	0,55	0,75	H (mt)	9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	2 ½"	5	566
SS6A 02	60170100	4"	1,1	1,5		19	19	19	18	17	16	15	13	10	9	2 ½"	7	676
SS6A 03	60170101	4"	1,5	2		28	28	28	27	26	24	22	19	15	13	2 ½"	8	799
SS6A 04	60170102	4"	2,2	3		37	37	37	36	35	32	29	25	20	18	2 ½"	10	904
SS6A 05	60170103	4"	2,2	3		47	47	46	45	43	41	37	32	26	22	2 ½"	11	965
SS6A 06	60170104	4"	2,2	3		56	56	56	54	52	49	44	38	31	27	2 ½"	13	1025
SS6A 07	60170105	4"	3	4		65	66	65	64	61	57	51	44	36	31	2 ½"	14	1237
SS6A 08	60170106	4"	4	5,5		75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	2 ½"	15	753
SS6A 08	60167875	6"	4	5,5		75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	2 ½"	15	753
SS6A 09	60170107	4"	4	5,5		84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	2 ½"	17	814
SS6A 09	60167876	6"	4	5,5		84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	2 ½"	17	814
SS6A 10	60170108	4"	4	5,5		93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	2 ½"	18	874
SS6A 10	60167877	6"	4	5,5		93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	2 ½"	18	874
SS6A 11	60170109	4"	4	5,5		103	103	102	100	96	89	81	70	56	49	2 ½"	20	935
SS6A 11	60167878	6"	4	5,5		103	103	102	100	96	89	81	70	56	49	2 ½"	20	935
SS6A 12	60170110	4"	5,5	7,5		112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	2 ½"	21	995
SS6A 12	60167879	6"	5,5	7,5		112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	2 ½"	21	995
SS6A 13	60170111	4"	5,5	7,5		121	122	121	118	113	105	95	82	67	58	2 ½"	23	1056
SS6A 13	60167880	6"	5,5	7,5		121	122	121	118	113	105	95	82	67	58	2 ½"	23	1056

SS6

6” BRONPOMPEN

SS6A PRESTATIEBEREIK

MODEL	CODE HYDRAULISCH DEEL	MOTOR	ELEKTR. GEG.		POMP GEGEVENS												DNM GAS	GEW KG	H mm
			P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0				
			KW	HP	Q=l/sec	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	4,7				
SS6A 14	60170112	4"	5,5	7,5		131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	2 ½"	24	1116	
SS6A 14	60167881	6"	5,5	7,5		131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	2 ½"	24	1116	
SS6A 15	60170113	4"	5,5	7,5		140	140	139	136	130	122	110	95	77	67	2 ½"	26	1177	
SS6A 15	60167882	6"	5,5	7,5		140	140	139	136	130	122	110	95	77	67	2 ½"	26	1177	
SS6A 16	60170116	4"	7,5	10		149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	2 ½"	27	1237	
SS6A 16	60167885	6"	7,5	10		149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	2 ½"	27	1237	
SS6A 17	60170118	4"	7,5	10		159	159	158	154	148	138	124	108	87	76	2 ½"	28	1298	
SS6A 17	60167886	6"	7,5	10		159	159	158	154	148	138	124	108	87	76	2 ½"	28	1298	
SS6A 18	60170120	4"	7,5	10		168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	2 ½"	30	1358	
SS6A 18	60167887	6"	7,5	10		168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	2 ½"	30	1358	
SS6A 19	60170122	4"	7,5	10		177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	2 ½"	31	1419	
SS6A 19	60167888	6"	7,5	10		177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	2 ½"	31	1419	
SS6A 20	60170124	4"	7,5	10		187	187	186	182	174	162	146	127	102	89	2 ½"	33	1479	
SS6A 20	60167889	6"	7,5	10		187	187	186	182	174	162	146	127	102	89	2 ½"	33	1479	
SS6A 21	60170125	4"	7,5	10		196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	2 ½"	34	1540	
SS6A 21	60167892	6"	7,5	10		196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	2 ½"	34	1540	
SS6A 22	60167893	6"	9,2	12,5		205	206	204	200	191	178	161	139	113	98	2 ½"	36	1600	
SS6A 23	60167894	6"	9,2	12,5		215	215	214	209	200	186	168	146	118	102	2 ½"	37	1661	
SS6A 24	60167895	6"	9,2	12,5		224	225	223	218	209	195	176	152	123	107	2 ½"	39	1721	
SS6A 25	60167896	6"	9,2	12,5		233	234	232	227	217	203	183	158	128	111	2 ½"	40	1782	
SS6A 26	60167897	6"	9,2	12,5		243	244	242	236	226	211	190	165	133	116	2 ½"	41	1842	
SS6A 27	60167898	6"	11	15		252	253	251	245	235	219	198	171	138	120	2 ½"	43	1903	
SS6A 28	60167899	6"	11	15		261	262	260	254	243	227	205	177	143	124	2 ½"	44	1963	
SS6A 29	60167900	6"	11	15		270	272	270	263	252	235	212	184	149	129	2 ½"	46	v	
SS6A 30	60167901	6"	11	15		280	281	279	272	261	243	220	190	154	133	2 ½"	47	2084	
SS6A 31	60167902	6"	15	20		289	290	288	281	269	251	227	196	159	138	2 ½"	49	2145	
SS6A 32	60167903	6"	15	20		298	300	297	290	278	259	234	202	164	142	2 ½"	50	2205	
SS6A 33	60167904	6"	15	20		308	309	307	300	287	268	242	209	169	147	2 ½"	52	2266	
SS6A 34	60167905	6"	15	20		317	318	316	309	295	276	249	215	174	151	2 ½"	53	2326	
SS6A 35	60167906	6"	15	20		326	328	325	318	304	284	256	221	179	156	2 ½"	54	2387	
SS6A 36	60167907	6"	15	20		336	337	335	327	313	292	264	228	184	160	2 ½"	56	2447	
SS6A 37	60167908	6"	15	20		345	347	344	336	321	300	271	234	190	164	2 ½"	57	2508	
SS6A 38	60167909	6"	15	20		354	356	353	345	330	308	278	240	195	169	2 ½"	59	2568	
SS6A 39	60167910	6"	15	20		364	365	362	354	339	316	286	247	200	173	2 ½"	91	2879	
SS6A 40	60167911	6"	15	20		373	375	372	363	348	324	293	253	205	178	2 ½"	92	2939	
SS6A 41	60167912	6"	15	20		382	384	381	372	356	332	300	259	210	182	2 ½"	94	3000	
SS6A 42	60167913	6"	18,5	25		392	393	390	381	365	341	308	266	215	187	2 ½"	96	3060	
SS6A 43	60167914	6"	18,5	25		401	403	400	390	374	349	315	272	220	191	2 ½"	98	3121	
SS6A 44	60167915	6"	18,5	25		410	412	409	399	382	357	322	278	225	196	2 ½"	100	3181	
SS6A 45	60167916	6"	18,5	25		420	421	418	408	391	365	330	285	231	200	2 ½"	101	3242	
SS6A 46	60167917	6"	18,5	25		429	431	428	418	400	373	337	291	236	204	2 ½"	103	3302	
SS6A 47	60167918	6"	18,5	25		438	440	437	427	408	381	344	297	241	209	2 ½"	105	3363	
SS6A 48	60167919	6"	18,5	25		448	450	446	436	417	389	352	304	246	213	2 ½"	107	3423	
SS6A 49	60167920	6"	18,5	25		457	459	455	445	426	397	359	310	251	218	2 ½"	108	3484	
SS6A 50	60169215	6"	22	30		466	468	465	454	434	405	366	316	256	222	2 ½"	110	3544	
SS6A 51	60169216	6"	22	30		476	478	474	463	443	414	373	323	261	227	2 ½"	112	3605	
SS6A 52	60169217	6"	22	30		485	487	483	472	452	422	381	329	266	231	2 ½"	114	3665	
SS6A 53	60169218	6"	22	30		494	496	493	481	460	430	388	335	272	236	2 ½"	116	3726	
SS6A 54	60169219	6"	22	30		504	506	502	490	469	438	395	342	277	240	2 ½"	117	3786	
SS6A 55	60169220	6"	22	30		513	515	511	499	478	446	403	348	282	244	2 ½"	119	3847	
SS6A 56	60169221	6"	22	30		522	524	520	508	487	454	410	354	287	249	2 ½"	121	3907	
SS6A 57	60169223	6"	22	30		532	534	530	517	495	462	417	361	292	253	2 ½"	123	3968	
SS6A 58	60169225	6"	22	30		541	543	539	526	504	470	425	367	297	258	2 ½"	125	4028	
SS6A 59	60169227	6"	22	30		550	553	548	536	513	478	432	373	302	262	2 ½"	126	4089	
SS6A 60	60169228	6"	22	30		560	562	558	545	521	486	439	380	307	267	2 ½"	128	4149	

SS6

6” BRONPOMPEN

SS6B

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	DIRECTE START		
		HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS6B 01 + 4GG - 0,75 KW	60170130	584	60122750	482
SS6B 02 + 4GG - 1,5 KW	60170131	634	60122754	611
SS6B 03 + 4GG - 2,2 KW	60170132	687	60122756	758
SS6B 04 + 4GG - 3 KW	60170133	750	60122758	1090
SS6B 05 + 4GG - 3 KW	60170144	815	60122758	1090
SS6B 06 + 4GG - 4 KW	60170145	886	60122760	1247
SS6B 06 + 6GF - 4 KW	60167925	886	0605500	2099
SS6B 07 + 4GG - 4 KW	60170146	1002	60122760	1247
SS6B 07 + 6GF - 4 KW	60167199	1002	0605500	2099
SS6B 08 + 4GG - 5,5 KW	60170147	1087	60122762	1476
SS6B 08 + 6GF - 5,5 KW	60167926	1087	0607500	2170
SS6B 09 + 4GG - 5,5 KW	60170148	1170	60122762	1476
SS6B 09 + 6GF - 5,5 KW	60167927	1170	0607500	2170
SS6B 10 + 4GG - 5,5 KW	60170149	1269	60122762	1476
SS6B 10 + 6GF - 5,5 KW	60167200	1269	0607500	2170
SS6B 11 + 4GG - 7,5 KW	60170150	1358	60122763	1852
SS6B 11 + 6GF - 7,5 KW	60167928	1358	0610000	2287
SS6B 12 + 4GG - 7,5 KW	60170151	1443	60122763	1852
SS6B 12 + 6GF - 7,5 KW	60167929	1443	0610000	2287
SS6B 13 + 4GG - 7,5 KW	60170152	1534	60122763	1852
SS6B 13 + 6GF - 7,5 KW	60167201	1534	0610000	2287
SS6B 14 + 4GG - 7,5 KW	60170153	1650	60122763	1852
SS6B 14 + 6GF - 7,5 KW	60167930	1738	0610000	2287
SS6B 15 + 6GF - 9,2 KW	60167202	1714	0612500	2450
SS6B 16 + 6GF - 9,2 KW	60167931	1804	0612500	2450
SS6B 17 + 6GF - 9,2 KW	60167203	1889	0612500	2450
SS6B 18 + 6GF - 11 KW	60167932	1977	0615000	2572
SS6B 19 + 6GF - 11 KW	60167933	2059	0615000	2572
SS6B 20 + 6GF - 11 KW	60167204	2145	0615000	2572
SS6B 21 + 6GF - 15 KW	60167934	2238	0620000	3006
SS6B 22 + 6GF - 15 KW	60167205	2330	0620000	3006
SS6B 23 + 6GF - 15 KW	60167935	2419	0620000	3006
SS6B 24 + 6GF - 15 KW	60167206	2512	0620000	3006
SS6B 25 + 6GF - 15 KW	60167938	2599	0620000	3006
SS6B 26 + 6GF - 15 KW	60167939	2682	0620000	3006
SS6B 27 + 6GF - 15 KW	60167207	2766	0620000	3006
SS6B 28 + 6GF - 15 KW	60167940	2850	0620000	3006
SS6B 29 + 6GF - 18,5 KW	60167941	2940	0625000	3190
SS6B 30 + 6GF - 18,5 KW	60167208	3033	0625000	3190

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

SS6

6” BRONPOMPEN

SS6B

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS6B 31 + 6GF - 18,5 KW	60167209	3119	0625000	3190
SS6B 32 + 6GF - 18,5 KW	60167942	3206	0625000	3190
SS6B 33 + 6GF - 18,5 KW	60167210	3291	0625000	3190
SS6B 34 + 6GF - 18,5 KW	60167943	3376	0625000	3190
SS6B 35 + 6GF - 22 KW	60167944	3463	0630000	3583
SS6B 36 + 6GF - 22 KW	60167211	3559	0630000	3583
SS6B 37 + 6GF - 22 KW	60167945	3644	0630000	3583
SS6B 38 + 6GF - 22 KW	60167212	3731	0630000	3583
SS6B 39 + 6GF - 22 KW	60167946	3815	0630000	3583
SS6B 40 + 6GF - 22 KW	60167213	3915	0630000	3583
SS6B 41 + 6GF - 22 KW	60167947	3998	0630000	3583
SS6B 42 + 6GF - 30 KW	60167948	4082	0640000	4616
SS6B 43 + 6GF - 30 KW	60167949	6920	0640000	4616
SS6B 44 + 6GF - 30 KW	60167950	7054	0640000	4616
SS6B 45 + 6GF - 30 KW	60167951	7190	0640000	4616
SS6B 46 + 6GF - 30 KW	60167952	7275	0640000	4616
SS6B 47 + 6GF - 30 KW	60167953	7372	0640000	4616
SS6B 48 + 6GF - 30 KW	60167954	7456	0640000	4616
SS6B 49 + 6GF - 30 KW	60167955	7551	0640000	4616
SS6B 50 + 6GF - 30 KW	60167956	7653	0640000	4616
SS6B 51 + 6GF - 30 KW	60167957	7750	0640000	4616
SS6B 52 + 6GF - 30 KW	60167958	7945	0640000	4616
SS6B 53 + 6GF - 30 KW	60167959	8138	0640000	4616
SS6B 54 + 6GF - 30 KW	60169229	10551	0640000	4616
SS6B 55 + 6GF - 30 KW	60169236	12974	0640000	4616
SS6B 56 + 6GF - 30 KW	60169237	15371	0640000	4616
SS6B 57 + 6GF - 37 KW	60169238	17866	0650000	6406
SS6B 58 + 6GF - 37 KW	60169239	20314	0650000	6406
SS6B 59 + 6GF - 37 KW	60169240	22641	0650000	6406
SS6B 60 + 6GF - 37 KW	60169241	25212	0650000	6406

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

ELEKTRISCHE GEG.			DNM GAS	TOTAL GEW. KG	H mm	WERKING MET FREQ. REG.	HORIZ. INSTAL.
P2 NOMINAAL		In 400 V (A)					
KW	HP						
18,5	25	41	2 ½"	116	2703	●	●
18,5	25	41	2 ½"	117	2763	●	●
18,5	25	41	2 ½"	119	2824	●	●
18,5	25	41	2 ½"	120	2884	●	●
22	30	47	2 ½"	125,6	3015	●	●
22	30	47	2 ½"	126,6	3075	●	●
22	30	47	2 ½"	128,6	3136	●	●
22	30	47	2 ½"	129,6	3196	●	●
22	30	47	2 ½"	161,6	3507	●	●
22	30	47	2 ½"	163,6	3567	●	●
22	30	47	2 ½"	165,6	3628	●	●
30	40	61,5	2 ½"	182,8	3758	●	●
30	40	61,5	2 ½"	184,8	3819	●	●
30	40	61,5	2 ½"	186,8	3879	●	●
30	40	61,5	2 ½"	188,8	3940	●	●
30	40	61,5	2 ½"	189,8	4000	●	●
30	40	61,5	2 ½"	191,8	4061	●	●
30	40	61,5	2 ½"	193,8	4121	●	●
30	40	61,5	2 ½"	195,8	4182	●	●
30	40	61,5	2 ½"	197,8	4242	●	●
30	40	61,5	2 ½"	198,8	4303	●	●
30	40	61,5	2 ½"	200,8	4363	●	●
30	40	61,5	2 ½"	202,8	4424	●	●
30	40	61,5	2 ½"	204,8	4484	●	●
30	40	61,5	2 ½"	206,8	4545	●	●
30	40	61,5	2 ½"	207,8	4605	●	●
37	50	79,3	2 ½"	221,8	4746	●	●
37	50	79,3	2 ½"	223,8	4806	●	●
37	50	79,3	2 ½"	225,8	4867	●	●
37	50	79,3	2 ½"	227,8	4927	●	●

● mogelijk
o op aanvraag

SS6

6” BRONPOMPEN

SS6B PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	MOTOR COUPLING	ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS												DNM GAS	GEW. KG	H mm
			P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0				
			kW	HP	Q=l/sec	0,0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,0	5,6				
SS6B 01	60170130	4"	0,75	1	H (mt)	11	11	11	10	10	9	9	9	8	6	2 ½"	13,1	330	
SS6B 02	60170131	4"	1,5	2		23	22	22	21	20	19	18	17	15	13	2 ½"	18	390	
SS6B 03	60170132	4"	2,2	3		34	33	33	31	30	28	27	26	23	19	2 ½"	21,2	451	
SS6B 04	60170133	4"	3	4		45	44	43	42	40	37	36	34	30	26	2 ½"	29,9	511	
SS6B 05	60170144	4"	3	4		56	55	54	52	50	47	45	43	38	32	2 ½"	30,9	572	
SS6B 06	60170145	4"	4	5,5		68	66	65	63	60	56	54	51	45	39	2 ½"	52,4	632	
SS6B 06	60167925	6"	4	5,5		68	66	65	63	60	56	54	51	45	39	2 ½"	52,4	632	
SS6B 07	60170146	4"	4	5,5		79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	2 ½"	14	693	
SS6B 07	60167199	6"	4	5,5		79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	2 ½"	14	693	
SS6B 08	60170147	4"	5,5	7,5		90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	2 ½"	16	753	
SS6B 08	60167926	6"	5,5	7,5		90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	2 ½"	16	753	
SS6B 09	60170148	4"	5,5	7,5		102	100	98	94	90	84	80	77	68	58	2 ½"	17	814	
SS6B 09	60167927	6"	5,5	7,5		102	100	98	94	90	84	80	77	68	58	2 ½"	17	814	
SS6B 10	60170149	4"	5,5	7,5		113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	2 ½"	18	874	
SS6B 10	60167200	6"	5,5	7,5		113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	2 ½"	18	874	
SS6B 11	60170150	4"	7,5	10		124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	2 ½"	20	935	
SS6B 11	60167928	6"	7,5	10		124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	2 ½"	20	935	
SS6B 12	60170151	4"	7,5	10		135	133	130	126	120	112	107	102	91	78	2 ½"	21	995	
SS6B 12	60167929	6"	7,5	10		135	133	130	126	120	112	107	102	91	78	2 ½"	21	995	
SS6B 13	60170152	4"	7,5	10		147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	2 ½"	23	1056	
SS6B 13	60167201	6"	7,5	10		147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	2 ½"	23	1056	
SS6B 14	60170153	4"	7,5	10		158	155	152	147	140	130	125	119	106	91	2 ½"	24	1116	
SS6B 14	60167930	6"	7,5	10		158	155	152	147	140	130	125	119	106	91	2 ½"	24	1116	
SS6B 15	60167202	6"	9,3	12,5		169	166	163	157	150	140	134	128	113	97	2 ½"	26	1177	
SS6B 16	60167931	6"	9,3	12,5		181	177	173	168	160	149	143	136	121	103	2 ½"	27	1237	
SS6B 17	60167203	6"	9,3	12,5		192	188	184	178	170	158	152	145	128	110	2 ½"	29	1298	
SS6B 18	60167932	6"	11	15		203	199	195	189	180	168	161	153	136	116	2 ½"	30	1358	
SS6B 19	60167933	6"	11	15		214	210	206	199	190	177	170	162	143	123	2 ½"	31	1419	
SS6B 20	60167204	6"	11	15		226	221	217	210	199	186	179	170	151	129	2 ½"	33	1479	
SS6B 21	60167934	6"	15	20		237	232	228	220	209	196	188	179	159	136	2 ½"	34	1540	
SS6B 22	60167205	6"	15	20	248	243	238	230	219	205	196	187	166	142	2 ½"	36	1600		
SS6B 23	60167935	6"	15	20	260	254	249	241	229	214	205	196	174	149	2 ½"	37	1661		
SS6B 24	60167206	6"	15	20	271	266	260	251	239	224	214	204	181	155	2 ½"	39	1721		
SS6B 25	60167938	6"	15	20	282	277	271	262	249	233	223	213	189	162	2 ½"	40	1782		
SS6B 26	60167939	6"	15	20	293	288	282	272	259	242	232	221	196	168	2 ½"	42	1842		
SS6B 27	60167207	6"	15	20	305	299	293	283	269	252	241	230	204	175	2 ½"	43	1903		
SS6B 28	60167940	6"	15	20	316	310	303	293	279	261	250	238	211	181	2 ½"	45	1963		
SS6B 29	60167941	6"	18,5	25	327	321	314	304	289	270	259	247	219	188	2 ½"	46	2024		
SS6B 30	60167208	6"	18,5	25	339	332	325	314	299	280	268	255	227	194	2 ½"	47	2084		

SS6

6” BRONPOMPEN

SS6B PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	MOTOR COUPLING	ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS													DNM GAS	GEW. KG	H mm
			P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³/h	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0					
			kW	HP	Q=l/sec	0,0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,0	5,6					
SS6B 31	60167209	6"	18,5	25	H (mt)	350	343	336	325	309	289	277	264	234	200	2 ½"	49	2145		
SS6B 32	60167942	6"	18,5	25		361	354	347	335	319	298	286	272	242	207	2 ½"	50	2205		
SS6B 33	60167210	6"	18,5	25		372	365	358	346	329	307	295	281	249	213	2 ½"	52	2266		
SS6B 34	60167943	6"	18,5	25		384	376	368	356	339	317	304	289	257	220	2 ½"	53	2326		
SS6B 35	60167944	6"	22	30		395	387	379	367	349	326	313	298	264	226	2 ½"	55	2387		
SS6B 36	60167211	6"	22	30		406	398	390	377	359	335	322	306	272	233	2 ½"	56	2447		
SS6B 37	60167945	6"	22	30		418	409	401	388	369	345	330	315	279	239	2 ½"	58	2508		
SS6B 38	60167212	6"	22	30		429	420	412	398	379	354	339	323	287	246	2 ½"	59	2568		
SS6B 39	60167946	6"	22	30		440	432	423	409	389	363	348	332	294	252	2 ½"	91	2879		
SS6B 40	60167213	6"	22	30		451	443	433	419	399	373	357	340	302	259	2 ½"	93	2939		
SS6B 41	60167947	6"	22	30		463	454	444	430	409	382	366	349	310	265	2 ½"	95	3000		
SS6B 42	60167948	6"	30	40		474	465	455	440	419	391	375	357	317	272	2 ½"	96	3060		
SS6B 43	60167949	6"	30	40		485	476	466	450	429	401	384	366	325	278	2 ½"	98	3121		
SS6B 44	60167950	6"	30	40		497	487	477	461	439	410	393	374	332	284	2 ½"	100	3181		
SS6B 45	60167951	6"	30	40		508	498	488	471	449	419	402	383	340	291	2 ½"	102	3242		
SS6B 46	60167952	6"	30	40		519	509	498	482	459	429	411	391	347	297	2 ½"	103	3302		
SS6B 47	60167953	6"	30	40		531	520	509	492	469	438	420	400	355	304	2 ½"	105	3363		
SS6B 48	60167954	6"	30	40		542	531	520	503	479	447	429	408	362	310	2 ½"	107	3423		
SS6B 49	60167955	6"	30	40		553	542	531	513	489	457	438	417	370	317	2 ½"	109	3484		
SS6B 50	60167956	6"	30	40		564	553	542	524	499	466	447	425	378	323	2 ½"	111	3544		
SS6B 51	60167957	6"	30	40		576	564	553	534	509	475	456	434	385	330	2 ½"	112	3605		
SS6B 52	60167958	6"	30	40		587	575	563	545	519	485	464	442	393	336	2 ½"	114	3665		
SS6B 53	60167959	6"	30	40		598	586	574	555	529	494	473	451	400	343	2 ½"	116	3726		
SS6B 54	60169229	6"	30	40		610	597	585	566	539	503	482	459	408	349	2 ½"	118	3786		
SS6B 55	60169236	6"	30	40		621	609	596	576	549	512	491	468	415	356	2 ½"	120	3847		
SS6B 56	60169237	6"	30	40		632	620	607	587	559	522	500	476	423	362	2 ½"	121	3907		
SS6B 57	60169238	6"	37	50		643	631	618	597	569	531	509	485	430	369	2 ½"	123	3968		
SS6B 58	60169239	6"	37	50		655	642	628	608	578	540	518	493	438	375	2 ½"	125	4028		
SS6B 59	60169240	6"	37	50	666	653	639	618	588	550	527	502	446	381	2 ½"	127	4089			
SS6B 60	60169241	6"	37	50	677	664	650	629	598	559	536	510	453	388	2 ½"	129	4149			

SS6C

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS6C 01 + 4GG - 1,1 KW	60170154	607	60122752	534
SS6C 02 + 4GG - 2,2 KW	60170155	665	60122756	758
SS6C 03 + 4GG - 3 KW	60170156	727	60122758	1090
SS6C 04 + 4GG - 4 KW	60170157	757	60122760	1247
SS6C 04 + 6GF - 4 KW	60167215	757	0605500	2099
SS6C 05 + 4GG - 5,5 KW	60170158	866	60122762	1476
SS6C 05 + 6GF - 5,5 KW	60167216	866	0607500	2170
SS6C 06 + 4GG - 5,5 KW	60170159	975	60122762	1476
SS6C 06 + 6GF - 5,5 KW	60167217	975	0607500	2170
SS6C 07 + 4GG - 7,5 KW	60170160	1087	60122763	1852
SS6C 07 + 6GF - 7,5 KW	60167962	1087	0610000	2287
SS6C 08 + 4GG - 7,5 KW	60170161	1192	60122763	1852
SS6C 08 + 6GF - 7,5 KW	60167218	1192	0610000	2287
SS6C 09 + 6GF - 9,2 KW	60167963	1305	0612500	2450
SS6C 10 + 6GF - 9,2 KW	60167964	1416	0612500	2450
SS6C 11 + 6GF - 9,2 KW	60167219	1514	0612500	2450
SS6C 12 + 6GF - 11 KW	60167965	1633	0615000	2572
SS6C 13 + 6GF - 11 KW	60167220	1732	0615000	2572
SS6C 14 + 6GF - 15 KW	60167966	1844	0620000	3006
SS6C 15 + 6GF - 15 KW	60167221	1938	0620000	3006
SS6C 16 + 6GF - 15 KW	60167967	2048	0620000	3006
SS6C 17 + 6GF - 15 KW	60167222	2145	0620000	3006
SS6C 18 + 6GF - 18,5 KW	60167968	2255	0625000	3190
SS6C 19 + 6GF - 18,5 KW	60167223	2365	0625000	3190
SS6C 20 + 6GF - 18,5 KW	60167225	2475	0625000	3190
SS6C 21 + 6GF - 18,5 KW	60167226	2582	0625000	3190
SS6C 22 + 6GF - 22 KW	60167969	2694	0630000	3583
SS6C 23 + 6GF - 22 KW	60167227	2806	0630000	3583
SS6C 24 + 6GF - 22 KW	60167970	2911	0630000	3583
SS6C 25 + 6GF - 22 KW	60167971	3046	0630000	3583
SS6C 26 + 6GF - 22 KW	60167228	3168	0630000	3583
SS6C 27 + 6GF - 30 KW	60167972	3291	0640000	4616
SS6C 28 + 6GF - 30 KW	60167973	3411	0640000	4616
SS6C 29 + 6GF - 30 KW	60167974	3535	0640000	4616
SS6C 30 + 6GF - 30 KW	60167229	3655	0640000	4616
SS6C 31 + 6GF - 30 KW	60167975	3781	0640000	4616
SS6C 32 + 6GF - 30 KW	60167976	3899	0640000	4616
SS6C 33 + 6GF - 30 KW	60167977	4020	0640000	4616
SS6C 34 + 6GF - 30 KW	60167230	4142	0640000	4616
SS6C 35 + 6GF - 30 KW	60167978	4267	0640000	4616
SS6C 36 + 6GF - 30 KW	60167979	4388	0640000	4616
SS6C 37 + 6GF - 37 KW	60167980	4509	0640000	4616
SS6C 38 + 6GF - 37 KW	60167981	4631	0640000	4616
SS6C 39 + 6GF - 37 KW	60167231	8041	0650000	6406
SS6C 40 + 6GF - 37 KW	60167982	8191	0650000	6406
SS6C 41 + 6GF - 37 KW	60167983	8310	0650000	6406
SS6C 42 + 6GF - 37 KW	60167984	8456	0650000	6406
SS6C 43 + TR860 45KW	60167232	8580	60144582	8799
SS6C 44 + TR860 45KW	60167985	8723	60144582	8799
SS6C 45 + TR860 45KW	60167986	8872	60144582	8799
SS6C 46 + TR860 45KW	60167233	9090	60144582	8799
SS6C 47 + TR860 45KW	60167988	9260	60144582	8799
SS6C 48 + TR860 45KW	60167989	9456	60144582	8799
SS6C 49 + TR860 45KW	60167503	9626	60144582	8799
SS6C 50 + TR860 45KW	60169242	12287	60144582	8799
SS6C 51 + TR860 45KW	60169243	12484	60144582	8799
SS6C 52 + TR875 55KW	60169244	14146	60144583	9753
SS6C 53 + TR875 55KW	60169245	12899	60144583	9753
SS6C 54 + TR875 55KW	60169246	13122	60144583	9753

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

ELEKTRISCHE GEG.			DNM GAS	TOTAL GEW. KG	H mm	WERKING MET FREQ. REG.	HORIZ. INSTAL.
P2 NOMINAAL		In 400 V (A)					
KW	HP						
1,1	1,5	3,4	3"	15,1	650	●	●
2,2	3	5,9	3"	22,2	852	●	●
3	4	8,3	3"	30,9	1098	●	●
4	5,5	10	3"	36	1263	●	●
4	5,5	10,6	3"	52,4	974	●	●
5,5	7,5	14	3"	42	1428	●	●
5,5	7,5	14	3"	57,6	1069	●	●
5,5	7,5	14	3"	44	1523	●	●
5,5	7,5	14	3"	59,6	1164	●	●
7,5	10	17,4	3"	50	1698	●	●
7,5	10	18	3"	64,2	1279	●	●
7,5	10	17,4	3"	52	1793	●	●
7,5	10	18	3"	66,2	1374	●	●
9,2	12,5	22	3"	71,6	1499	●	●
9,2	12,5	22	3"	73,6	1594	●	●
9,2	12,5	22	3"	75,6	1689	●	●
11	15	25,5	3"	82	1804	●	●
11	15	25,5	3"	84	1899	●	●
15	20	33,4	3"	92	2097	●	●
15	20	33,4	3"	95	2192	●	●
15	20	33,4	3"	97	2287	●	●
15	20	33,4	3"	99	2382	●	●
18,5	25	41	3"	109	2537	●	●
18,5	25	41	3"	111	2632	●	●
18,5	25	41	3"	113	2727	●	●
18,5	25	41	3"	115	2822	●	●
22	30	47	3"	120,6	2987	●	●
22	30	47	3"	122,6	3082	●	●
22	30	47	3"	124,6	3177	●	●
22	30	47	3"	126,6	3272	●	●
22	30	47	3"	128,6	3367	●	●
30	40	61,5	3"	146,8	3532	●	●
30	40	61,5	3"	149,8	3627	●	●
30	40	61,5	3"	151,8	3722	●	●
30	40	61,5	3"	153,8	3817	●	●
30	40	61,5	3"	155,8	3912	●	●
30	40	61,5	3"	157,8	4007	●	●
30	40	61,5	3"	159,8	4102	●	●
30	40	61,5	3"	161,8	4197	●	●
30	40	61,5	3"	163,8	4292	●	●
30	40	61,5	3"	165,8	4387	●	●
37	40	61,5	3"	167,8	4482	●	●
37	40	61,5	3"	169,8	4577	●	●
37	50	79,3	3"	222,8	5002	●	●
37	50	79,3	3"	224,8	5097	●	●
37	50	79,3	3"	227,8	5192	●	●
37	50	79,9	3"	230,8	5287	●	●
45	60	92	3"	311	5874	○	●
45	60	92	3"	314	5969	○	●
45	60	92	3"	316	6064	○	●
45	60	92	3"	319	6159	○	●
45	60	92	3"	322	6254	○	●
45	60	92	3"	324	6349	○	●
45	60	92	3"	327	6444	○	●
45	60	92	3"	329	6539	○	●
45	60	92	3"	332	6634	○	●
55	75	109	3"	350	6809	○	●
55	75	109	3"	352	6904	○	●
55	75	109	3"	355	6999	○	●

- mogelijk
- op aanvraag

SS6

6” BRONPOMPEN

SS6C PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE
SS6C 01	60170154
SS6C 02	60170155
SS6C 03	60170156
SS6C 04	60170157
SS6C 04	60167215
SS6C 05	60170158
SS6C 05	60167216
SS6C 06	60170159
SS6C 06	60167217
SS6C 07	60170160
SS6C 07	60167962
SS6C 08	60170161
SS6C 08	60167218
SS6C 09	60167963
SS6C 10	60167964
SS6C 11	60167219
SS6C 12	60167965
SS6C 13	60167220
SS6C 14	60167966
SS6C 15	60167221
SS6C 16	60167967
SS6C 17	60167222
SS6C 18	60167968
SS6C 19	60167223
SS6C 20	60167225
SS6C 21	60167226
SS6C 22	60167969
SS6C 23	60167227
SS6C 24	60167970
SS6C 25	60167971
SS6C 26	60167228
SS6C 27	60167972
SS6C 28	60167973
SS6C 29	60167974
SS6C 30	60167229
SS6C 31	60167975
SS6C 32	60167976
SS6C 33	60167977
SS6C 34	60167230
SS6C 35	60167978
SS6C 36	60167979
SS6C 37	60167980
SS6C 38	60167981
SS6C 39	60167231
SS6C 40	60167982
SS6C 41	60167983
SS6C 42	60167984
SS6C 43	60167232
SS6C 44	60167985
SS6C 45	60167986
SS6C 46	60167233
SS6C 47	60167988
SS6C 48	60167989
SS6C 49	60167503
SS6C 50	60169242
SS6C 51	60169243
SS6C 52	60169244
SS6C 53	60169245
SS6C 54	60169246

MOTOR COUPLING	ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS													DNM GAS	GEW. KG	H mm
	P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	6,0	10,0	14,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0	38,0					
	KW	HP	Q=l/sec	0,0	1,7	2,8	3,9	5,0	6,1	7,2	8,3	9,4	10,6					
4"	1,1	1,5	H (m)	12	11	11	11	10	9	8	7	6	5	3"	6	364		
4"	2,2	3		12	11	11	11	10	9	8	7	6	5	3"	9	459		
4"	3	4		35	34	33	32	30	28	25	22	19	15	3"	11	554		
4"	4	5,5		47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	3"	13	649		
6"	4	5,5		47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	3"	13	649		
4"	5,5	7,5		59	57	55	53	50	47	42	37	32	25	3"	15	744		
6"	5,5	7,5		59	57	55	53	50	47	42	37	32	25	3"	15	744		
4"	5,5	7,5		70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	3"	17	839		
6"	5,5	7,5		70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	3"	17	839		
4"	7,5	10		82	80	78	74	70	65	59	52	44	35	3"	19	934		
6"	7,5	10		82	80	78	74	70	65	59	52	44	35	3"	19	934		
4"	7,5	10		94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	3"	21	1029		
6"	7,5	10		94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	3"	21	1029		
6"	9,2	12,5		105	103	100	96	90	84	76	67	57	45	3"	23	1124		
6"	9,2	12,5		117	114	111	106	100	93	85	75	63	50	3"	25	1219		
6"	9,2	12,5		129	126	122	117	110	103	93	82	70	55	3"	27	1314		
6"	11	15		141	137	133	128	120	112	102	90	76	60	3"	29	1409		
6"	11	15		152	149	144	138	131	121	110	97	82	65	3"	31	1504		
6"	15	20		164	160	155	149	141	131	119	105	89	70	3"	33	1599		
6"	15	20		176	172	166	159	151	140	127	112	95	75	3"	36	1694		
6"	15	20		187	183	178	170	161	149	136	120	101	80	3"	38	1789		
6"	15	20		199	195	189	181	171	159	144	127	108	85	3"	40	1884		
6"	18,5	25		211	206	200	191	181	168	153	135	114	90	3"	42	1979		
6"	18,5	25		223	217	211	202	191	177	161	142	121	95	3"	44	2074		
6"	18,5	25		234	229	222	213	201	186	170	150	127	100	3"	46	2169		
6"	18,5	25		246	240	233	223	211	196	178	157	133	105	3"	48	2264		
6"	22	30		258	252	244	234	221	205	187	165	140	110	3"	50	2359		
6"	22	30		269	263	255	244	231	214	195	172	146	115	3"	52	2454		
6"	22	30		281	275	266	255	241	224	203	180	152	120	3"	54	2549		
6"	22	30		293	286	277	266	251	233	212	187	159	125	3"	56	2644		
6"	22	30		305	298	289	276	261	242	220	195	165	130	3"	58	2739		
6"	30	40		316	309	300	287	271	252	229	202	171	136	3"	60	2834		
6"	30	40		328	320	311	298	281	261	237	210	178	141	3"	63	2929		
6"	30	40		340	332	322	308	291	270	246	217	184	146	3"	65	3024		
6"	30	40		351	343	333	319	301	280	254	225	190	151	3"	67	3119		
6"	30	40		363	355	344	330	311	289	263	232	197	156	3"	69	3214		
6"	30	40		375	366	355	340	321	298	271	240	203	161	3"	71	3309		
6"	30	40		387	378	366	351	331	308	280	247	209	166	3"	73	3404		
6"	30	40		398	389	377	361	341	317	288	255	216	171	3"	75	3499		
6"	30	40		410	401	388	372	351	326	297	262	222	176	3"	77	3594		
6"	30	40		422	412	400	383	361	336	305	270	228	181	3"	79	3689		
6"	30	40		433	423	411	393	371	345	314	277	235	186	3"	81	3784		
6"	30	40		445	435	422	404	381	354	322	285	241	191	3"	83	3879		
6"	37	50		457	446	433	415	392	364	331	292	247	196	3"	124	4224		
6"	37	50		469	458	444	425	402	373	339	300	254	201	3"	126	4319		
6"	37	50		480	469	455	436	412	382	348	307	260	206	3"	129	4414		
6"	37	50		492	481	466	446	422	392	356	315	266	211	3"	132	4509		
8"	45	60		504	492	477	457	432	401	365	322	273	216	3"	134	4604		
8"	45	60	515	504	488	468	442	410	373	330	279	221	3"	137	4699			
8"	45	60	527	515	499	478	452	420	381	337	285	226	3"	139	4794			
8"	45	60	539	526	511	489	462	429	390	344	292	231	3"	142	4889			
8"	45	60	551	538	522	500	472	438	398	352	298	236	3"	145	4984			
8"	45	60	562	549	533	510	482	448	407	359	304	241	3"	147	5079			
8"	45	60	574	561	544	521	492	457	415	367	311	246	3"	150	5174			
8"	45	60	586	572	555	532	502	466	424	374	317	251	3"	152	5269			
8"	45	60	597	584	566	542	512	476	432	382	323	256	3"	155	5364			
8"	55	75	609	595	577	553	522	485	441	389	330	261	3"	158	5459			
8"	55	75	621	607	588	563	532	494	449	397	336	266	3"	160	5554			
8"	55	75	633	618	599	574	542	503	458	404	342	271	3"	163	5649			

SS6D

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS6D 01 + 4GG - 2,2 KW	60170162	613	60122756	758
SS6D 02 + 4GG - 4 KW	60170163	695	60122760	1247
SS6D 02 + 6GF - 4 KW	60167245	732	0605500	2099
SS6D 03 + 4GG - 5,5 KW	60170164	757	60122762	1476
SS6D 03 + 6GF - 5,5 KW	60167246	757	0607500	2170
SS6D 04 + 4GG - 7,5 KW	60170165	901	60122763	1852
SS6D 04 + 6GF - 7,5 KW	60167247	901	0610000	2287
SS6D 05 + 4GG - 7,5 KW	60170166	1026	60122763	1852
SS6D 05 + 6GF - 7,5 KW	60167248	1026	0610000	2287
SS6D 06 + 6GF - 9,2 KW	60167249	1160	0612500	2450
SS6D 07 + 6GF - 11 KW	60167250	1305	0615000	2572
SS6D 08 + 6GF - 15 KW	60167251	1437	0620000	3006
SS6D 09 + 6GF - 15 KW	60167252	1586	0620000	3006
SS6D 10 + 6GF - 18,5 KW	60167987	1719	0625000	3190
SS6D 11 + 6GF - 18,5 KW	60167253	1853	0625000	3190
SS6D 12 + 6GF - 22 KW	60167254	1987	0630000	3583
SS6D 13 + 6GF - 22 KW	60167990	2120	0630000	3583
SS6D 14 + 6GF - 22 KW	60167255	2267	0630000	3583
SS6D 15 + 6GF - 30 KW	60167991	2403	0640000	4616
SS6D 16 + 6GF - 30 KW	60167256	2535	0640000	4616
SS6D 17 + 6GF - 30 KW	60167992	2682	0640000	4616
SS6D 18 + 6GF - 30 KW	60167257	2827	0640000	4616
SS6D 19 + 6GF - 37 KW	60167995	2976	0650000	6406
SS6D 20 + 6GF - 37 KW	60167996	3119	0650000	6406
SS6D 21 + 6GF - 37 KW	60167997	3267	0650000	6406
SS6D 22 + 6GF - 37 KW	60167998	3411	0650000	6406
SS6D 23 + 6GF - 37 KW	60167258	3583	0650000	6406
SS6D 24 + TR860 45KW	60167999	3731	60144582	8799
SS6D 25 + TR860 45KW	60168000	3850	60144582	8799
SS6D 26 + TR860 45KW	60167259	4009	60144582	8799
SS6D 27 + TR860 45KW	60168001	4142	60144582	8799
SS6D 28 + TR860 45KW	60167260	4279	60144582	8799
SS6D 29 + TR860 45KW	60168002	4414	60144582	8799
SS6D 30 + TR860 45KW	60167261	4546	60144582	8799
SS6D 31 + TR875 55KW	60168003	4682	60144583	9753
SS6D 32 + TR875 55KW	60168004	4827	60144583	9753
SS6D 33 + TR875 55KW	60167262	4973	60144583	9753

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

SS6D PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE
SS6D 01	60170162
SS6D 02	60170163
SS6D 02	60167245
SS6D 03	60170164
SS6D 03	60167246
SS6D 04	60170165
SS6D 04	60167247
SS6D 05	60170166
SS6D 05	60167248
SS6D 06	60167249
SS6D 07	60167250
SS6D 08	60167251
SS6D 09	60167252
SS6D 10	60167987
SS6D 11	60167253
SS6D 12	60167254
SS6D 13	60167990
SS6D 14	60167255
SS6D 15	60167991
SS6D 16	60167256
SS6D 17	60167992
SS6D 18	60167257
SS6D 19	60167995
SS6D 20	60167996
SS6D 21	60167997
SS6D 22	60167998
SS6D 23	60167258
SS6D 24	60167999
SS6D 25	60168000
SS6D 26	60167259
SS6D 27	60168001
SS6D 28	60167260
SS6D 29	60168002
SS6D 30	60167261
SS6D 31	60168003
SS6D 32	60168004
SS6D 33	60167262

MOTOR COUPLING	ELEKTRISCHE GEG.		Q=m³h Q=ℓ/sec	POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW. KG	H mm
	P2 NOMINAAL REQUESTED			0,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0				
	KW	HP		0,0	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7				
4"	2,2	3	H (m)	14	13	12	11	10	10	9	8	7	5	4"	7	382	
4"	4	5,5		28	25	24	22	21	19	18	16	14	10	4"	10	494	
6"	4	5,5		28	25	24	22	21	19	18	16	14	10	4"	10	494	
4"	5,5	7,5		42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	4"	12	606	
6"	5,5	7,5		42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	4"	12	606	
4"	7,5	10		56	50	47	44	41	38	35	32	27	21	4"	15	718	
6"	7,5	10		56	50	47	44	41	38	35	32	27	21	4"	15	718	
4"	7,5	10		70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	4"	18	830	
6"	7,5	10		70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	4"	18	830	
6"	9,2	12,5		84	75	71	67	62	57	53	47	41	31	4"	20	942	
6"	11	15		98	88	83	78	72	67	61	55	47	36	4"	23	1054	
6"	15	20		112	101	95	89	83	77	70	63	54	42	4"	26	1166	
6"	15	20		126	113	107	100	93	86	79	71	61	47	4"	28	1278	
6"	18,5	25		140	126	119	111	103	96	88	79	68	52	4"	31	1390	
6"	18,5	25		154	138	130	122	114	105	97	87	74	57	4"	34	1502	
6"	22	30		168	151	142	133	124	115	105	95	81	62	4"	36	1614	
6"	22	30		182	163	154	144	134	125	114	102	88	68	4"	39	1726	
6"	22	30		196	176	166	155	145	134	123	110	95	73	4"	42	1838	
6"	30	40		210	188	178	167	155	144	132	118	101	78	4"	44	1950	
6"	30	40		224	201	190	178	165	153	141	126	108	83	4"	47	2062	
6"	30	40		238	214	202	189	176	163	149	134	115	88	4"	49	2174	
6"	30	40		252	226	213	200	186	172	158	142	122	93	4"	52	2286	
6"	37	50		266	239	225	211	197	182	167	150	128	99	4"	55	2398	
6"	37	50		280	251	237	222	207	192	176	158	135	104	4"	57	2510	
6"	37	50		294	264	249	233	217	201	184	166	142	109	4"	60	2622	
6"	37	50		308	276	261	244	228	211	193	173	149	114	4"	63	2734	
6"	37	50		322	289	273	255	238	220	202	181	155	119	4"	65	2846	
6"	45	60		336	302	285	267	248	230	211	189	162	125	4"	68	2958	
8"	45	60		350	314	296	278	259	239	220	197	169	130	4"	71	3070	
8"	45	60		364	327	308	289	269	249	228	205	176	135	4"	73	3182	
8"	45	60		378	339	320	300	279	259	237	213	182	140	4"	76	3294	
8"	45	60		392	352	332	311	290	268	246	221	189	145	4"	79	3406	
8"	45	60		406	364	344	322	300	278	255	229	196	151	4"	81	3518	
8"	45	60		420	377	356	333	310	287	264	237	203	156	4"	84	3630	
8"	55	75		434	390	368	344	321	297	272	244	209	161	4"	86	3742	
8"	55	75		448	402	379	355	331	307	281	252	216	166	4"	89	3854	
8"	55	75		462	415	391	366	341	316	290	260	223	171	4"	92	3966	

SS7
7” BRONPOMPEN



Meertraps elektrische bronpompen, volledig gemaakt van roestvast staal AISI 304L (AISI 316 op aanvraag). De pompen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals: huishoudelijke en algemene watervoorziening, sprinkler en irrigatie systemen, brandblusinstallatie's, het verlagen van de grondwaterstand en industriële toepassingen. Deze pompen zijn zowel geschikt voor standaard water en voor agressief water. Voor de laatste toepassing moet u kiezen voor de juiste materialen (AISI 304L of AISI 316), zowel voor hydraulische deel als de motor. Speciale versie van motoren met PE2 + PA wikkelingen op aanvraag voor hoge-temperatuur water toepassingen tot maximaal 50 ° C. De pompen kunnen zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Bij een horizontale toepassing moet u de terugslagklep verwijderen en een koelmantel gebruiken.

Koppeling met 4", 6", 8 "of 10" motor, afhankelijk van het door hydraulische deel gevraagde vermogen:
- 4GG: 4 " bronpomp
- 6GF: 6 " bronpomp
- TR6: 6 " herwikkelbare bronpomp
- TR8: 8 " herwikkelbare bronpomp
- TR10: 10 "herwikkelbare bronpomp

Voor frequentieregelaar toepassingen verwijzen we naar de gedetailleerde motor specificatie.

Prestatiebereik stromen tot 110 m³/h en een opvoerhoogte tot 423 m

Max. hoeveelheid zand / slib 50g/m³

Max. omgevingstemperatuur

30°C (50°C beschikbaar op aanvraag)

Uitgang (inwendig schroefdraad) 5"

Aantal starts afhankelijk van motor specificaties

Koeling motor afhankelijk van motor specificaties

Installatie horizontaal of vertikaal, afhankelijk van motor specificaties

Op aanvraag

- Pomplichaam RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Waaiers RVS AISI 316
- Motoren in volledig RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Star/Delta opstart
- Speciale versie van de motor voor toepassing bij hoge temperaturen
- Niet standaard vermogen koppeling

SS7A

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	COMPLETE POMP PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS7A 01 + 6GF - 4 KW	60167429	1429	0605500	2099
SS7A 02 + 6GF - 7,5 KW	60167430	1649	0610000	2287
SS7A 03 + 6GF - 11 KW	60167431	1863	0615000	2572
SS7A 04 + 6GF - 15 KW	60167432	2086	0620000	3006
SS7A 05 + 6GF - 18,5 KW	60167433	2292	0625000	3190
SS7A 06 + 6GF - 22 KW	60167434	2512	0630000	3583
SS7A 07 + 6GF - 30 KW	60168018	2779	0640000	4616
SS7A 08 + 6GF - 30 KW	60167435	3025	0640000	4616
SS7A 09 + 6GF - 37 KW	60168019	3291	0650000	6406
SS7A 10 + 6GF - 37 KW	60167436	3559	0650000	6406
SS7A 11 + TR860 45KW	60168025	3850	60144582	8799
SS7A 12 + TR860 45KW	60167437	4142	60144582	8799
SS7A 13 + TR875 55KW	60168026	4449	60144583	9753
SS7A 14 + TR875 55KW	60168027	4753	60144583	9753
SS7A 15 + TR875 55KW	60167438	5045	60144583	9753
SS7A 16 + TR885 63KW	60168028	5337	60144584	11532
SS7A 17 + TR8100 75KW	60168029	5603	60144585	11767
SS7A 18 + TR8100 75KW	60168030	5849	60144585	11767
SS7A 19 + TR8100 75KW	60168031	6093	60144585	11767
SS7A 20 + TR8100 75KW	60168032	6166	60144585	11767
SS7A 21 + TR8100 75KW	60168033	6288	60144585	11767
SS7A 22 + TR8125 92KW	60168034	6483	60144586	13974

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

ELEKTRISCHE GEG.			DNM GAS	TOTAL GEW. KG	H mm	WERKING MET FREQ. REG.	HORIZ. INSTAL.
P2 NOMINAAL		In 400 V (A)					
KW	HP						
4	5,5	10,6	5"	65,4	896	●	●
7,5	10	18	5"	75,2	1044	●	●
11	15	25,5	5"	87	1222	●	●
15	20	33,4	5"	97	1453	●	●
18,5	25	41	5"	109	1641	●	●
22	30	47	5"	116,6	1839	●	●
30	40	61,5	5"	136,8	2037	●	●
30	40	61,5	5"	140,8	2165	●	●
37	50	79,3	5"	156,8	2373	●	●
37	50	79,9	5"	160,8	2501	●	●
45	60	92	5"	243	3121	○	●
45	60	92	5"	247	3249	○	●
55	75	109	5"	266	3457	○	●
55	75	109	5"	270	3585	○	●
55	75	109	5"	274	3713	○	●
63	85	126	5"	304	3981	○	●
75	100	145	5"	326	4209	○	●
75	100	145	5"	330	4337	○	●
75	100	145	5"	334	4465	○	●
75	100	145	5"	338	4593	○	●
75	100	145	5"	342	4721	○	●
92	125	177	5"	392	5089	○	●

- mogelijk
- op aanvraag

SS7
7” BRONPOMPEN

SS7A PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE
SS7A 01	60167429
SS7A 02	60167430
SS7A 03	60167431
SS7A 04	60167432
SS7A 05	60167433
SS7A 06	60167434
SS7A 07	60168018
SS7A 08	60167435
SS7A 09	60168019
SS7A 10	60167436
SS7A 11	60168025
SS7A 12	60167437
SS7A 13	60168026
SS7A 14	60168027
SS7A 15	60167438
SS7A 16	60168028
SS7A 17	60168029
SS7A 18	60168030
SS7A 19	60168031
SS7A 20	60168032
SS7A 21	60168033
SS7A 22	60168034

ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW. KG	H mm	MOTOR KOPPELING
P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0				
KW	HP	Q=l/sec	0,0	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8				
4	5,5	H (mt)	19	19	18	17	16	15	14	12	11	8	5"	26	571	6"
7,5	10		38	37	36	34	32	30	28	25	21	17	5"	30	699	6"
11	15		58	56	54	51	49	45	42	37	32	25	5"	34	827	6"
15	20		77	74	72	69	65	61	56	50	42	33	5"	38	955	6"
18,5	25		96	93	90	86	81	76	69	62	53	41	5"	42	1083	6"
22	30		115	111	108	103	97	91	83	74	63	50	5"	46	1211	6"
30	40		135	130	126	120	114	106	97	87	74	58	5"	50	1339	6"
30	40		154	149	144	137	130	121	111	99	84	66	5"	54	1467	6"
37	50		173	167	161	154	146	136	125	111	95	75	5"	58	1595	6"
37	50		192	186	179	172	162	152	139	124	105	83	5"	62	1723	6"
45	60		211	204	197	189	179	167	153	136	116	91	5"	66	1851	8"
45	60		231	223	215	206	195	182	167	149	127	99	5"	70	1979	8"
55	75		250	241	233	223	211	197	181	161	137	108	5"	74	2107	8"
55	75		269	260	251	240	227	212	195	173	148	116	5"	78	2235	8"
55	75		288	278	269	257	244	227	208	186	158	124	5"	82	2363	8"
63	85		307	297	287	275	260	243	222	198	169	133	5"	86	2491	8"
75	100		327	316	305	292	276	258	236	210	179	141	5"	89	2619	8"
75	100		346	334	323	309	292	273	250	223	190	149	5"	93	2747	8"
75	100		365	353	341	326	309	288	264	235	200	158	5"	97	2875	8"
75	100		384	371	359	343	325	303	278	248	211	166	5"	101	3003	8"
75	100		404	390	377	360	341	318	292	260	221	174	5"	105	3131	8"
92	125		423	408	395	378	357	334	306	272	232	182	5"	109	3259	8"

SS7B

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS7B 01 + 6GF - 5,5 KW	60168045	1437	0607500	2170
SS7B 02 + 6GF - 11 KW	60167460	1709	0615000	2572
SS7B 03 + 6GF - 15 KW	60167461	1977	0620000	3006
SS7B 04 + 6GF - 22 KW	60168035	2244	0630000	3583
SS7B 05 + 6GF - 30 KW	60167462	2465	0640000	4616
SS7B 06 + 6GF - 37 KW	60167463	2682	0650000	6406
SS7B 07 + 6GF - 37 KW	60168036	2923	0650000	6406
SS7B 08 + TR860 45KW	60167464	3217	60144582	8799
SS7B 09 + TR860 45KW	60168037	3463	60144582	8799
SS7B 10 + TR875 55KW	60167482	3781	60144583	9753
SS7B 11 + TR885 63KW	60168038	3998	60144584	11532
SS7B 12 + TR8100 75KW	60167483	4215	60144585	11767
SS7B 13 + TR8100 75KW	60168039	4486	60144585	11767
SS7B 14 + TR8100 75KW	60168040	4788	60144585	11767
SS7B 15 + TR8125 92KW	60168041	5034	60144586	13974
SS7B 16 + TR8125 92KW	60168042	5265	60144586	13974
SS7B 17 + TR8125 92KW	60168043	5484	60144586	13974
SS7B 18 + TR8150 110KW	60168044	5778	60144587	15281
SS7B 19 + TR8150 110KW	60168046	6046	60144587	15281
SS7B 20 + TR8150 110KW	60168047	6262	60144587	15281

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

SS7B PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE
SS7B 01	60168045
SS7B 02	60167460
SS7B 03	60167461
SS7B 04	60168035
SS7B 05	60167462
SS7B 06	60167463
SS7B 07	60168036
SS7B 08	60167464
SS7B 09	60168037
SS7B 10	60167482
SS7B 11	60168038
SS7B 12	60167483
SS7B 13	60168039
SS7B 14	60168040
SS7B 15	60168041
SS7B 16	60168042
SS7B 17	60168043
SS7B 18	60168044
SS7B 19	60168046
SS7B 20	60168047

ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW. KG	H mm	MOTOR KOPPELING
P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	20,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	115,0				
KW	HP	Q=l/sec	0,0	5,6	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	31,9				
5,5	7,5	H (mt)	21	21	20	20	19	18	17	16	14	11	5"	26	571	6"
11	15		43	43	41	39	38	36	34	32	28	21	5"	30	699	6"
15	20		64	64	61	59	56	54	51	47	43	32	5"	34	827	6"
22	30		85	86	81	78	75	72	68	63	57	43	5"	38	955	6"
30	40		106	107	101	98	94	90	85	79	71	54	5"	42	1083	6"
37	50		128	128	122	117	113	108	102	95	85	64	5"	46	1211	6"
37	50		149	150	142	137	132	126	119	111	100	75	5"	50	1339	6"
45	60		170	171	162	156	150	144	136	126	114	86	5"	54	1467	8"
45	60		192	193	183	176	169	162	153	142	128	96	5"	58	1595	8"
55	75		213	214	203	196	188	180	170	158	142	107	5"	62	1723	8"
63	85		234	235	223	215	207	197	187	174	157	118	5"	66	1851	8"
75	100		256	257	243	235	225	215	204	190	171	128	5"	70	1979	8"
75	100		277	278	264	254	244	233	221	206	185	139	5"	74	2107	8"
75	100		298	300	284	274	263	251	238	221	199	150	5"	78	2235	8"
92	125		319	321	304	293	282	269	255	237	214	161	5"	82	2363	8"
92	125		341	342	325	313	301	287	272	253	228	171	5"	86	2491	8"
92	125		362	364	345	332	319	305	289	269	242	182	5"	90	2619	8"
110	150		383	385	365	352	338	323	306	285	256	193	5"	94	2747	8"
110	150		405	407	385	372	357	341	323	300	271	203	5"	98	2875	8"
110	150		426	428	406	391	376	359	340	316	285	214	5"	102	3003	8"

SS8

8” BRONPOMPEN



SS8C



6GF



TR8



TR10

Meertraps elektrische bronpompen, volledig gemaakt van roestvast staal AISI 304L (AISI 316 op aanvraag), De pompen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals: huishoudelijke en algemene watervoorziening, sprinkler en irrigatie systemen, brandblusinstallatie's, het verlagen van de grondwaterstand en industriële toepassingen. Deze pompen zijn zowel geschikt voor standaard water en voor agressief water Voor de laatste toepassing moet u kiezen voor de juiste materialen (AISI 304L of AISI 316), zowel voor hydraulische deel als de motor. Speciale versie van motoren met PE2 + PA wikkelingen op aanvraag voor hoge-temperatuur water toepassingen tot maximaal 50 ° C. De pompen kunnen zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden Bij een horizontale toepassing moet u de terugslagklep verwijderen en een koelmantel gebruiken.

Koppeling met 4", 6", 8 "of 10" motor, afhankelijk van het door hydraulische deel gevraagde vermogen:
- 4GG: 4" canned onderwater motor
- 6GF: 6" canned onderwater motor
- TR6: 6" rewindable onderwater motor
- TR8: 8" rewindable onderwater motor
- TR10: 10" rewindable onderwater motor
Voor frequentieregelaar toepassingen verwijzen we naar de gedetailleerde motor specificatie

SS8A

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS8A 01 + 6GF - 7,5 KW	60168101	2436	0610000	2287
SS8A 02 + 6GF - 15 KW	60168102	2754	0620000	3006
SS8A 03 + 6GF - 22 KW	60168103	3119	0630000	3583
SS8A 04 + 6GF - 30 KW	60168104	3631	0640000	4616
SS8A 05 + 6GF - 37 KW	60168105	4047	0650000	6406
SS8A 06 + TR860 45KW	60168106	4414	60144582	8799
SS8A 07 + TR875 55KW	60168107	5068	60144583	9753
SS8A 08 + TR885 63KW	60168108	5508	60144584	11532
SS8A 09 + TR8100 75KW	60168109	6057	60144585	11767
SS8A 10 + TR8100 75KW	60168110	6545	60144585	11767
SS8A 11 + TR8125 92KW	60168117	6961	60144586	13974
SS8A 12 + TR8125 92KW	60168118	7408	60144586	13974
SS8A 13 + TR8125 92KW	60168119	8041	60144586	13974
SS8A 14 + TR8150 110KW	60168120	8580	60144587	15281
SS8A 15 + TR8150 110KW	60168121	9090	60144587	15281
SS8A 16 + TR10180 132KW	60168128	9603	60146795	18246
SS8A 17 + TR10180 132KW	60168129	10114	60146795	18246
SS8A 18 + TR10180 132KW	60168130	10625	60146795	18246
SS8A 19 + TR10200 147KW	60168131	11138	60146796	19622
SS8A 20 + TR10200 147KW	60168132	11650	60146796	19622

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

Prestatiebereik stromen tot 110 m³/h en een opvoerhoogte tot 423 m
Max. hoeveelheid zand/slib 50g/m³
Max. omgevingstemperatuur 30°C (50°C beschikbaar op aanvraag)
Uitgang (inwendig schroefdraad)5"
Aantal starts afhankelijk van motor specificaties
Koeling motor afhankelijk van motor specificaties
Installatie horizontaal of verticaal, afhankelijk van motor specificaties
Op aanvraag
- Pomplichaam RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Waaiers RVS AISI 316
- Motoren in volledig RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Star/Delta opstart
- Speciale versie van de motor voor toepassing bij hoge temperaturen
- Non-standard power coupling

SS8A PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW. KG	H mm	MOTOR COUPLING
		P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³/h	0,0	30,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0				
		KW	HP	Q=ℓ/sec	0,0	8,3	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	36,1	38,9				
SS8A 01	60168101	7,5	10	H (mt)	28	26	23	22	21	20	18	16	15	12	6"	32	686	6"
SS8A 02	60168102	15	20		56	52	46	44	42	39	36	33	29	24	6"	38	842	6"
SS8A 03	60168103	22	30		83	78	69	66	63	59	54	49	44	37	6"	45	997	6"
SS8A 04	60168104	30	40		111	104	91	88	83	78	73	66	58	49	6"	51	1153	6"
SS8A 05	60168105	37	50		139	129	114	110	104	98	91	82	73	61	6"	57	1309	6"
SS8A 06	60168106	45	60		167	155	137	131	125	118	109	99	87	73	6"	64	1465	8"
SS8A 07	60168107	55	75		194	181	160	153	146	137	127	115	102	86	6"	70	1620	8"
SS8A 08	60168108	63	85		222	207	183	175	167	157	145	132	116	98	6"	76	1776	8"
SS8A 09	60168109	75	100		250	233	206	197	188	176	163	148	131	110	6"	83	1932	8"
SS8A 10	60168110	75	100		278	259	229	219	208	196	182	165	145	122	6"	89	2087	8"
SS8A 11	60168117	92	125		305	285	252	241	229	216	200	181	160	135	6"	95	2243	8"
SS8A 12	60168118	92	125		333	311	274	263	250	235	218	198	174	147	6"	101	2399	8"
SS8A 13	60168119	92	125		361	337	297	285	271	255	236	214	189	159	6"	108	2554	8"
SS8A 14	60168120	110	150		389	362	320	307	292	274	254	231	203	171	6"	114	2710	8"
SS8A 15	60168121	110	150		416	388	343	329	313	294	272	247	218	184	6"	120	2866	8"
SS8A 16	60168128	132	180		444	414	366	351	333	313	290	264	232	196	6"	127	3022	8"
SS8A 17	60168129	132	180		472	440	389	373	354	333	309	280	247	208	6"	133	3177	10"
SS8A 18	60168130	132	180		500	466	412	394	375	353	327	297	262	220	6"	139	3333	10"
SS8A 19	60168131	147	200		527	492	435	416	396	372	345	313	276	233	6"	145	3489	10"
SS8A 20	60168132	147	200		555	518	457	438	417	392	363	330	291	245	6"	152	3644	10"



SS8
8" BRONPOMPEN

SS8B

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS8B 01.B1 + 6GF - 9,2 KW	60168135	2436	0612500	2450
SS8B 01 + 6GF - 11 KW	60168136	2436	0615000	2572
SS8B 02.B2 + 6GF - 18,5 KW	60168137	2754	0625000	3190
SS8B 02 + 6GF - 22 KW	60168138	2754	0630000	3583
SS8B 03.B3 + 6GF - 30 KW	60168139	3087	0640000	4616
SS8B 03 + 6GF - 37 KW	60168140	3119	0650000	6406
SS8B 04 + TR860 45KW	60168142	3631	60144582	8799
SS8B 05.B3 + TR875 55KW	60168143	4047	60144583	9753
SS8B 05 + TR875 55KW	60168144	4047	60144583	9753
SS8B 06 + TR8100 75KW	60168149	4414	60144585	11767
SS8B 07 + TR8100 75KW	60168151	5068	60144585	11767
SS8B 08 + TR8125 92KW	60168153	5508	60144586	13974
SS8B 09 + TR8150 110KW	60168154	6057	60144587	15281
SS8B 10 + TR8150 110KW	60168155	6545	60144587	15281
SS8B 11 + TR10180 132KW	60168156	6961	60146795	18246
SS8B 12 + TR10180 132KW	60168157	7408	60146795	18246
SS8B 13 + TR10200 147KW	60168159	8041	60146796	19622

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

ELEKTRISCHE GEG.			DNM GAS	TOTAL GEW. KG	H mm	WERKING MET FREQ. REG.	HORIZ. INSTAL.
P2 NOMINAAL		In 400 V (A)					
KW	HP						
9,3	12,5	22	6"	80,6	1061	●	●
11	15	25,5	6"	85	1081	●	●
18,5	25	41	6"	106	1400	●	●
22	30	47	6"	109,6	1470	●	●
30	40	61,5	6"	131,8	1695	●	●
37	50	79,3	6"	143,8	1775	●	●
45	60	92	6"	229	2423	○	●
55	75	109	6"	250	2659	○	●
55	75	109	6"	250	2659	○	●
75	100	145	6"	302	3055	○	●
75	100	145	6"	308	3210	○	●
92	125	177	6"	361	3606	○	●
110	150	213	6"	417	3992	○	●
110	150	213	6"	424	4147	○	●
132	180	257	6"	532	4113	○	●
132	180	257	6"	539	4269	○	●
147	200	300	6"	610	4624	○	●

- mogelijk
- op aanvraag

SS8B PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW. KG	H mm	MOTOR COUPLING
		P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³/h	0,0	40,0	70,0	90,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0				
		KW	HP	Q=ℓ/sec	0,0	11,1	19,4	25,0	33,3	36,1	38,9	41,7	44,4	47,2				
SS8B 01.B1	60168135	9,3	12,5	H (mt)	27	25	23	22	19	18	17	16	14	12	6"	32	686	6"
SS8B 01	60168136	11	15		33	31	28	27	24	23	21	19	17	14	6"	32	686	6"
SS8B 02.B2	60168137	18,5	25		54	50	46	44	39	37	34	32	28	24	6"	39	842	6"
SS8B 02	60168138	22	30		65	61	57	53	48	45	42	38	34	29	6"	39	842	6"
SS8B 03.B3	60168139	30	40		80	75	70	66	58	55	52	47	42	35	6"	45	997	6"
SS8B 03	60168140	37	50		98	92	85	80	71	68	63	58	51	43	6"	45	997	6"
SS8B 04	60168142	45	60		131	122	113	107	95	90	84	77	68	58	6"	52	1153	8"
SS8B 05.B3	60168143	55	75		146	136	126	119	106	100	94	86	76	64	6"	58	1309	8"
SS8B 05	60168144	55	75		163	153	142	134	119	113	105	96	85	72	6"	58	1309	8"
SS8B 06	60168149	75	100		196	183	170	160	143	135	126	115	102	87	6"	65	1465	8"
SS8B 07	60168151	75	100		228	214	198	187	166	158	147	135	119	101	6"	71	1620	8"
SS8B 08	60168153	92	125		261	245	227	214	190	180	168	154	136	115	6"	78	1776	8"
SS8B 09	60168154	110	150		294	275	255	240	214	203	189	173	153	130	6"	84	1932	8"
SS8B 10	60168155	110	150		326	306	283	267	238	225	210	192	171	144	6"	91	2087	8"
SS8B 11	60168156	132	180		359	336	312	294	261	248	231	211	188	159	6"	97	2243	10"
SS8B 12	60168157	132	180		392	367	340	320	285	270	252	231	205	173	6"	104	2399	10"
SS8B 13	60168159	147	200		424	397	368	347	309	293	273	250	222	187	6"	110	2554	10"



SS8

8” BRONPOMPEN

SS8C

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS8C 01.B1 + 6GF - 9,2 KW	60169247	2582	0612500	2450
SS8C 01 + 6GF - 11 KW	60168162	2582	0615000	2572
SS8C 02.B2 + 6GF - 18,5 KW	60169248	2923	0625000	3190
SS8C 02 + 6GF - 22 KW	60168163	2923	0630000	3583
SS8C 03.B2 + 6GF - 30 KW	60169249	3267	0640000	4616
SS8C 03 + 6GF - 37 KW	60168165	3267	0650000	6406
SS8C 04 + TR860 45KW	60168166	3850	60144582	8799
SS8C 05 + TR875 55KW	60168167	4300	60144583	9753
SS8C 06.B3 + TR885 63KW	60169462	4691	60144584	11532
SS8C 06 + TR8100 75KW	60168168	4691	60144585	11767
SS8C 07.B3 + TR8100 75KW	60169463	5387	60144585	11767
SS8C 07 + TR8125 92KW	60168169	5387	60144586	13974
SS8C 08 + TR8125 92KW	60168170	5947	60144586	13974
SS8C 09 + TR8150 110KW	60168171	6436	60144587	15281
SS8C 10 + TR8150 110KW	60168172	6948	60144587	15281
SS8C 11 + TR10180 132KW	60168173	7384	60146795	18246
SS8C 12 + TR10200 147KW	60168174	7884	60146796	19622
SS8C 13 + TR10200 147KW	60168176	8606	60146796	19622
SS8C 14 + TR10230 170KW	60169464	10771	60146843	27182
SS8C 15 + TR10260 190KW	60169465	12974	60146844	28996
SS8C 16 + TR10260 190KW	60169466	15174	60146844	28996

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

SS8C PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW. KG	H mm	MOTOR COUPLING
		P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	50,0	70,0	90,0	110,0	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0				
		kW	HP	Q=l/sec	0,0	13,9	19,4	25,0	30,6	36,1	41,7	47,2	52,8	58,3				
SS8C 01.B1	60169247	9,2	12,5	H (m)	24	22	21	20	18	17	16	14	12	9	6"	34	686	6"
SS8C 01	60168162	11	15		30	28	26	24	23	22	20	18	15	11	6"	34	686	6"
SS8C 02.B2	60169248	18,5	25		48	44	42	39	37	34	32	28	23	17	6"	40	842	6"
SS8C 02	60168163	22	30		60	55	52	49	46	43	40	35	29	22	6"	40	842	6"
SS8C 03.B2	60169249	30	40		78	72	68	64	60	56	52	46	38	28	6"	47	997	6"
SS8C 03	60168165	37	50		90	83	78	73	69	65	60	53	44	32	6"	47	997	6"
SS8C 04	60168166	45	60		120	111	104	98	92	86	80	71	58	43	6"	53	1153	8"
SS8C 05	60168167	55	75		150	139	130	122	115	108	99	88	73	54	6"	60	1309	8"
SS8C 06.B3	60169462	63	85		162	150	141	132	124	116	107	95	79	58	6"	66	1465	8"
SS8C 06	60168168	75	100		180	166	156	147	138	129	119	106	88	65	6"	66	1465	8"
SS8C 07.B3	60169463	75	100		192	177	167	156	147	138	127	113	94	69	6"	73	1620	8"
SS8C 07	60168169	92	125		210	194	182	171	161	151	139	124	102	76	6"	73	1620	8"
SS8C 08	60168170	92	125		240	222	208	195	184	172	159	141	117	87	6"	79	1776	8"
SS8C 09	60168171	110	150		270	249	234	220	207	194	179	159	132	97	6"	86	1932	8"
SS8C 10	60168172	110	150		300	277	260	244	230	215	199	176	146	108	6"	92	2087	8"
SS8C 11	60168173	132	180		330	305	286	269	253	237	219	194	161	119	6"	99	2243	8"
SS8C 12	60168174	147	200	360	333	312	293	276	259	239	212	175	130	6"	105	2399	8"	
SS8C 13	60168176	147	200	390	360	338	318	299	280	258	229	190	141	6"	112	2554	8"	
SS8C 14	60169464	170	230	420	388	364	342	322	302	278	247	205	152	6"	118	2710	10"	
SS8C 15	60169465	190	260	450	416	390	366	345	323	298	265	219	162	6"	124	2866	10"	
SS8C 16	60169466	190	260	480	443	416	391	368	345	318	282	234	173	6"	131	3022	10"	

SS10

10” BRONPOMPEN



SS10A 6GF TR8 TR10

Meertraps elektrische bronpompen, volledig gemaakt van roestvast staal AISI 304L (AISI 316 op aanvraag). De pompen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals: huishoudelijke en algemene watervoorziening, sprinkler en irrigatie systemen, brandblusinstallatie's, het verlagen van de grondwaterstand en industriële toepassingen. Deze pompen zijn zowel geschikt voor standaard water en voor agressief water Voor de laatste toepassing moet u kiezen voor de juiste materialen (AISI 304L of AISI 316), zowel voor hydraulische deel als de motor.

De pompen zijn van motoren met PE2 + PA wikkelingen op aanvraag voor hoge-temperatuur water toepassingen tot maximaal 50 ° C.

De pompen kunnen zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden Bij een horizontale toepassing moet u de terugslagklep verwijderen en een koelmantel gebruiken.

Koppeling met 4", 6", 8 "of 10" motor, afhankelijk van het door hydraulische deel gevraagde vermogen:

- 4GG: 4 " bronpomp
- 6GF: 6 " bronpomp
- TR6: 6 " herwikkeldbare bronpomp
- TR8: 8 " herwikkeldbare bronpomp
- TR10: 10 "herwikkeldbare bronpomp

Voor frequentieregelaar toepassingen verwijzen we naar de gedetailleerde motor specificatie.

Prestatiebereik
stromen tot 290 m³/h en een opvoerhoogte tot 385 m

Max. hoeveelheid zand / slijb 50g/m³

Max. omgevingstemperatuur
30°C (50°C beschikbaar op aanvraag)

Uitgang (inwendig schroefdraad)6"

Aantal starts afhankelijk van motor specificaties

Koeling motor afhankelijk van motor specificaties

Installatie horizontaal of vertikaal, afhankelijk van motor specificaties

Op aanvraag

- Pomplichaam RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Waaiers RVS AISI 316
- Motoren in volledig RVS AISI 316 voor agressieve water toepassing
- Star/Delta opstart
- Speciale versie van de motor voor toepassing bij hoge temperaturen
- Niet standaard vermogen koppeling

SS10A

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE	HYDRAULISCH DEEL PRIJS €	DIRECTE START	
			MOTOR CODE	MOTOR PRIJS €
SS10A 01.B1 + 6GF - 15 KW	60168180	5498	0620000	3006
SS10A 01 + 6GF - 18,5 KW	60169211	5498	0625000	3190
SS10A 02.B2 + 6GF - 30 KW	60169212	6271	0640000	4616
SS10A 02 + 6GF - 37 KW	60168182	6271	0650000	6406
SS10A 03.B3 + TR860 45KW	60169467	7140	60144582	8799
SS10A 03.B1 + TR875 55KW	60169468	7140	60144583	9753
SS10A 03 + TR885 63KW	60169469	7140	60144584	11532
SS10A 04.B2 + TR8100 75KW	60169470	8005	60144585	11767
SS10A 04 + TR8100 75KW	60168185	8005	60144585	11767
SS10A 05 + TR8125 92KW	60168186	8874	60144586	13974
SS10A 06 + TR8150 110KW	60168187	9837	60144587	15281
SS10A 07 + TR10180 132KW	60168188	10805	60146795	18246
SS10A 08 + TR10200 147KW	60168189	11765	60146796	19622
SS10A 09 + TR10230 170KW	60168190	12734		
SS10A 10 + TR10260 190KW	60168191	13504		

Bij bestelling beide codes opgeven. Pomp en motor worden gedemonteerd geleverd.

SS10
10” BRONPOMPEN

SS10A PRESTATIEBEREIK

MODEL	HYDRAULISCH DEEL CODE
SS10A 01.B1	60168180
SS10A 01	60169211
SS10A 02.B2	60169212
SS10A 02	60168182
SS10A 03.B3	60169467
SS10A 03.B1	60169468
SS10A 03	60169469
SS10A 04.B2	60169470
SS10A 04	60168185
SS10A 05	60168186
SS10A 06	60168187
SS10A 07	60168188
SS10A 08	60168189
SS10A 09	60168190
SS10A 10	60168191

ELEKTRISCHE GEG.		POMP GEGEVENS											DNM GAS	GEW. KG	H mm	MOTOR KOPPELING
P2 NOMINAAL REQUESTED		Q=m³h	0,0	50,0	100,0	140,0	180,0	200,0	220,0	240,0	260,0	290,0				
kW	HP	Q=l/min	0,0	13,9	27,8	38,9	50,0	55,6	61,1	66,7	72,2	80,6				
15	20	H (mt)	29	27	25	22	20	19	18	16	15	11	6"	44	794	6"
18,5	25		39	36	33	30	27	25	24	22	19	15	6"	44	794	6"
30	40		58	54	49	44	40	37	35	32	29	22	6"	55	970	6"
37	50		77	72	66	59	53	50	47	44	39	30	6"	55	970	6"
45	60		87	81	74	66	59	56	53	49	44	34	6"	66	1147	8"
55	75		106	99	91	81	73	69	65	60	53	41	6"	66	1147	8"
63	85		116	108	99	89	80	75	71	65	58	45	6"	66	1147	8"
75	100		135	126	115	103	93	88	82	76	68	53	6"	76	1323	8"
75	100		155	145	132	119	106	100	94	87	78	60	6"	76	1323	8"
92	125		194	181	165	148	133	125	118	109	97	75	6"	87	1499	8"
110	150	232	217	198	178	159	151	141	131	117	91	6"	98	1675	8"	
132	180	271	253	231	207	186	176	165	152	136	106	6"	109	1851	8"	
147	200	310	289	264	237	212	201	189	174	156	121	6"	119	2028	10"	
170	230	349	325	298	267	239	226	212	196	175	136	6"	130	2204	10"	
190	260	387	362	331	296	265	251	236	218	195	151	6"	141	2380	10"	

A7



40L
4” ONDERWATER MOTOREN



4-inch onderwater asynchrone tweepolige elektromotor, herwikkelbaar, gebouwd in AISI 304 roestvrij staal voor onderdelen die in contact komen met water. De koeling en smering van de kogellagers wordt gegarandeerd door een speciale door de FDA goedgekeurde vloeistof. De stator is ingebracht in een AISI 304L roestvrijstalen mantel bevestigd door stalen pennen aan de bovenste motorsteun. De kabelconnector kan worden verwijderd om snelle en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden te garanderen. De kabel is ACS-, WRAS- en KTW-gecertificeerd. De motor is geschikt voor gebruik met een snelheidsvariator (30 Hz-50 Hz). Voor de eenfase-versie zijn de condensator en de handmatige resetstroombeveiliging geplaatst in het elektrische paneel dat afzonderlijk kan worden geleverd. Voor de driefasige versie moet de gebruiker de bescherming garanderen. De motor kan worden geleverd met een PT100-temperatuursensor.

- Flens NEMA 4"
- Isolatieklasse F
- Beschermingsklasse IP68
- Koelsnelheid min. 0,3 m/s 35° C
- Power supply tolerantie + 6% / -10%
- N°maximale start 20/h
- Max. werkdiepte 250 m
- Horizontale werking 0,5 HP - 10 HP

MODEL	CODE	PRIJS €	P2 (HP)	P2 kW	VOLTAGE 50 Hz	IN (A)	Is/In	Cs/Cn	P1 (W)	N (min ⁻¹)	Cos φ	η %	C (µF)	KABEL	
														Ø mm²	LC (m)
40L - 0,37 KW - 230 V - M	60168915	287	0,5	0,37	1x230 V ~	3,5	2,6	0,64	725	2800	0,9	51	16	4x1,5	1,7
40L - 0,55 KW - 230 V - M	60168916	300	0,75	0,55	1x230 V ~	4,5	2,7	0,60	950	2800	0,92	58	20	4x1,5	1,7
40L - 0,75 KW - 230 V - M	60168917	315	1	0,75	1x230 V ~	6,3	3,2	0,64	1275	2820	0,88	59	25	4x1,5	1,7
40L - 1,1 KW - 230 V - M	60168918	346	1,5	1,1	1x230 V ~	8,5	2,9	0,54	1780	2800	0,91	62	35	4x1,5	1,7
40L - 1,5 KW - 230 V - M	60168919	417	2	1,5	1x230 V ~	10,8	3,2	0,43	2160	2800	0,87	69	40	4x1,5	1,7
40L - 2,2 KW - 230 V - M	60169099	520	3	2,2	1x230 V ~	14	3,2	0,57	3060	2800	0,87	78	60	4x1,5	1,7
40L - 3 KW - 230 V - M	60183432	949	4	3	1x230 V ~	23,5	3,6	0,51	4900	2830	0,9	62	90	4x2	2,7
40L - 3,7 KW - 230 V - M	60169100	1001	5	3,7	1x230 V ~	25,4	3,6	0,51	5500	2850	0,95	66	90	4x2	2,7
40L - 4 KW - 230 V - M	60185382	1031	5,5	4	1x230 V ~	27	3,6	0,51	6000	2840	0,96	67	90	4x2	2,7
40L - 0,37 KW - 400 V - T	60168928	272	0,5	0,37	3x400 V ~	1,6	3,3	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
40L - 0,37 KW - 230 V - T	60168920	272	0,5	0,37	3x230 V ~	2,8	3,2	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 KW - 400 V - T	60168929	277	0,75	0,55	3x400 V ~	2,2	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 KW - 230 V - T	60168921	277	0,75	0,55	3x230 V ~	3,8	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 KW - 400 V - T	60168930	289	1	0,75	3x400 V ~	2,6	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 KW - 230 V - T	60168922	289	1	0,75	3x230 V ~	4,5	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 KW - 400 V - T	60168931	318	1,5	1,1	3x400 V ~	3,6	4,4	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 KW - 230 V - T	60168923	318	1,5	1,1	3x230 V ~	6,2	4,5	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 KW - 400 V - T	60168932	364	2	1,5	3x400 V ~	4,6	4,3	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 KW - 230 V - T	60168924	364	2	1,5	3x230 V ~	7,9	4,4	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 KW - 400 V - T	60167638	467	3	2,2	3x400 V ~	6	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 KW - 230 V - T	60168925	467	3	2,2	3x230 V ~	10,4	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
40L - 3 KW - 400 V - T	60167644	672	4	3	3x400 V ~	7,9	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
40L - 3 KW - 230 V - T	60168926	672	4	3	3x230 V ~	13,6	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
40L - 4 KW - 400 V - T	60167647	803	5,5	4	3x400 V ~	10,2	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x1,5	2,7
40L - 4 KW - 230 V - T	60168927	803	5,5	4	3x230 V ~	17,6	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x2	2,7
40L - 5,5 KW - 400 V - T	60169101	945	7,5	5,5	3x400 V ~	13,1	5,3	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x1,5	2,7
40L - 5,5 KW - 230 V - T	60169103	945	7,5	5,5	3x230 V ~	22,6	5,4	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x2	2,7
40L - 7,5 KW - 400 V - T	60169102	1109	10	7,5	3x400 V ~	16,9	5,0	3	9030	2840	0,77	81	-	4x2	3,5
40L - 7,5 KW - 230 V - T	60169104	1089	10	7,5	3x230 V ~	29,2	5,0	3	9030	2840	0,77	81	-	4x2	3,5

A6



6GF / 6GX

6” ONDERWATER MOTOREN



Ondergedompelde asynchrone 6 “tweepolige motor gemaakt van AISI 304 roestvrij staal en gietijzer met elektroforese oppervlaktebehandeling voor onderdelen die in contact komen met water. Koeling en smering van het druklager-samenstel en de bussen worden geleverd door een mengsel van water en glycol. Rotor gemonteerd op Kingsbury zelfcenterend drukblok om bestand te zijn tegen aanzienlijke axiale belastingen. Inox stator van roestvrij staal, gevuld met thermohardende hars met hoge isolerende eigenschappen en beter thermisch dissipatievermogen. De kabelconnector kan worden verwijderd om te garanderen snelle en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden. ACS, WRAS en KTW-gecertificeerde kabel. Motor geschikt voor gebruik met frequentieregelaar (30Hz-50Hz). Beschikbaar in driefasige versie met starten met DOL of STAR-DELTA; motorbeveiliging moet worden verzekerd door de gebruiker. Versie 6GX is beschikbaar op aanvraag, in AISI 316 overal en met mechanische asafdichting in siliciumcarbide. De motor kan worden geleverd met een PT100-temperatuursensor.v (of PTC voor DOL-versie).

Flens NEMA 6”.

Isolatieklasse F.

Beschermingsklasse IP68.

Koelsnelheid min. 0,3 m/s 35 °C.

Voedingstolerantie + 6 % / -10 %.

Max. aantal starts 25/h.

Max. werkdiepte 300 m.

Horizontale werking 5,5 HP - 50 HP.

6GF / 6GX DIRECTE START

MODEL	STANDAARD		MODEL	AISI 316		P2 (HP)	P2 kW	VOLTAGE 50 Hz	IN (A)	Is/In	P1 (W)	N (min ⁻¹)	Cos j	h %	KABEL	
	CODE	PRIJS €		CODE	PRIJS €										Ø mm²	LC (m)
6GF - 4 KW	0605500	2099	6GX - 4 KW	60141626	3933	5,5	4	3 x 400 V~	10,6	4,1	5290	2845	0,75	76	4x4	4
6GF - 5,5 KW	0607500	2170	6GX - 5,5 KW	60141627	4149	7,5	5,5	3 x 400 V~	14	4,6	7270	2845	0,75	76	4x4	4
6GF - 7,5 KW	0610000	2287	6GX - 7,5 KW	60121376	4368	10	7,5	3 x 400 V~	18	4,1	9550	2840	0,78	78	4x4	4
6GF - 9,2 KW	0612500	2450	6GX - 9,2 KW	60141628	4558	12,5	9,2	3 x 400 V~	22	3,9	11460	2840	0,8	80	4x4	4
6GF - 11 KW	0615000	2572	6GX - 11 KW	60131136	4702	15	11	3 x 400 V~	25,5	4,4	13860	2840	0,82	79	4x4	4
6GF - 13 KW	60179200	2795	6GX - 13 KW	60180702	4969	17,5	13	3 x 400 V~	29	4,6	16100	2840	0,8	81	4x4	4
6GF - 15 KW	0620000	3006	6GX - 15 KW	60141629	5194	20	15	3 x 400 V~	33,4	4,8	17960	2840	0,8	83	4x4	4
6GF - 18,5 KW	0625000	3190	6GX - 18,5 KW	60141630	5413	25	18,5	3 x 400 V~	41	5,2	22300	2845	0,8	83	4x4	4
6GF - 22 KW	0630000	3583	6GX - 22 KW	60141631	5776	30	22	3 x 400 V~	47	5,1	26500	2825	0,84	83	4x4	4
6GF - 30 KW	0640000	4616	6GX - 30 KW	60141632	6749	40	30	3 x 400 V~	61,5	4,6	35130	2830	0,85	85	4x8	4
6GF - 37 KW	0650000	6406	6GX - 37 KW	60141633	8731	50	37	3 x 400 V~	79,3	3,7	44200	2830	0,84	82	4x8	4
6GF - 45 KW	0660000	8456	6GX - 45 KW	60174647	10952	60	45	3 x 400 V~	95	5,5	55000	2840	0,83	82	4x8	4

Verkrijgbaar op aanvraag Voltage 3 x 230 V version up to 22 kW.

Inclusief kabel

DAB

DAB Pumps BV behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren

54

TR6

6” ONDERWATER MOTOREN



Asynchrone tweepolige 6” herwikkeldbare motor tbv onderwaterpompen uitgevoerd in AISI304 en met delen in gietijzer die zijn voorzien van cataphores coating voor de delen die met de vloeistof in contact komen. (andere materialen op aanvraag) De koeling en smering van het druklager alsmede alle andere bewegende delen zoals de rotor en lagerbussen wordt gegarandeerd door een mengsel van water en glycol. De rotor is gemonteerd op een zelfcenterend druklager (samenstel Mitchell) welke geschikt is voor extreem hoge axiale belasting. De stator is geplaatst in een hermetisch gesloten behuizing. De kabelconnector is afneembaar om snel en eenvoudig onderhoud te kunnen uitvoeren. De voedingskabel is gecertificeerd volgens de eisen van ACS en WRAS. De motor is geschikt voor gebruik in combinatie met een frequentieregelaar (min 30 Hz - 50 Hz) Motoren zijn verkrijgbaar in 3 x 400 V directe start (DOL) of ster/ driehoek (SD). De noodzakelijke motorbeveiliging moet door de installateur worden aangebracht. Versie is op aanvraag beschikbaar in volledig AISI 316 of AISI904 met mechanische asafdichting in silicium carbide. De motor kan worden geleverd met temperatuursensor PT100 of PTC. De isolatie van de wikkelingen is uitgevoerd in PVC Versie beschikbaar met isolatie in PE2 + PA voor toepassingen met FREQUENTIEREGELAAR of hoge temperaturen.

Flens NEMA 6”.

Beschermingsklasse IP68.

Koelsnelheid 0,5 m/s.

Voedingstolerantie + 6 % / -10 %.

Max. starts 15/h.

Max. werkdiepte 300 m.

Maximale werkdruk60 bar.

Horizontale werking 7,5 HP - 50 HP.

DIRECTE START

MODEL	STANDAARD		AISI 316						P2 (HP)	P2 kW	VOLTAGE 50 Hz	IN (A)	Is/In	N (min ⁻¹)	KABEL							
	PVC		PE2 + PA		PVC		PE2 + PA								Ø mm²	LC (m)						
	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €														
TR607 - 5,5 KW	60144263	2933	60146662	3761	60146624		60146684	4876	7,5	5,5	3x400 V~	13,7	3,5	2870	4x6	5						
TR610 - 7,5 KW	60144264	3027	60146663	3885	60146625		60146685	5031	10	7,5	3x400 V~	18,2	3,6	2860	4x6	5						
TR612 - 9,2 KW	60144265	3128	60146664	4011	60146626		60146686	5203	12,5	9,2	3x400 V~	21,7	3,5	2850	4x6	5						
TR615 - 11 KW	60144266	3180	60146665	4079	60146627		60146687	5286	15	11	3x400 V~	26,2	3,7	2860	4x6	5						
TR617 - 13KW	60144267	3348	60146667	4291	60146628		60146688	5561	17,5	13	3x400 V~	30,5	3,8	2850	4x6	5						
TR620 - 15 KW	60144268	3554	60146668	4555	60146629		60146689	5905	20	15	3x400 V~	34,8	4,2	2860	4x6	5						
TR625 - 18,5 KW	60144269	3995	60146669	5124	60146630		60146690	6647	25	18,5	3x400 V~	41,4	4,5	2860	4x6	5						
TR630 - 22 KW	60144270	4451	60146670	5712	60146631		60146691	7400	30	22	3x400 V~	49,0	5,5	2880	4x6	5						
TR635 - 26 KW	60144271	4813	60146671	6172	60146632		60146692	8001	35	26	3x400 V~	58,1	5,7	2880	4x6	5						
TR640 - 30 KW	60144272	5080	60146672		60146633		60146693	8548	40	30	3x400 V~	64,9	5,0	2870	4x10	5						
TR650 - 37 KW	60144273	5562	60146673	7174	60146634		60146694	9286	50	37	3x400 V~	80,5	5,1	2860	4x10	5						
TR660 - 45 KW	-		60161601	8248	-		60164305	11427	60	45	3x400 V~	93,1	5,1	2825	4x10	5						

Inclusief kabel

DAB

DAB Pumps BV behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren

55

ACCESOIRES

BRONPOMPEN EN ONDERWATER MOTOREN

DRIE - FASE 6 GF MOTOREN DIRECT START
ADVIES KABEL DIAMETER VOOR EEN SPANNINGSDALING VAN 3%

KABEL DIAMETER 4X.....MM²														
MOTOR TYPE	POWER NOMINAAL		VOLTAGE NOMINAAL V	STROOM NOMINAAL A	COS φ	MM²	4	6	10	16	25	35	50	70
	kW	HP				A MAX	41	53	74	99	131	162	202	250
						MAXIMALE LENGTES IN METERS								
6"	4	5,5	3 X 400	10,6	0,75		138	206	340	535				
6"	5,5	7,5	3 X 400	14	0,75		105	156	257	405				
6"	7,5	10	3 X 400	18	0,78		78	117	193	304	465			
6"	9,3	12,5	3 X 400	22	0,80		62	93	154	243	372	510		
6"	11	15	3 X 400	25,5	0,82		53	79	130	205	315	432	598	
6"	15	20	3 X 400	33,4	0,80		41	61	101	160	245	336	465	
6"	18,5	25	3 X 400	41	0,80		34	50	83	130	200	274	379	509
6"	22	30	3 X 400	47	0,84			42	69	109	167	230	319	431
6"	30	40	3 X 400	61,5	0,85				52	82	127	174	242	327
6"	37	50	3 X 400	79,3	0,80					67	103	141	196	263
8"	45	60	3 X 400	92	0,82					57	87	120	166	223
8"	55	75	3 X 400	109	0,85						71	96	137	185
8"	75	100	3 X 400	145	0,86							73	102	138

KABELAANSLUITING	TYPE	CODE	PRIJS €
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X4MM2 20MTR	60172853	305
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X4MM2 40MTR	60185877	584
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X4MM2 60MTR	60185878	861
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X4MM2 80MTR	60185879	1142
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X4MM2 100MTR	60185880	1421

KABELAANSLUITING	TYPE	CODE	PRIJS €
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X6MM2 20MTR	60185881	395
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X6MM2 40MTR	60178067	1166
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X6MM2 60MTR	60185882	1142
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X6MM2 80MTR	60185883	1511
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X6MM2 100MTR	60185884	1885

KABELAANSLUITING	TYPE	CODE	PRIJS €
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X10MM2 20MTR	60185885	774
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X10MM2 40MTR	60185886	1508
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X10MM2 60MTR	60185887	2275
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X10MM2 80MTR	60185888	3028
	KABELAANSLUITING PLAT 6"4X10MM2 100MTR	60185889	3779

ACCESOIRES

BRONPOMPEN EN ONDERWATER MOTOREN

Kit KOELMANTEL van verschillende lengtes kunnen worden gebruikt om een perfecte koeling van de motor te garanderen in geval van installatie in tanks of reservoirs of wanneer er minimale stroom koeling is op de motor zelf.
De keuze van de koelmantel moet worden geselecteerd naar het vermogen en motortype als aangegeven in de volgende tabel.

VOLTAGE 50 Hz	MOTORVERMOGEN		TYPE MOTOR		
	HP	kW	4GG - 4GX	40L	4TW
MONOFASE	0,5	0,37	KOELMANTEL L400 cod 60125178	KOELMANTEL L400 cod 60125178	KOELMANTEL L525 cod 60125179
	0,75	0,55			
	1	0,75			KOELMANTEL L885 cod 60125180
	1,5	1,1	KOELMANTEL L525 cod 60125179		
	2	1,5			
	3	2,2		KOELMANTEL L885 cod 60125180	
	5	3,7			

DRIEFASE	0,5	0,37	KOELMANTEL L400 cod 60125178	KOELMANTEL L400 cod 60125178
	0,75	0,55		
	1	0,75		
	1,5	1,1		
	2	1,5	KOELMANTEL L525 cod 60125179	KOELMANTEL L525 cod 60125179
	3	2,2		
	4	3	KOELMANTEL L885 cod 60125180	KOELMANTEL L885 cod 60125180
	5,5	4		
	7,5	5,5		
	10	7,5		

VOLTAGE 50 Hz	MOTORVERMOGEN		TYPE MOTOR	
	HP	kW	6GF-6GX	TR6
DRIEFASE	5,5	4	KOELMANTEL 725 60144213	KOELMANTEL 960 60144217
	7,5	5,5		
	10	7,5		
	12,5	9,3		
	15	11	KOELMANTEL 960 60144217	KOELMANTEL 1220 60144218
	17,5	13		
	20	15		
	25	18,5		
	30	22	KOELMANTEL 1220 60144218	KOELMANTEL 1490 60146397
	35	26		
	40	30		
	50	37		

TYPE	CODE	PRIJS €
KOELMANTEL L400	60125178	240
KOELMANTEL L525	60125179	279
KOELMANTEL L885	60125180	325
KIT HORIZONTALE STEUNKOELING	60125181	167
KIT FILTER KOELEN	60125182	188



TYPE	CODE	PRIJS €
KOELMANTEL L725	60144213	543
KOELMANTEL L960	60144217	659
KOELMANTEL L1220	60144218	776
KOELMANTEL L1490	60146397	894
KIT HORIZONTALE STEUNKOELING	60146398	291
KIT FILTER KOELEN	60146399	214

DIVERTRON

ELEKTRONISCHE MEERTRAPS BRONPOMPEN





DIVERTRON

Multi-waaiër onderwaterpomp met geïntegreerde elektronica voor automatisch in- en uitschakelen. Er zijn versies met twee of drie waaiers beschikbaar. De pomp is ideaal voor de recuperatie van regenwater of drukverhoging vanuit buffertanks.

Het pomphuis en de waaiers zijn van technopolymeer om corrosie en oxidatie te weerstaan. De drukzijde heeft een geïntegreerde terugslagklep. Er zijn 2 versies: ofwel met anti-vuilfilter in technopolymeer ofwel met draadaansluiting voor gebruik met een vlotterzuigset (de X-versie). Uitvoering ook met vlotterschakelaar verkrijgbaar.

Asynchrone motor. Motoras in RVS AISI 416 + AISI 304. Geïntegreerde startcondensator en thermische beveiliging tegen oververhitting van de motor.

De elektronica maakt automatisch in- en uitschakelen mogelijk. De drukschakelaar en de flowsensor zijn geïntegreerd. Droogloopbeveiliging. Snelle toegang tot het condensatorcompartiment.

- Opvoerhoogte** 45 m (900 versie) - 30 m (650 versie)
- Max. onderdompeldiepte** 12 m
- Te verpompen vloeistof** schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, niet visceus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal
- Vloeistoftemperatuur** van 0°C tot +40°C
- Draadaansluiting** 1" (standaard geleverd met een vierdelig fittingverloopstuk)
- Maximale diameter pomp** 160 mm
- Materiaal waaiers** technopolymeer
- Maximaal aantal starts** 20/u
- Beschermingsklasse** IP 68
- Motor isolatieklasse** F
- Monofasige voeding** 230 V 50 Hz
- Kabel** 15 m H07RNF met stekker
- Installatie** vast of verplaatsbaar in verticale positie

MODEL	CODE	PRIJS €	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
				kW	HP			0	20	30	40	50	60	70	80
DIVERTRON 650	60209375	656	630	0,42	0,56	2,9	H (mt)	30,4	27,7	25,8	23	19,7	15,2	10,3	4,8
DIVERTRON X 650	60208444	730	630	0,42	0,56	2,9		30,4	27,7	25,8	23	19,7	15,2	10,3	4,8
DIVERTRON 900	60209373	729	920	0,56	0,75	4,2		45,8	42,1	39,4	35,6	31,1	25,2	18,8	11,9
DIVERTRON X 900	60208443	785	920	0,56	0,75	4,2		45,8	42,1	39,4	35,6	31,1	25,2	18,8	11,9
KIT DIVERTRON X 650 +1M SUCTION KIT	60209611	800	630	0,42	0,56	2,9		30,4	27,7	25,8	23	19,7	15,2	10,3	4,8
KIT DIVERTRON X 900 +1M SUCTION KIT	60209596	890	920	0,56	0,75	4,2		45,8	42,1	39,4	35,6	31,1	25,2	18,8	11,9
KIT DIVERTRON X 900 COMFORT	60209597	954	920	0,56	0,75	4,2		45,8	42,1	39,4	35,6	31,1	25,2	18,8	11,9

MODEL	ELEKTRISCHE GEGEVENS							AFMETINGEN									VOLUME VER- PAKKING dm³	Q.TY X PALLET	GEWICHT Kg	
	STROOMAANSLUITING 50 Hz	P1 W	P2 NOMINAAL		In A	CONDENSATOR		A	B	C	H	H1	H2	H3	AFMETINGEN VERPAKKING					
			kW	HP		µF	V								L/A	L/B				H
DIVERTRON 900	1 x 220-240 V ~	920	0,56	0,75	4,2	12,5	450	Ø 160	-	-	536	517	503	596	550	195	250	28,6	32	11
DIVERTRON 650	1 x 220-240 V ~	630	0,42	0,56	2,9	8	450	Ø 160	-	-	488	469	455	548	550	195	250	28,6	32	9,5
DIVERTRON X 900	1 x 220-240 V ~	920	0,56	0,75	4,2	12,5	450	Ø 160	186	33	536	517	503	596	550	195	250	28,6	32	11
DIVERTRON X 650	1 x 220-240 V ~	630	0,42	0,56	2,9	8	450	Ø 160	186	33	488	469	455	548	550	195	250	28,6	32	9,5

DTRON 2 + 3

ELEKTRONISCHE MEERTRAPS BRONPOMPEN





DTRON 2

DTRON 3

D+CONNECT

DTron 3 Geleverd inclusief DConnect box 2

DTron is een 7-inch elektronische onderwaterpomp met meerdere waaiër, ontworpen voor gebruik in waterputten, tanks of reservoirs. De pomp is geschikt voor gebruik in woon- en woonomgevingen voor drukverhoging, hergebruik van regenwater en tuinieren en irrigatie. Geïntegreerde frequentiebesturing voor automatisch in- en uitschakelen, een dubbele mechanische asafdichting in een oliekamer, een terugslagklep en een handgreep voor transport. Ingebouwde droogloopbescherming. DTron is gebouwd met een innovatief modulair ontwerp: het hydraulische gedeelte, de motor, het elektrische gedeelte en het filter kunnen afzonderlijk worden gedemonteerd, wat het onderhoud vereenvoudigt. Uitgerust met 3 waaiers. Er is een overdrukventiel om de druk te weerstaan die wordt gegenereerd door de vorming van ijs en waterslag. Een ontluchtingsklep op het pomphuis verbetert de aanzuiging bij de eerste installatie of als de tank / stortbak wordt geleegd. De aanzuighoogte is van onderaf tot 8 cm instelbaar met behulp van het standaard meegeleverde accessoire. Een vlotter kan worden aangesloten zonder de waterdichtheid van de pomp in gevaar te brengen dankzij de NFC-pocket. Het kleine, geïntegreerde expansievat is zo gedimensioneerd dat de pomp niet gaat draaien in geval van kleine lekken en om te beschermen tegen waterslag. Het vereist geen onderhoud of opladen. Extra expansievat niet nodig. De pomp is inclusief startcondensor en wordt geleverd met een 10 meter snoer met stekker. De kabel heeft een snelkoppeling voor eenvoudigere installatie in de tank / tank. DTron is ook verkrijgbaar in versie X met 1 "inlaat en kit X inclusief 1 meter aanzuigslang en vlotter om het opzuigen van onzuiverheden van de bodem te voorkomen. De hele pomp is IP 68 geclassificeerd. Met het accessoire DOC68 (apart geleverd) wordt een oppervlaktepomp voor gebruik onder het waterniveau. Een gecertificeerde versie voor drinkwater is op aanvraag verkrijgbaar. DTron is gemakkelijk te gebruiken, klaar voor gebruik, zeer betrouwbaar.

- Max. debiet** 7,2 m3/h
- Opvoerhoogte** 45 m
- Max. onderdompeldiepte** 7/12 m
- Te verpompen vloeistof** Schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet visceus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.
- Vrije doorgang** 2 mm
- Vloeistoftemperatuur** +0°C to +50°C
- Instellen cut-in** 2,4 bar (+-0,2)
- Flens** Draad 1" 1/4
- Max. diameter pomp** 185 mm
- Beschermingsklasse** IP 68
- Motor isolatieklasse** F
- Kabel** 10/15 m met stekker
- Installatie** Vast in een horizontale of verticale positie. Mogelijkheid om op het oppervlak geïnstalleerd te worden. Wanneer deze op het oppervlak wordt geïnstalleerd in verticale positie, in combinatie met DOC68 (apart geleverd).

MODEL	CODE	PRIJS €
DTRON 2 35/90 230V/50HZ	60195238	682
DTRON 2 45/90 230V/50HZ	60188290	757
DTRON 2 X 45/90 + 1MT SUCTION KIT	60196489	1089

MODEL	CODE	PRIJS €
DTRON 3 45/90 230V/50HZ	60188287	791
DTRON 3 35/120 230V/50HZ	60195034	791
DTRON 3 X 45/90 + 1MT SUCTION KIT	60196492	1251

ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS													DNM GAS	GEW. KG		
VOLTAGE 50 Hz	P1 kW	P2 kW	HP	In A	Q m³/h l/min	0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6			7,2	
1 x 220-240 V ~	0,75	0,52	0,7	3,4	H (m)	37	35,9	34	33	30	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6			1"1/4	11,4	
1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,7	4,2		45	43	41,2	38	34,2	29,7	24,7	20	15	9	2,5				1"1/4	11,4
1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,7	4,2		45	43	41,2	38	34,2	29,7	24,7	20	15	9	2,5				1"1/4	11,4

ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS															DNM GAS	GEW. KG
VOLTAGE 50 Hz	P1 kW	P2		In A	Q m³/h l/min	0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	7,5			
		kW	HP			0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	125			
1 x 220-240 V ~	0,93	0.6	0.8	3.4	H (m)	45	43	41.2	38	34.2	29.7	24.7	20	15	9	2.5	0.6		1"1/4	11.6	
1 x 220-240 V ~	0.9	0.6	0.8	4		38	37.6	36.3	34	31.5	28.9	26	23.2	20	16.3	12	9.8	0.7	1"1/4	11.6	
1 x 220-240 V ~	0,93	0.6	0.8	3.4		45	43	41.2	38	34.2	29.7	24.7	20	15	9	2.5	0.6		1"1/4	11.7	

DA

ESYBOX DIVER

7” MEERTRAPS BRONPOMP MET FREQUENTIEBESTURING

esyDIVER



D+CONNECT

Meertraps 7” elektronische pomp met variabele frequentie-aandrijving voor schoon water, ontworpen voor gebruik in putten, tanks of reservoirs. De pomp kan ondergedompeld, gedeeltelijk ondergedompeld of op het oppervlak worden gebruikt (met het juiste accessoire, apart geleverd). De pomp is geschikt voor drukverhoging, hergebruik van regenwater en tuin- en irrigatiewerkzaamheden in de woningbouw. De pomp integreert de frequentieregelaar voor gebruik volgens de systeemvereisten, een terugslagklep en een handgreep in roestvrij staal voor transport. De elektronische bediening beschermt ook tegen drooglopen en de VFD bespaart energie. Door het innovatieve modulaire ontwerp kunnen het hydraulische deel, de motor, het elektrische deel en het filter afzonderlijk worden gedemonteerd, wat het onderhoud vereenvoudigt. Er is een overdrukventiel om de druk van ijs- en waterslag te weerstaan. De aanzuighoogte is van onderaf verstelbaar tot 8 cm. Het is mogelijk om een vlotter en een niveausensor aan te sluiten zonder de waterdichtheid van de pomp in gevaar te brengen dankzij de NFC-pocket (Near Field Communication). Voorzien van expansievat waardoor het gebruik van een extra expansievat overbodig is. 10 meter snoer met stekker.

De DConnect Box 2 is inbegrepen, door de DConnect-app voor Android of iOS te downloaden, kunt u de pomp vanaf uw smartphone bedienen. De pomp is verkrijgbaar in X-versie met 1” vulmiddel en X-kit inclusief 1 meter aanzuigslang en vlotter om het opzuigen van onzuiverheden van de bodem te voorkomen. De hele pomp is IP 68 gecertificeerd. Met het DOC68-accessoire (apart geleverd) wordt een IP 68-oppervlaktepomp die buiten kan worden gebruikt. Op verzoek is het gecertificeerd verkrijgbaar

Max. debiet 7,2 m3/h

Opvoerhoogte tot 45 m

Max. onderdompeldiepte 7 m

Vloeistoftemperatuur Schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

Vrije doorgang 2 mm

Vloeistoftemperatuur +0°C to +50°C

Maximum immersion depth 15 m

Instellen cut-in 2,4 bar (+-0,2)

Flens Thread 1” 1/4

Pomp maximum diameter 185 mm

Beschermingsklasse IP 68

Motor isolatieklasse F

Kabel 10 m with plug

Installatie Vast in een horizontale of verticale positie. Mogelijkheid om op het oppervlak geïnstalleerd te worden. Wanneer deze op het oppervlak wordt geïnstalleerd in verticale positie, in combinatie met DOC68 (apart geleverd).

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS														DNM GAS	GEW. KG
			VOLTAGE 50 Hz	P1 kW	P2 kW	In A	Q m³/h l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2		
ESYBOX DIVER 55/120 230/50-60	60188296	1485	1 x 220-240 V ~	1,3	0,95	1,3	5,5	H (m)	55	55	55	55	55	53	44	34	26	17	7,5		1”1/4	17
ESYBOX DIVER X 55/120 230/50-60	60195078	1615	1 x 220-240 V ~	1,3	0,95	1,3	5,5		55	55	55	55	55	53	44	34	26	17	7,5		1”1/4	17
ESYBOX DIVER X 55/120 + 1MTR SUCTION KIT 230/50-60	60196494	1679	1 x 220-240 V ~	1,3	0,95	1,3	5,5		55	55	55	55	55	53	44	34	26	17	7,5		1”1/4	17

TYPE		CODE	PRIJS €
		ESYBOX DIVER DOC	60192274
			95

D+CONNECT		DCONNECT BOX 2 Met DConnect Box 2 en de nieuwe app kunt u de pomp controleren, de start- en stopparameters instellen, de details van alarmmeldingen bekijken en de status van het systeem rechtstreeks op uw smartphone volgen.	60196424
--	--	---	----------

DAB

25/TA

PRESSURE WAVE

STALEN MEMBRAANVATEN



Geschikt voor een zeer breed toepassingsgebied, waaronder drukverhoging, beregening en diverse koud- en warmwatersystemen.

EIGENSCHAPPEN:
Het diafragma bestaat uit twee delen die door middel van een speciale bevestigingsring met elkaar zijn verbonden. De ring zorgt ervoor dat het diafragma niet in contact komt met de wand van de tank. Dankzij het speciaal ontwikkelde diafragma zijn de Challenger en Pressure Wave vaten onderhoudsvrij. De stalen vaten zijn voorzien van een epoxy laag ter voorkoming van roest en weerstaan de zwaarste klimatologische binnen- en buitenomstandigheden. Het diafragma garandeert een minimale doorlaatbaarheid, waardoor de druk ook na jaren gewaarborgd blijft. Water komt enkel in contact met RVS dankzij de RVS aansluiting.

Maximale werkdruk 10 Bar
Temperatuur water tot 90 graden
Standaard voordruk 1,9 Bar
Garantie 5 jaar



TYPE	CODE	PRIJS €
MEMBRAANVAT PRESSURE WAVE 2 LITER V	PWB02	51
MEMBRAANVAT PRESSURE WAVE 8 LITER V	PWB-8	80
MEMBRAANVAT PRESSURE WAVE 20 LITER H	PWB20H	128
MEMBRAANVAT PRESSURE WAVE 60 LITER H	PWB60H	378

MODEL	DIAMETER cm	HOOGTE cm	AANSLUITING	GEWICHT Kg
VERT	12,6	20,9	1"	1,6
VERT	20,1	31,3	1"	2,4
HOR	28,9	43,9	1"	6,1
HOR	41,4	52,8	1"	12,8

25/TA

CHALLENGER

STALEN MEMBRAANVATEN



Geschikt voor een zeer breed toepassingsgebied, waaronder drukverhoging, beregening en diverse koud- en warmwatersystemen.

EIGENSCHAPPEN:
Het diafragma bestaat uit twee delen die door middel van een speciale bevestigingsring met elkaar zijn verbonden. De ring zorgt ervoor dat het diafragma niet in contact komt met de wand van de tank. Dankzij het speciaal ontwikkelde diafragma zijn de Challenger vaten onderhoudsvrij. De stalen vaten zijn voorzien van een epoxy laag ter voorkoming van roest en weerstaan de zwaarste klimatologische binnen- en buitenomstandigheden. Het diafragma garandeert een minimale doorlaatbaarheid, waardoor de druk ook na jaren gewaarborgd blijft. Water komt enkel in contact met RVS dankzij de RVS aansluiting.

Maximale werkdruk 10 Bar
Temperatuur water tot 90 graden
Standaard voordruk 1,4 Bar
Garantie 5 jaar



TYPE	CODE	PRIJS €
MEMBRAANVAT CHALLENGER 100 LITER	GC100	592
MEMBRAANVAT CHALLENGER 310 LITER	GC310	1146
MEMBRAANVAT CHALLENGER 450 LITER	GC450	1758

DIAMETER CM	HOOGTE CM	AANSLUITXING	GEWICHT Kg
40,6	88,9	1"	19
53,3	150,0	1 1/4"	45
66,0	152,9	1 1/4"	69

25/TA

C2 LITE

KUNSTSTOF MEMBRAANVATEN



Geschikt voor een zeer breed toepassingsgebied, waaronder drukverhoging, beregening en diverse koud- en warmwatersystemen.

Eigenschappen:
De C2-lite tanks zijn lichtgewicht, compleet roestvrij en gemakkelijk te installeren. Deze vaten hebben geen aparte luchtdoorlatend membraan, maar een gepatenteerde dubbele diafragmatechnologie. Het gepatenteerde diafragma is sterker en zal niet slijten. Het bestaat uit een 100% butyl diafragma met een precisie gegoten copolymer polypropylene basis voor scheiding van water en lucht. De vaten zijn afgewerkt met een slijtvaste glasvezel en een epoxy.

Maximale werkdruk 10 Bar
Temperatuur water tot 60 graden
Standaard voordruk 1,4 Bar
Garantie 5 jaar



TYPE	CODE	PRIJS €
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 60 LITER	C2B-60	408
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 80 LITER	C2B-80	458
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 100 LITER	C2B-100	544
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 130 LITER	C2B-130	639
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 200 LITER	C2B-200	886
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 250 LITER	C2B-250	952
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 300 LITER	C2B-300	1089
MEMBRAANVAT C2 LITE COMPOSJET 450 LITER	C2B-450	1771

DIAMETER cm	HOOGTE cm	AANSLUITING	GEWICHT Kg
41,8	64,9	1"	5
41,8	85,2	1"	6,5
41,8	96,7	1"	8
41,8	122,7	1"	9,9
54,2	109,8	1 1/4"	16,5
54,2	130,3	1 1/4"	21,7
54,2	164,4	1 1/4"	28,4
61,4	183,1	1 1/4"	42,1

DAB



NOVA

DOMPELPOMPEN TBV SCHOON WATER VOOR HUISHOUDELIJK EN LICHT INDUSTRIEEL GEBRUIK



Dompelpomp voor drainage en regenwater. De Nova-serie is vernieuwd, waardoor deze nog betrouwbaarder, sterker en gebruiksvriendelijker is. De pomp kan ook worden gebruikt voor het legen van tanks of reservoirs. Geschikt voor vaste of draagbare installaties en verkrijgbaar in een automatische versie met de geïntegreerde vlotterschakelaar of in een handmatige versie zonder de vlotter. De pomp is geschikt voor het aftappen van ondergelopen kelders en garages of om overstromingen te voorkomen wanneer deze in opvangbakken voor regenwater is geïnstalleerd. De pomp kan ook worden gebruikt als een draagbare pomp in noodsituaties om water af te voeren uit ondergelopen gebouwen. Het pomphuis, de waaier en het aanzuigrooster zijn van technopolymeer, de motoras van roestvrij staal. Thermische beveiliging opgenomen in alle eenfase versies. Hij kan tot een minuut drooglopen. 10 mm vrije doorgang.

Werkbereik

van 1 m³/h tot 16 m³/h

Opvoerhoogte tot 10,2 m

Te verpompen vloeistof Schoon water, regenwater

Korrelgrootte

5 mm of 10 mm afhankelijk van het model

Vloeistoftemperatuur

Van +0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik

Van +0°C tot +50°C overig gebruik

Aansluiting Draad 1" 1/4

Waaier materiaal Technopolymeer

Beschermingsklasse IP 68

Isolatieklasse F

Drooglooptijd 1 minuut

Installatie

Vast of verplaatsbaar in een verticale positie

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEGEVENS				POMP GEGEVENS						DNM GAS	KABEL*	GEW. KG	AAN x PALL.	
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	3	6	9					12
					kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150					200
NOVA 180 M A	60195073H	179	1X230 V~	0,19	0,2	0,27	0,9	H (m)	5	3,2				1" ¼	5m H05	4,6	48
NOVA 180 M NA	60195632H	171	1X230 V~	0,19	0,2	0,27	0,9		5	3,2				1" ¼	10m H05	4,6	48
NOVA 200 M NA	60194402H	206	1X230 V~	0,35	0,22	0,30	1,5		7,1	5,6	4,2	2,8	1,5	1" ¼	10m H05	4,6	48
NOVA 300 M A	60194400H	215	1X230 V~	0,35	0,22	0,29	1,5		7,2	5,8	4,6	3,4	2,2	1" ¼	5m H05	4,6	48
NOVA 600 M A	60191566H	320	1X230 V~	0,66	0,5	0,67	3,0		10,4	9	7,8	6,7	5,3	1" ¼	10m H05	7	32
NOVA 600 M NA	60195636H	331	1X230 V~	0,66	0,5	0,67	3,0		10,4	9	7,8	6,7	5,3	1" ¼	10m H05	7	32
NOVA 600 T NA	60196306H	349	1X230 V~	0,66	0,5	0,67	3,0		10,4	9	7,8	6,7	5,3	1" ¼	10m H05	7	32

A: automatisch met vlotter

NA: niet automatisch zonder vlotter



DOMPELPOMPEN



afvoerwater

afvalwater

rioolwater

D5

NOVA UP

DOMPELPOMP EN VLAKZUIGER TBV SCHOON WATER





Drainage pomp in automatische of handgeschakelde versie met uitneembare filter voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm, de verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatie opstellingen. Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 10mm.

Pomphuis, waaier, kap en gril zijn vervaardigd uit technopolymeer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad.

Asynchroommotor geschikt voor onderdompeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator.

Werkbereik
van 1 tot 15 m³ / h met een opvoerhoogte tot 10 meter.

Temperatuurbereik vloeistof
van 0 ° C to t+35 ° C voor huishoudelijk gebruik.

Te verpompen vloeistof
troebel water zonder vezels

Minimum aanzuigniveau
NOVA UP-300M - 120 mm
NOVA UP 300M - 60 mm
NOVA UP 600M - 165 mm
NOVA UP 600M - 70 mm

Max. onderdompeldiepte 7 meter.

Installatie verticaal vast of verplaatsbaar

BeschermingsklasseIP 68.

Isolatieklasse F

NOVA UP

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS															DNM GAS	KABEL	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL kW	HP	In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5				
NOVA UP 180 M-A	60152304.	205	1X220-240 V~		0,12	0,16		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225	1¼"	10 mt.	5,1	
NOVA UP 180 M-NA	60160026.	193	1X220-240 V~		0,12	0,16			5,2	4,4	3,6	3,1	2,2	1,7	1,0	0,2						1¼"	10 mt.	5,1	
NOVA UP 300 M-A	60152305.	254	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5		7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 mt.	5,8	39
NOVA UP 300 M-NA	60152309.	243	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5		7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 mt.	5,6	39
NOVA UP 600 M-A	60152306.	363	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 mt.	7,3	26
NOVA UP 600 M-NA	60152310.	351	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 mt.	7,1	26

A= automatisch met vlotter NA= niet automatisch zonder vlotter

D5

NOVA UP MAE

ELEKTRONISCHE DOMPELPOMP EN VLAKZUIGER TBV SCHOON WATER





Elektronische drainage pomp met verticaal aanpasbare (automatisch of handmatig) met uitneembare filter voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm. De in hoogte verstelbare sonde maakt het mogelijk het aanzuigniveau aan te passen. Deze optie verbreed de installatie mogelijkheden.

De verticale pers en elektronische vlotter maken de pomp geschikt voor opstelling in putten met kleine dimensies. Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 10mm.

Pomphuis, waaier, kap en gril zijn vervaardigd uit technopolymeer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad.

Asynchroommotor geschikt voor onderdompeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator. Een speciale versie NOVA UP X word uitgevoerd met connectie mogelijkheid voor een drijvende aanzuig ten behoeven van regenwaterhergebruik (zie aquaprof) en andere in tank toepassingen.

Werkbereik
van 1 tot 15 m³/h-met een opvoerhoogte tot 10 meter.

Temperatuurbereik vloeistof
van 0° C tot +35° C voor huishoudelijk gebruik.

Te verpompen vloeistof
troebel water zonder vezels

Minimum aanzuigniveau
NOVA UP 300 M-AE 60 mm
NOVA UP 600 M-AE 70 mm

Maximum immersion 7 meters.

Installatie verticaal, vast of verplaatsbaar

BeschermingsklasseIP 68.

Isolatieklasse F.

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS															DNM GAS	KABEL	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL kW	HP	In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5				
NOVA UP 300 M-AE	60153572.	302	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5	Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225	1" ¼	10 mt.	5,6	39
NOVA UP 600 M-AE	60153573.	450	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 mt.	7,3	26

A= automatisch met vlotter E= elektronisch



DAB PUMPS behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren.

D7

FEKA VS 450

RVS DOMPELPOMP VOOR VERVUILD AFVALWATER





Toepassingen:
Legen van regenwater, infiltratie, mangaten of opvangtanks. Onttrekking uit regenwateropvangtanks voor kleine afvloeiingsirrigaties van moestuinen en tuinen. Overdracht van schoon water uit tanks en kuipen. Verpompen van vuil water met 20 mm zwevende stoffen. Constructie kenmerken:
Droge motor gekoeld door verpompte vloeistof. Dubbele mechanische afdichting: dubbele afdichtring aan de motorzijde, mechanische afdichting in oliebad aan de pompzijde. Pomp is voorzien van een vlotter.

Opvoerhoogte 7,5 tot circa 11,5 meter
Debiet 10,5 tot circa 12 m³/h
Maximale diepgang 5 meter
Doorgang vaste stoffen 20 mm
Temperatuurbereik vloeistof 35° C
Beschermingsklasse IP 68
Isolatieklasse F
Vrije doorlaat 20mm
Eenfasige versie: 220-277V/50Hz met ingebouwde thermische beveiliging en vast geplaatste condensator.
Standaard eenfasige kabel 10 meter H07RN-F

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.		DNM PERS	KABEL	GEW. KG	Q MAX m³/u	H MAX m
			VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL kW					
FEKA VS 450 M A	60114691	520	1X230	0,45	1¼" G	10 mt.	6,5	10,5	7

D5

DRAINAGE CLEAR WATER E160NA

DOMPELPOMP EN VLAKZUIGER VOOR SCHOON WATER





Deze pomp is eenvoudig in gebruik Plug & Play
Keramische as
Thermoplastische behuizing tegen roest en corrosie
Permanent magneetmotor
Volledig onderdompelbaar
Gemakkelijk toegankelijke handgreep
Compact formaat van slechts 16x14x14cm

Qmax (l/h) 3000 liter
H MAX (m) 3 meter
P1 (w) 80
Korrelgrootte die door het pomprooster kan 2,5 mm
Aansluitdiameter 3/4"
Zuigt droog tot 2 millimeter

MODEL	CODE	PRIJS €
E160NA 220/240/50M	503040000	150

W2

DRENAG 300 / 600

RVS DOMPELPOMP VOOR VERVUILD AFVALWATER





Toepassingen:
Legen van regenwater, infiltratie, mangaten of opvangtanks. Onttrekking uit regenwateropvangtanks voor kleine afvloeiing irrigaties van moestuinen en tuinen. Overdracht van schoon water uit tanks en kuipen. Verpompen van vuil water met vaste stoffen in suspensie 10 mm. Constructie kenmerken:
Droge motor gekoeld door verpompte vloeistof. Dubbele mechanische afdichting: dubbele afdichtring aan de motorzijde, mechanische afdichting in oliebad aan de pompzijde. Pomp is voorzien van een vlotter.

Opvoerhoogte 8 tot circa 12,5 meter
Debiet 9 tot circa 12 m³/h
Pot. Nominaal 0,25 kw (0,33 pk) tot circa 0,55 kw (0,75 pk)
Maximale diepgang 5 meter
Doorgang vaste stoffen 10 mm
Temperatuurbereik vloeistof 35° C
Beschermingsklasse IP 68
Isolatieklasse F
Vrije doorlaat 20mm
Eenfasige versie: 220-277V/50Hz met ingebouwde thermische beveiliging en vast geplaatste condensator.
Standaard eenfasige kabel 10 meter H07RN-F

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.		DNM PERS	KABEL	GEW. KG	Q MAX m³/u	H MAX m
			VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL kW					
DRENAG 300 MA 230/50	60114689	376	1X230	0,25	1¼" G	10 mt.	5,5	9	7
DRENAG 600 MA 230/50	60114690	528	1X230	0,45	1¼" G	10 mt.	6,2	13,2	10



DAB PUMPS behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren.

FEKA 300 / 600

DOMPELPOMPEN VOOR VERVUILD AFVALWATER EN RIOOLWATER



FEKA M-A

FEKA M-NA

Dompelpompen geschikt voor afvoeren van afvalwater en regenwater. De **Feka**-serie is vernieuwd, waardoor deze nog betrouwbaarder, sterker en gebruiksvriendelijker is. De waaier in technopolymeer laat de doorgang van vaste bestanddelen tot 25 mm toe. De pompen zijn geschikt voor vaste of draagbare installaties, ze zijn verkrijgbaar in de automatische versie met geïntegreerde vlotterschakelaar of in de handmatige versies zonder de vlotter. Het pomphuis en het inlaatrooster zijn van technopolymeer, de motoras van roestvrij staal. Robuust en betrouwbaar, ze hebben een driefvoudige afdichting in een oliebad en een asynchrone onderwatermotor. Stator in een hermetische roestvrijstalen behuizing en rotor gemonteerd op extra grote kogellagers. Thermische beveiliging opgenomen in alle eenfase versies. Mogelijkheid tot drooglopen tot 1 minuut.

Werkbereik
Van 1 m³/h tot 16 m³/h

Opvoerhoogte 7,5 m

Te verpompen vloeistof Afvalwater en regenwater

Vrije doorgang 25 mm

Vloeistoftemperatuur
Van 0°C to + 35°C voor huishoudelijk gebruik

Beschermingsklasse IP 68

Isolatieklasse F

Installatie
Vast of verplaatsbaar in een verticale positie



FEKA 300

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEGEVENS				POMP GEGEVENS						DNM GAS	KABEL*	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL kW HP	In A	Q=m³h Q=l/min	0	3	6	9	12				
FEKA 300 M A	60191897H	244	1X230 V~	0,35	0,22 0,30	1,9	H (m)	6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	1" ¼	5m H05	4,6	48
FEKA 300 M NA	60195558H	220	1X230 V~	0,35	0,22 0,30	1,9		6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	1" ¼	10m H05	4,6	48

A: Automatisch met vlotter **NA:** Niet automatisch zonder vlotter

FEKA 600

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEGEVENS				POMP GEGEVENS						DNM GAS	KABEL *	GEW. KG	AANT. x PALLET		
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	3	6	9					12	15
					kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150					200	250
FEKA 600 M A	60190343H	298	1X230 V~	0,68	0,5	0,67	3,1	H (m)	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	5m H05	7	32
FEKA 600 M NA	60194419H	316	1X230 V~	0,68	0,5	0,67	3,1		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	10m H05	7	32
FEKA 600 T NA	60196308H	327	3x400 V~	0,68	0,5	0,7	1,8		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	10m H07	7	

FEKA BVP

KRACHTIGE DOMPELPOMP VOOR AFVALWATER MET GROTE DOORLAAT



FEKA BVP BOX

Krachtige pomp voor het leegpompen van tanks en verpompen van vervuild water. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen met een maximale diameter van 38 mm.

Gebruikte materialen zijn corrosie en roest bestendig. Ingebouwde thermische beveiliging. Slijtvaste motoras en waaier. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking dmv start/stop schakelaar. Voorzien van kabel 10m met stekker, terugslagklep en persnippel met verschillende aansluitmogelijkheden.

FEKA BVP BOX
Box met afsluitbare deksel, voorzien van een vuilwater pomp
Compleet geleverd met 10 meter brandweerslang en Storz koppelingen.

Werkbereik
Van 1 tot 18 m³/h met een opvoerhoogte tot 12 meter.

Temperatuurbereik vloeistof
Van 0 °C tot +35 °C.

Te verpompen vloeistof
Vervuild water met vaste bestanddelen van maximaal 38mm doorsnede.

Max. onderdompel diepte 7 meter.



MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS															DNM GAS	KABEL	GEW. KG	AANT. x PALLET	
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15					18
					kW	HP		Q=l/min																		
FEKA BVP 750 M-A	60122691H	391	1X230 V~	1,1	0,75	1	5,6	H (m)	12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	1½	10 mt.	8	27
FEKA BVP BOX 750 M-A COMPLEET	60122691B	475	1X230 V~	1,1	0,75	1	5,6	H (m)	12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	1½	10 mt.	8	27



VERTY NOVA

DOMPELPOMP TBV SCHOON WATER MET INGEBOUWDE VLOTTERSCHAKELAAR



Dompelpomp voor zuiver water, uitermate geschikt voor gebruik in kleine putjes (20cm x 20cm) Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 5 mm diameter. De gebruikte materialen zijn corrosie en roest bestendig. Ingebouwde vlotterschakelaar. Lage aanzuig vanaf 10-15 mm. eenvoudige toegang tot ingebouwde vlotterschakelaar om deze te reinigen Ingebouwde thermische beveiliging. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking dmv start/stopschakelaar. Voorzien van kabel met stekker, terugslagklep en persnippel met diverse aansluitmogelijkheden.

Werkbereik Van 1 tot 10m³/h met een opvoerhoogte tot 9 meter.

Temperatuurbereik vloeistof
Van 0 °C tot +35 °C voor huishoudelijk gebruik.

Te verpompen vloeistof Troebel water zonder vezels

Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 5 mm

Minimum aanzuigniveau: 2-3 mm

Maximale onderdompeldiepte: 7 m

Inschakelniveau: 115 mm

Uitschakelniveau: 45 mm

Beschermingsklasse: F

Isolatie klasse: IP 68

Installatie: Vast of verplaatsbaar, in verticale positie



MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS												DNM GAS	KABEL	GEW. KG	AANT x PALLET	
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9					10
					kW	HP			0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150					166,6
VERTY NOVA 200 M	60122636H	243	1x230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3	H (m)	6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8				1" ¼	10 mT.	4,2	40
VERTY NOVA 400 M	60122637H	294	1x230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6		9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5	1" ¼	10 mT.	5,1	40

FEKA VS GRINDER

DOMPELPOMPEN VOOR AFVOER VAN AFVALWATER



FEKA VS GRINDER MA

FEKA VS GRINDER M-NA

Dompelpomp met vermalder, ontworpen voor het oppompen en overpompen van afvalwater uit afvoeren in huishoudelijke toepassingen. De pomp is gecertificeerd volgens EU-norm EN 12050-1, die van toepassing is op systemen voor het oppompen van afvalwater dat fecaliën bevat in gebouwen en op bouwterreinen. Dankzij de vermalder is de pomp geschikt voor installaties met leidingen met een kleine diameter of die een hoge druk vereisen. De vermalder is gemaakt van roestvast staal AISI 630. Met isolerend rubber beklede handgreep. Motoras van roestvrij staal AISI 316. Dubbele mechanische afdichting met tussenliggende oliekamer (niet-giftige olie) in koolstof-aluminiumoxide aan de motorzijde en siliciumcarbide/siliciumcarbide aan de pompzijde. Het afdichtingsdeksel, het motorhuis, het deksel en de handgreep zijn gemaakt van roestvrij staal. Het pomphuis en de basis zijn van gietijzer. Hij is uitgerust met een droge, asynchrone en waterdichte motor, gekoeld door de verpompte vloeistof. De rotor loopt op permanent gesmeerde kogellagers, overgedimensioneerd en geselecteerd om een laag geluidsniveau en duurzaamheid te garanderen. Thermische overbelastingsbeveiliging is standaard voorzien voor de eenfasige versie, terwijl de driefasige versie een thermische beveiliging heeft die kan worden aangesloten op een bedieningspaneel. Permanent aangesloten condensator in de eenfasige versie. Constructie volgens CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41).



Werkbereik
Van 0 tot 14,4 m³/h met een opvoerhoogte tot 25 m.

Verpompte vloeistof
Rioolwater, troebel water.

Temperatuurbereik vloeistof
van 0°C tot +40°C.

Uitgang
1" 1/2 GAS;
DN 32 & DN 40.

Uitgang richting
Horizontaal en verticaal met curve kit accessoire.

Waaier Vortex in gietijzer, er is een versnipperaar.

Beschermingsklasse IP 68.

Thermische classificatie van de motorisolatie F.

Kabeltype H07RN8-F.

Maximale onderdompelingsdiepte 7 m.

Installatie
Vast of verplaatsbaar, in verticale positie

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				HYDRAULISCHE GEG.														DNM		CABLE	GEWICHT KG	Q.TY x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h	0	2	4	6	8	9	10	11	12	14	GAS	DN1					
					KW	HP		Q=l/min	0	34	66	100	135	150	168	180	200	240							
FEKA VS GRINDER 1000 MA	60211233H	950	1 x 230V	1,3	1	1,3	6,4 A	H (m)"	25	23	21	18	14,5	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1"1/2	DN32 PN10/6 DN40 PN6	10 m	23	13		
FEKA VS GRINDER 1000 M-NA	60211234H	925	1 x 230V	1,3	1	1,3	6,2 A		25	23	21	18	14,5	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1"1/2	DN32 PN10/6 DN40 PN6	10 m	23	13		
FEKA VS GRINDER 1000 TNA	60211235H	925	3 x 400V	1,3	1	1,3	3 A		25	23	21	18	14,5	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1"1/2	DN32 PN10/6 DN40 PN6	10 m	23	13		

MA: automatisch mono-fase.
M-NA: niet automatisch mono-fase.
TNA: niet automatisch drie-fasig.



FEKA VS

RVS DOMPELPOMP VOOR VUIL WATER



RVS vuilwaterdompelpompen, geschikt voor het verpompen van vuil- en rioolwater met een maximale korrelgrootte van 50 mm. De pompen zijn in een uitgebreide range beschikbaar en vervangen de Feka 700 en 800-serie. De pomp is geheel vervaardigd uit RVS AISI 304 en voorzien van een speciaal ontworpen vortex waaier van gegoten RVS. Dankzij het eenvoudig te demonteren kopstuk en pomplichaam is onderhoud en reparatie zeer eenvoudig en tijdsbesparend uit te voeren.

Motor beschermingsklasse IP 68

Isolatieklasse F

Standaard voltage 220-240V 50Hz Mono Fase 400V 50Hz Driefasen

Kabel 10 mt H07RN-F cable met Shuko plug voor de monofase versie en 10 meter H07RN-F kabel voor de driefase versie.

Werkbereik Van 0 tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 mtr.

Te verpompen vloeistof Rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief

Temperatuurbereik vloeistof Van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41), van 0°C to +50°C voor overig gebruik.

Maximale omgevingstemperatuur bij gedeelde onderdempeling +40°C

Max. onderdempeldiepte 10 meter.


Installatie Vast of verplaatsbaar, verticaal

Maximale grootte vaste bestanddelen 50 mm




VS

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS																VRIJE DOOR-GANG mm	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	3	6	9	12	15	18	24	30	DNM GAS							
					kW	HP																			
FEKA VS 550 M-A	103040000H	566	1X220 - 240 V~	0,92	0,55	0,75	4,2	H (m)	7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			2"	50	16,3		24			
FEKA VS 550 M-NA	103040010H	561	1X220 - 240 V~	0,92	0,55	0,75	4,2		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			2"	50	16,3		24			
FEKA VS 550 T-NA	103040020H	555	3X400 V~	0,90	0,55	0,75	1,64		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			2"	50	16,3		24			
FEKA VS 750 M-A	103040040H	680	1X220 - 240 V~	1,11	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		2"	50	17,5		24			
FEKA VS 750 M-NA	103040050H	664	1X220 - 240 V~	1,11	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		2"	50	17,5		24			
FEKA VS 750 T-NA	103040060H	657	3X400 V~	1,02	0,75	1	1,94		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		2"	50	17,5		24			
FEKA VS 1000 M-A	103040080H	832	1X220 - 240 V~	1,46	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1		2"	50	19,3		24			
FEKA VS 1000 M-NA	103040090H	795	1X220 - 240 V~	1,46	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1		2"	50	19,3		24			
FEKA VS 1000 T-NA	103040100H	795	3X400 V~	1,37	1	1,36	2,51		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1		2"	50	19,3		24			
FEKA VS 1200 M-A	103040120H	923	1X220 - 240 V~	1,93	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4	2"	50	20,8		24			
FEKA VS 1200 M-NA	103040130H	890	1X220 - 240 V~	1,93	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4	2"	50	20,8		24			
FEKA VS 1200 T-NA	103040140H	874	3X400 V~	1,86	1,2	1,6	3,44		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4	2"	50	20,8		24			

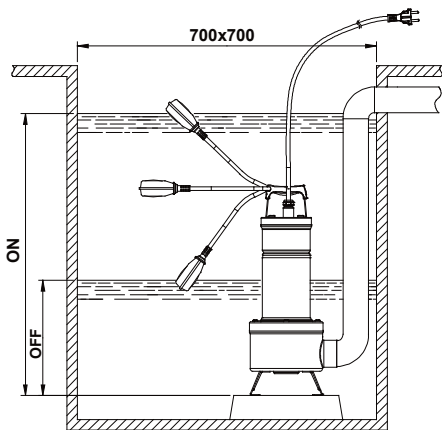

- A. Buisbevestigingsstang
- B. Buizen van 3/4" (niet geleverd)
- C. Glijsele
- D. Paaltjes leidingbaan
- E. Steunvoet
- F. TCEI M10X25 schroef
- G. Basisbeugel
- H. Moer M10
- I. Schroef flens pomp
- L. Pomp

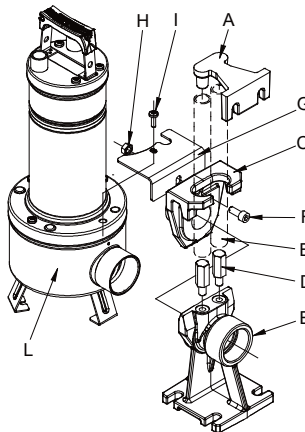

DRENAG FX

DOMPELPOMPEN VOOR DE AFVOER VAN AFVALWATER



Dompelpomp voor het aftappen van water, grondwater of regenwater in commerciële gebouwen. De pomp is gecertificeerd volgens de afvalwaternorm EN 12050-2. De pomp is geschikt voor vaste installaties met een koppeling of los indien direct op de bodem van de tank geplaatst. Open waaier en slijtvaste rubberen schijf voor gebruik, zelfs in aanwezigheid van schurende deeltjes. Dubbele mechanische afdichting in siliciumcarbide volledig beschermd in oliebad en niet in contact met de verpompte vloeistof. Motoras in roestvrij staal AISI 304, met hars bevestigde kabelwartel. De verminderde totale afmetingen en de uitlaatpoorten zowel flens als schroefdraad maken het ideaal voor vervangingen. Ontworpen voor eenvoudig onderhoud dankzij een constructieve oplossing die gemakkelijke toegang biedt tot de hoofdcomponenten van de pomp. Eenfase-versies met geïntegreerde condensator, verkrijgbaar met vlotter voor automatisch bedrijf (MA) met vermogens tot 1,5 kW. In de driefasige versies is de bescherming de verantwoordelijkheid van de gebruiker. ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen. (ATES-certificeringen: II2G Ex db k IIB T4 of IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

Max. werkbereik 30,9 m³/h

Opvoerhoogte tot 32 m

Te verpompen vloeistof Drainage

Vrije doorgang 10 mm

Max vloeistoftemperatuur +40°C (+60°C voor een korte periode)

Flens en draad 1" 1/2, DN 32, DN 40

Waaier type Open

Beschermingsklasse IP 68

Motor isolatie klasse F

Drooglooptijd 10 min

Atex Versie op aanvraag



DRENAG FX

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.				POMP GEGEVENS														DNM		VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	GAS	DN1				
					kW	HP																0			
DRENAG FX 15.07 MA	60191219	1530	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	H (m)	16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6	
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1491	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6	
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	1453	3x400V	1	0,8	1,1	2,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6	
DRENAG FX 15.11MA	60191239	1679	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8				Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6	
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1641	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8				Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6	
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	1605	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8				Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6	
DRENAG FX 15.15 MA	60191257	1978	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4		Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6	
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1938	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4		Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6	
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	1901	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4		Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6	
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	2089	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2		31,8	30,0	28,2	26,3	24,3	22,1	19,8	17,4	14,8	12,0	9,0	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	39	6	

FEKA FXC

DOMPELPOMP VOOR AFVAL- EN RIOOLWATER



Dompelpomp voor het verpompen van afvalwater afkomstig van rioleringen in commerciële gebouwen. De pomp is gecertificeerd volgens de afvalwaternorm EN 12050-1. Pomp geschikt voor vaste installaties met een koppeling of mobiel apparaat indien geplaatst op de bodem van de tank zelf. Kanaalwaaier, 50 mm vrije doorgang en antiblokkeersysteem. Geschikt voor afvalwater en afvalwater zonder de aanwezigheid van lange vezels, regenwater en grondwater. De pomp is geschikt voor het aftappen van omgevingen met overstromingen, wanneer hoge stroomsnelheden vereist zijn. Dubbele mechanische siliciumcarbide-afdichting volledig beschermd in oliekamer en niet in contact met de verpompte vloeistof. AISI 304 roestvrijstalen motoras, harsbevestigde kabelwartel. Snelkoppeling voedingskabel. Het kleine formaat en zowel flens- als schroefdraaduitlaatpoorten maken het ideaal voor vervanging. Onderhoud is eenvoudig en snel vanwege het ontwerp dat gemakkelijke toegang tot de belangrijkste componenten van de pomp mogelijk maakt. Eenfase versies met geïntegreerde condensator, verkrijgbaar met vlotter voor automatisch bedrijf (MA) met vermogen tot 1,5 kW. In de driefasige versies is de bescherming de verantwoordelijkheid van de gebruiker. ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen. (ATES-certificeringen: II2G Ex db k IIB T4 of IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

Max. werkbereik 71,4 m³/h

Opvoerhoogte tot 19,3 m

Te verpompen vloeistof

Afvalwater, rioolwater

Vrije doorgang 50 mm

Max vloeistof temperatuur

+40°C (+60°C voor een korte periode)

Flens en draad Vanaf 2", DN 50, DN 65

Waaier type Channel

Beschermingsklasse IP 68

Motor isolatie klasse F

Drooglooptijd 10 min

Atex Versie op aanvraag



FEKA **FXC**

FEKA FXC 20

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.				POMP GEGEVENS												DNM		VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h	0	7	14	22	29	36	43	50	58	65	GAS	DN1			
					kW	HP		Q=l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080					
FEKA FXC 20.07 MA	60191213	1306	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1	H (m)	9,8	8,3	6,7	5,1	3,6	2,4					Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 20.07 MNA	60191211	1269	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1		9,8	8,3	6,7	5,1	3,6	2,4					Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 20.07 TNA	60191212	1232	3x400V	0,9	0,7	0,9	1,8		9,8	8,3	6,7	5,1	3,6	2,4					Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 20.11 MA	60191233	1491	1x230V	1,4	1	1,3	6,3		12,4	10,8	9,3	7,8	6,4	5,0	3,6				Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 20.11 MNA	60191231	1453	1x230V	1,4	1	1,3	6,3		12,4	10,8	9,3	7,8	6,4	5,0	3,6				Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 20.11 TNA	60191232	1419	3x400V	1,3	1	1,3	2,6		12,4	10,8	9,3	7,8	6,4	5,0	3,6				Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 20.15 MA	60191251	1754	1x230V	2	1,5	2,0	9,1		15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2			Rp 2"	50 PN10/6	50	42	6
FEKA FXC 20.15 MNA	60191249	1717	1x230V	2	1,5	2,0	9,1		15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2			Rp 2"	50 PN10/6	50	42	6
FEKA FXC 20.15 TNA	60191250	1641	3x400V	1,8	1,5	2,0	3,5		15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2			Rp 2"	50 PN10/6	50	42	6
FEKA FXC 20.22 TNA	60191273	1901	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9		19,1	17,2	15,5	14,0	12,6	11,2	9,8	8,1	6,2		Rp 2"	50 PN10/6	50	43	6

FEKA FXC 25

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.				POMP GEGEVENS												DNM		VRIJE DOOR- GANG- mm	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h	0	7	14	22	29	36	43	50	58	65	GAS	DN1			
					kW	HP		Q=l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080					
FEKA FXC 25.07 MA	60191216	1605	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1	H (m)	9,4	7,8	6,2	4,6	3,3	2,2	1,4				-	65 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214	1567	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1		9,4	7,8	6,2	4,6	3,3	2,2	1,4				-	65 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215	1530	3x400V	0,9	0,6	0,8	1,8		9,4	7,8	6,2	4,6	3,3	2,2	1,4				-	65 PN10/6	50	37	6
FEKA FXC 25.11 MA	60191236	1828	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4		11,9	10,3	8,8	7,4	6,0	4,8	3,5	2,4			-	65 PN10/6	50	38	6
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234	1791	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4		11,9	10,3	8,8	7,4	6,0	4,8	3,5	2,4			-	65 PN10/6	50	38	6
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235	1754	3x400V	1,4	1,1	1,5	2,6		11,9	10,3	8,8	7,4	6,0	4,8	3,5	2,4			-	65 PN10/6	50	38	6
FEKA FXC 25.15 MA	60191254	2053	1x230V	2	1,6	2,1	9,3		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1		-	65 PN10/6	50	43	6
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252	2015	1x230V	2	1,6	2,1	9,3		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1		-	65 PN10/6	50	43	6
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253	1938	3x400V	1,9	1,6	2,1	3,6		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1		-	65 PN10/6	50	43	6
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275	2053	3x400V	2,9	2,3	3,1	5		18,9	16,9	15,2	13,8	12,4	11,1	9,8	8,4	6,9	5,1	-	65 PN10/6	50	44	6

DAB



GRINDER FX

DOMPELPOMP VOOR AFVALWATER MET VERSNIJSYSTEEM



GRINDER **FX**

Dompelpomp met versnijsysteem ontworpen voor het opvoeren en verpompen van afvalwater in commerciële gebouwen. **Grinder FX** is gecertificeerd voor de Europese norm EN 12050-1 die van toepassing is op rioolwaterzuiveringsinstallaties die fecaal materiaal bevatten in gebouwen en bouwplaatsen. Geschikt voor vaste installaties met een koppeling of mobiel als de pompen direct op de bodem van de tank worden geplaatst. Dankzij het versnijsysteem is de pomp geschikt voor installaties met pijpen met een kleine diameter of installatie die hoge drukken vereisen. Zeer krachtig haksysteem in AISI 630-staal. Dubbele mechanische afdichting in siliciumcarbide volledig beschermd in oliebad en niet in contact met de verpompte vloeistof. Motoras in roestvrij staal AISI 304, met hars bevestigde kabelwartel. De verminderde totale afmetingen en de uitlaatpoorten zowel flens als schroefdraad maken het ideaal voor vervangingen. Onderhoud is snel vanwege het ontwerp dat gemakkelijke toegang tot de belangrijkste componenten van de pomp mogelijk maakt. Eenfase versies met geïntegreerde condensator, verkrijgbaar met vlotter voor automatisch bedrijf (MA) met vermogens tot 1,5 kW. In de driefasige versies is de bescherming de verantwoordelijkheid van de gebruiker. ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen. (ATES-certificeringen: II2G Ex db k IIB T4 of IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

Max. werkbereik 19,8 m³/h

Opvoerhoogte tot 33 m

Te verpompen vloeistof Vervuild water met filamenteuze materialen, papier of textiel

Max vloeistoftemperatuur

+40°C (+60°C voor een korte periode)

Flens en draad

Vanaf 1"1/2, DN 32, DN 40

Waaier type Grinder

Beschermingsklasse IP 68

Motor isolatie klasse F

Drooglooptijd 10 min

Atex Versie op aanvraag



DAB

FEKA FXV

DOMPELPOMPEN VOOR AFVALWATER



FEKA FXV

FEKA FXV 20

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.					POMP GEGEVENS									DNM		VRIJE DOOR- GANG	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	GAS	DN1			
					kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700					
FEKA FXV 20.07 MA	60191210	1306	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	H (m)	11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	1269	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	1232	3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6
FEKA FXV 20.11 MA	60191229	1491	1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	1453	1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	1419	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6
FEKA FXV 20.15 MA	60194185	1754	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	1717	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	1641	3x400V	2,2	1,7	2,3	4		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	1901	3x400V	2,9	2,2	2,9	5		18,5	18,0	17,1	15,9	14,3	12,2	9,7	6,6	Rp 2"	50 PN10/6	50	40	6

FEKA FXV 25

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.				POMP GEGEVENS										DNM		VRIJE DOOR- GANG	GEW. KG	AANT. x PALLET		
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54				GAS	DN1
					kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900					
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	1901	3x400V	1	0,7	0,9	2,2	H (m)	6,3	6,0	5,5	4,8	3,9	2,9	1,8				-	65 PN10/6	65	45	6
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	2053	3x400V	1,7	1,2	1,6	3		9,0	8,7	8,3	7,8	7,1	6,3	5,4	4,3	3,2	1,9	-	65 PN10/6	65	48	6
FEKA FXV 25.07 MA	60196348	1605	1x230V	1,5	1	1,3	6,6		8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8				-	65 PN10/6	65	36	6
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	1567	1x230V	1,5	1	1,3	6,6		8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8				-	65 PN10/6	65	36	6
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	1530	3x400V	1,3	1	1,3	2,3		8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8				-	65 PN10/6	65	36	6
FEKA FXV 25.11 MA	60191243	1828	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			-	65 PN10/6	65	37	6
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	1791	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			-	65 PN10/6	65	37	6
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	1754	3x400V	1,7	1,2	1,6	3		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			-	65 PN10/6	65	37	6
FEKA FXV 25.15 MA	60195811	2053	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		-	65 PN10/6	65	43	6
FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	1978	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		-	65 PN10/6	65	43	6
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	1938	3x400V	2,2	1,7	2,3	4		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		-	65 PN10/6	65	43	6
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	2053	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9		16,5	16,3	15,6	14,5	13,0	11,3	9,4	7,5	5,6	3,8	-	65 PN10/6	65	41	6



Max. werkbereik 59,7 m³/h
Opvoerhoogte tot 18,5 m
Te verpompen vloeistof Water met draadvorming, papier of textiel in aanwezigheid van huishoudelijk afval
Vrije doorgang 50 mm or 65 mm afhankelijk van het model
Max vloeistoftemperatuur +40°C (+60°Cvoor een korte periode)
Flens en draad Vanaf 2", DN 50, DN 65
Waaier type Vortex
Beschermingsklasse IP 68
Motor isolatie klasse F
Drooglooptijd 10 min
Installatiemogelijkheden flexibel op de grond, vast met koppeling
Atex versie op aanvraag



FK

DOMPELPOMPEN VOOR VERPOMPEN VAN AFVAL- EN RIOOLWATER



Geschikt voor het verpompen van afval- en rioolwater van gebouwen en bedrijven in private, commerciële en industriële omgevingen in overeenstemming met Europese regels EN 12050-1.
Vortex waaier die door zijn ontwerp gemakkelijk vaste bestanddelen verpompt. Cartridge, draairichting onafhankelijke dubbele mechanische dichting, SiC-SiC aan de pompzijde en SiC-C aan motorzijde.
Persaansluiting radiaal DN65, DN80, DN100 volgens EN 1092-1.
Vloeistof viscositeit: 1mm²/s.
Hoog efficiënte IE3 driefasige kooiankermotor.
Continue werking bij complete onderdompeling S1, of onderbroken werking bij minimum waterniveau S3.
Mechanische dichtingscontrole door een vochtigheidssonde in de mechanische dichtingskamer (optie).
Bi-metaal contact in motorwikkeling met max. temperatuur 150° C.
Roestvrij stalen pompas.(ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IECEx: Ex db IIB T4 Gb).
Verkrijgbaar in explosievrije versie

Installatiemogelijkheden: Vast met voetbocht DSD of Losse opstelling, verticaal met voetstuk. (optie) Continue werking bij complete onderdompeling S1, of onderbroken werking bij minimum waterniveau S3.

Waaier type FKV: Vortex.
FKC: Enkel kanaal
Vaste bestanddelen 65 ÷ 100 mm
Vermogen nominaal 1,1 ÷ 11 kW
Pers DN 65 / 80 / 100 / 150
Prestatiebereik Van 4.3 tot 280 m3/h met een opvoerhoogte tot 41 mtr.
Te verpompen vloeistof Riool en afvalwater
PH verpompte vloeistof 6.5 ÷ 12.
Temperatuurbereik vloeistof Van 0° tot +40°C.
Voor hogere temperaturen neem contact op met onze verkoopafdeling
Max onderdompeldiepte 20 meter
Conform EN 12050-1 e Ex (ATEX , IECEx).
BeschermingsklasseIP 68
Isolatieklasse F
Max starts / uur 20



FKV 65 - 80 - 100

MODEL	STANDAARD		OLIE SENSOR		Ex (ATEX)		ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS												VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG	
	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	HP	In A	Q=m³h Q=l/min	0	8	16	23	31	39	47	55	62	72			DNM
													0	130	260	390	520	650	780	910	1040	1200			
FKV 65.11.4 T5	60172586	3289	60176718	-	60178992	-	3x400 V DOL	1,3	1,1	1,5	3,3	H (m)	9,1	8,7	7,7	6,4	4,9	3,4	2,2				65	55	94
FKV 65 22.2 T5	60171422	2878	60176719	-	60178993	-	3x400 V DOL	2,5	2,2	3	4,8		16,5	14,1	11,4	8,5	5,8	3,5	2,1				65	65	94
FKV 65 30.2 T5	60170389	3193	60176720	-	60176081	-	3x400 V DOL	3,3	3	4	5,7		21,1	19,3	16,6	13,4	10,0	6,9	4,3	2,6			65	65	94
FKV 65 40.2 T5	60171423	4010	60172163	-	60178994	-	3x400 V DOL	4,6	4	5,5	7,5		27,2	25,8	23,5	20,6	17,2	13,7	10,3	7,2	4,8	3,0	65	65	143

MODEL	STANDAARD		OLIE SENSOR		Ex (ATEX)		ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS												DNM	VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG	
	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	HP	In A	Q=m³h Q=l/min	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108				
													0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800				
FKV 80 11.4 T5	60171443	3085	60176715	-	60178995	-	3x400 V DOL	1,3	1,1	1,5	3,5	H (m)	7,0	6,3	5,0	3,6	2,1							80	80	103
FKV 80 15.4 T5	60171444	3085	60176716	-	60178996	-	3x400 V DOL	1,8	1,5	2,0	3,8		9,3	9,0	7,8	6,1	4,2	2,7	1,9					80	80	103
FKV 80 22.4 T5	60170418	3289	60176717	-	60178997	-	3x400 V DOL	2,5	2,2	3,0	4,7		11,5	11,4	10,5	9,1	7,3	5,4	3,7					80	80	104
FKV 80 40.4 T5	60171445	4111	60172165	-	60178998	-	3x400 V DOL	4,5	4,0	5,5	8,6		17,5	16,7	15,5	14,0	12,4	10,7	9,0	7,4				80	80	172
FKV 80 40.2 T5	60171424	3805	60172158	-	60178999	-	3x400 V DOL	4,6	4	5,5	7,7		22,1	20,1	16,5	12,2	8,0	4,6	2,9					80	80	148
FKV 80 60.2 T5	60171425	4111	60172166	-	60179000	-	3x400 V V/D	6,9	6	8,2	11,7		29,1	27,5	24,4	20,3	15,7	11,4	7,9					80	80	152
FKV 80 75.2 T5	60170434	5345	60172167	-	60179001	-	3x400 V V/D	8,3	7,5	10,2	13,7		32,1	31,2	28,5	24,5	19,9	15,1	10,6	7,1	5,1			80	80	152
FKV 80 92.2 T5	60171426	6373	60172168	-	60179002	-	3x400 V V/D	10,2	9,2	12,5	18		35,9	35,5	33,1	29,2	24,4	19,3	14,3	10,2	7,3			80	80	202
FKV 80 110.2 T5	60170429	6578	60172169	-	60179003	-	3x400 V V/D	12,1	11	15	21	40,9	40,7	38,7	35,2	30,6	25,6	20,3	15,5	11,4	8,5		80	80	202	

MODEL	STANDAARD		OLIE SENSOR
-------	-----------	--	-------------



FKC 65

MODEL	STANDAARD		OLIE SENSOR		Ex (ATEX)	
	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €
FKC 65 22.2 T5	60176795	3289	60180431	-	60180454	-
FKC 65 30.2 T5	60176857	3700	60180439	-	60180462	-

ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS												DNM	VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG		
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	In A	Q=m³/h	0	9,6	19,2	28,8	38,4	48	57,6	67,2	76,8	90						
				Q=l/min	0	160	320	480	640	800	960	1120	1280	1500						
3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,8	H (m)	20,0	17,1	14,8	12,8	11,2	9,7	8,3	6,8	5,3	2,8			65	50	93
3x400 V DOL	3,4	3	4,1	5,8		26,5	22,6	19,4	16,7	14,6	12,8	11,2	9,8	8,2	5,8			65	50	93

FKC 80

MODEL	STANDAARD		OLIE SENSOR		Ex (ATEX)	
	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €
FKC 80 15.4 T5	60176796	3493	60180432	-	60180455	-
FKC 80 22.4 T5	60176858	3905	60180440	-	60180463	-
FKC 80 30.4 T5	60176871	4522	60180443	-	60180466	-
FKC 80 40.4 T5	60176872	4729	60180444	-	60180467	-
FKC 80 55.4 T5	60176854	6989	60180437	-	60180460	-
FKC 80 75.4 T5	60176855	7401	60180438	-	60180461	-

ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS													DNM	VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	In HP	In A	Q=m³h Q=l/min	0	21	42	63	84	105	126	147	168	189				
3x400 V DOL	1,8	1,5	2,1	3,5	H (m)	8,9	7,4	6,2	5,0	3,8	2,5					80	80	105	
3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,7		13,9	11,3	9,3	7,6	6,2	4,7	2,9				80	80	105	
3x400 V DOL	3,6	3	4,1	7,6		13,9	11,8	10,1	8,7	7,4	6,1	4,7	3,0			80	80	165	
3x400 V DOL	4,7	4	5,5	8,9		17,4	15,0	13,1	11,5	10,2	8,9	7,6	6,2			80	80	164	
3x400 VY/D	6,3	5,5	7,5	8,6		21	18,8	16,8	15,1	13,5	12	10,6	9,3	7,9		80	80	217	
3x400 VY/D	8,1	7,5	10,3	14,1		24,6	21,9	19,7	17,8	16	14,5	13	11,5	9,8	8	80	80	218,6	

FKC 100

MODEL	STANDAARD		OLIE SENSOR		Ex (ATEX)	
	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €
FKC 100 15.4 T5	60176859	3659	60180441	-	60180464	-
FKC 100 22.4 T5	60176860	4111	60180442	-	60180465	-
FKC 100 30.4 T5	60176873	5345	60180445	-	60180468	-
FKC 100 40.4 T5	60176874	5550	60180446	-	60180469	-
FKC 100 55.4 T5	60176850	7606	60180434	-	60180457	-
FKC 100 75.4 T5	60176851	7809	60180435	-	60180458	-

ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS													DNM	VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG			
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	In HP	In A	Q=m³h Q=l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	288							
					0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4800								
3x400 V DOL	1,8	1,5	2,1	3,9	H (m)	8,9	6,8	5,0	3,3							100				100	106	
3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,7		14,1	10,7	8,1	6,0	3,9										100	100	106
3x400 V DOL	3,7	3	4,1	7,7		9,8	9,0	7,9	6,8	5,5	4,2	3,0								100	100	172
3x400 V DOL	4,4	4	5,5	8,6		13,1	11,4	9,8	8,3	6,9	5,4	4,0								100	100	172
3x400 VY/D	6,1	5,5	7,5	11,4		17,4	15,4	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,5	3,9						100	100	205
3x400 VY/D	8,4	7,5	10,3	14,6		22,5	20,1	18	16	14,2	12,5	10,9	9,2	7,5	4,6					100	100	205

FKC 150

MODEL	STANDAARD		OLIE SENSOR		Ex (ATEX)	
	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €	CODE	PRIJS €
FKC 150 30.4 T5	60177074	6168	60180448	-	60180471	-
FKC 150 40.4 T5	60176875	6989	60180447	-	60180470	-
FKC 150 55.4 T5	60176852	7817	60180436	-	60180459	-
FKC 150 75.4 T5	60176853	9045	60180433	-	60180456	-

ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS													DNM	VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG	
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	In HP A	Q=m³h Q=l/min	0	36	72	108	144	180	216	252	288	324						
3x400 V DOL	3,7	3	4,1	7,8	H (m)	9,7	8,7	7,6	6,3	5,0	3,5	2,1				150			100	175
3x400 V DOL	4,5	4	5,5	8,7		13,3	11,4	9,8	8,1	6,6	5,0	3,3	1,5			150			100	175
3x400 V Y/D	6	5,5	7,5	11,3		17,3	14,8	12,7	10,9	9,3	7,7	6,2	4,7	2,9		150			100	222,2
3x400 V Y/D	8,4	7,5	10,3	14,7		22,5	19,6	17,2	15	13,1	11,4	9,7	8,1	6,3	4,3	150			100	224

Stroomaansluiting: 3x400V DOL direct opstart, 3x400V Y/D ster-driehoek opstart.
Alle modellen zijn beschikbaar met 230V ingangsspanning en Y/D of DOL opstart.

POMPPUT PE412 COMPLEET



Kunststof pompput voorzien van Feka 600 MA vuilwaterdompelpomp. Uitermate geschikt voor rioolwater (fecaliënhoudend) of regenwater.

Volledig gemonteerd en voorzien van PVC kogelkraan, balkeerklep, 5 meter mantelbuis en een klasse B gietijzeren deksel.

Voorzien van één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Exclusief hoogwatersignalering.

Werkbereik pomp Van 1 tot 16 m³/h met een opvoerhoogte tot 7,5 meter

Temperatuurbereik vloeistof Van 0°C tot +35° C voor huishoudelijk gebruik

Te verpompen vloeistof Rioolwater uit overloop septische tanken

Korrelgrootte die door pomprooster kan 25 mm

Diameter put 400mm

Hoogte put excl deksel 1200mm

Diameter mangat 400mm

POMPPUT PE612 COMPLEET



Kunststof pompput voorzien van Feka VS 750 MA RVS vuilwaterdompelpomp. Uitermate geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend).

Volledig gemonteerd en voorzien van DSD geleidesysteem, balkeerklep, 5 meter mantelbuis en een klasse D gietijzeren deksel.

Voorzien van één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting.

Inclusief AS-1 hoogwatersignalering.

Werkbereik Van 0 tot 24 m³/h met een opvoerhoogte tot 9.6 mtr.

Te verpompen vloeistof Rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief

Temperatuurbereik vloeistof Van 0°C to +50°C voor overig gebruik.

Maximale grootte vaste bestanddelen 50 mm

Diameter put 630mm

Hoogte put excl deksel 1200mm

Diameter mangat 600mm

POMPPUT PE814 COMPLEET



Kunststof pompput voorzien van Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdompelpomp. Uitermate geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend).

Volledig gemonteerd en voorzien van DSD geleidesysteem, balkeerklep, 5 meter mantelbuis en een klasse D gietijzeren deksel.

Voorzien van één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting.

Inclusief E.Box pompbesturing De E-box is een veelzijdige, volledig automatische elektronische besturing welke door zijn veelzijdigheid voor vele toepassing inzetbaar is. Het elektronische bedieningspaneel zorgt voor de automatische werking en bescherming van één of twee pompen zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. Besturingskast kenmerkt zich door een zeer eenvoudige bediening, een hoge bedrijfszekerheid en zeker wanneer uitgevoerd met display door een zeer duidelijke weergave van de status van het systeem.

Werkbereik Van 0 tot 24 m³/h met een opvoerhoogte tot 9.6 mtr.

Te verpompen vloeistof Rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief

Temperatuurbereik vloeistof Van 0°C to +50°C voor overig gebruik.

Maximale grootte vaste bestanddelen 50 mm

Diameter put 800mm

Hoogte put excl deksel 1400mm

Diameter mangat 600mm

POMPPUT PE1014 COMPLEET



Kunststof pompput voorzien van twee Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdempelpompen. Uitermate geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend).

Volledig gemonteerd en voorzien van DSD geleidesysteem, balkeerlep, 5 meter mantelbuis en een klasse D gietijzeren deksel.

Voorzien van één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting.

Inclusief E.Box pompbesturing De E-box is een veelzijdige, volledig automatische elektronische besturing welke door zijn veelzijdigheid voor vele toepassing inzetbaar is. Het elektronische bedieningspaneel zorgt voor de automatische werking en bescherming van één of twee pompen zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. Besturingskast kenmerkt zich door een zeer eenvoudige bediening, een hoge bedrijfszekerheid en zeker wanneer uitgevoerd met display door een zeer duidelijke weergave van de status van het systeem.

Werkbereik Van 0 tot 24 m³/h met een opvoerhoogte tot 9.6 mtr.

Te verpompen vloeistof Rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief

Temperatuurbereik vloeistof Van 0°C to +50°C voor overig gebruik.

Maximale grootte vaste bestanddelen 50 mm

Diameter put 1000mm

Hoogte put excl deksel 1400mm

Diameter mangat 600mm

MODEL	CODE	PRIJS €
POMPPUT PE412 COMPLEET	60186849	1600
POMPPUT PE612 COMPLEET	60186850	4227
POMPPUT PE612 COMPLEET ZONDER AS1	60187141	3810
POMPPUT PE814 COMPLEET	60186851	7019
POMPPUT PE1014 COMPLEET	60186852	9492


ECOSWITCH
HANDMATIG OMSCHAKELSYSTEEM REGENWATER/ BREEKTANK 23LITER



Debiet tot max. 4,83m³/u met een opvoerhoogte tot 42,2 m
Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot + 35°C
Verpompte vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen.
Maximale bedrijfsdruk 8 bar (800kPa)
Maximale aanzuigdiepte 5 à 6 meter
Gebouwd volgens de norm EN 60335-2-41
Beschermingsklasse van de motor IP44
Isolatieklasse van de motor F
Installatie : vast aan de muur - in horizontale positie
Pers en aanzuigleiding 1"
Aansluiting drinkwater 3/4"
Overloop DN 50 / **Inhoud voorraadvat** 23 liter

TYPE	CODE	PRIJS €	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	N° WAIERS TURBINES	DNA GAS	DNM GAS
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80			
							H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			
ECOSWITCH 30/50 M - CONTROL D-GSET	60213203	1679	0,8	0,55	0,75	3,8	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	3	1"	1"

POMPPUT ACCESSOIRES

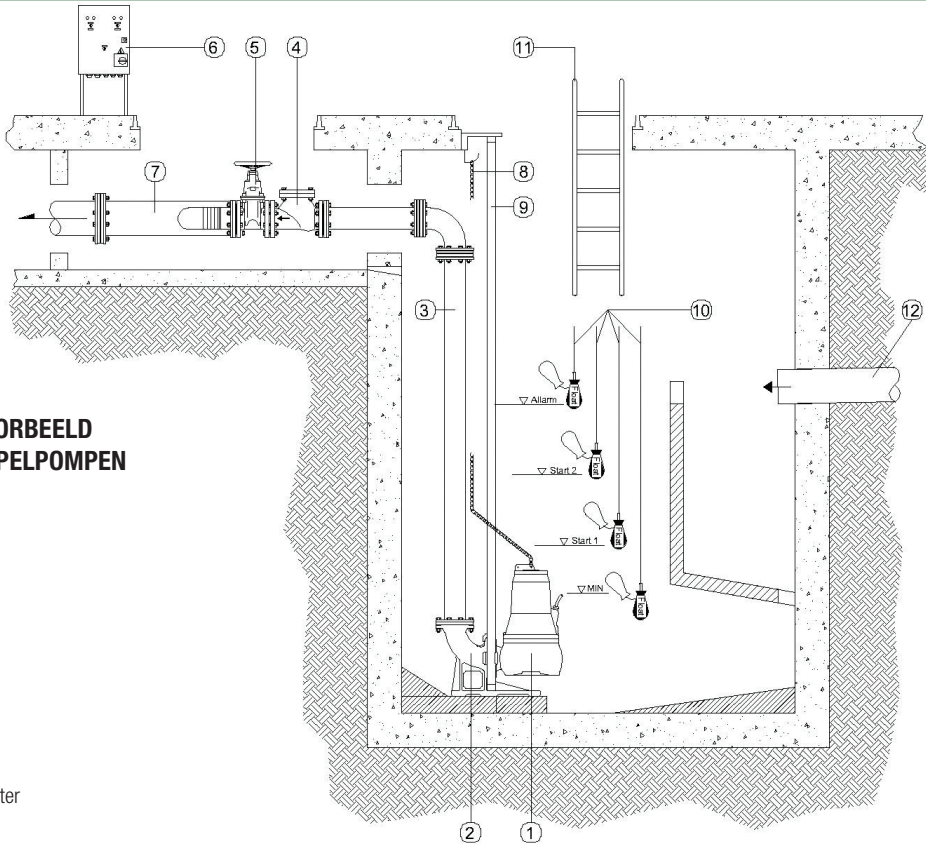

INSTALLATIEVOORBEELD
VAN TWEE DEMPelpompen

- INDEX:
- 1 Dempelpompen
 - 2 Bochtstuk
 - 3 Afvoerleiding
 - 4 Terugslagklep
 - 5 Poortklep
 - 6 Bedieningspaneel
 - 7 Verzamelleiding
 - 8 Hefketting
 - 9 Valpijp
 - 10 Niveauschakelaars
 - 11 Inspectieladder carter
 - 12 Inlaatpijp

DSD FEKA VS	FEKA VS	BESCHRIJVING	CODE	PRIJS €
	•	DSD GELEIDEKLAUW FEKA VS 550-1200	109530080	246
	•	DSD STEUN FEKA VS 550-1200 COMPLEET	147121490	64

KOPPELSTUK	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €
			•			DA-050 HORIZONTAL COUPLING UNIT DN32 DN40 DN50	60195865	277
			•	•		DA-065 HORIZONTAL COUPLING UNIT DN65	60170310	277
			•	•		DA-V65 COUPLING UNIT DN65	60167993	632
				•		DA-V80 COUPLING UNIT DN80	60167994	721
				•		DA-V100 COUPLING UNIT DN100	60169609	1.146
				•		DA-V150 COUPLING UNIT DN150	60169610	1.753

POMPPUT ACCESSOIRES

BALKEERKLEP	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €
	•					PVC BALKEERKLEP PN10 1" ¼ DRAAD	002130285	172
	•	•	•			PVC BALKEERKLEP PN10 1" ½ DRAAD	002130286	207
	•	•	•		•	PVC BALKEERKLEP PN10 2" DRAAD	002130287	235
	•	•	•	•	•	PVC BALKEERKLEP PN10 2"1/2 DRAAD	60171217	246
	•	•	•	•	•	PVC BALKEERKLEP PN10 3" DRAAD	60171218	431
	•					BALKEERKLEP 1" ¼ DRAAD	60160625	114
	•	•	•			BALKEERKLEP 1" ½ DRAAD	60160626	126
	•	•	•		•	BALKEERKLEP 2" DRAAD	60160627	166
	•	•	•	•		BALKEERKLEP 2" ½ DRAAD	60160628	246
		•	•		•	BALKEERKLEP DN 50	60160629	194
		•	•	•	•	BALKEERKLEP DN 65	60160630	256
				•	•	BALKEERKLEP DN 80	60160631	481
				•		BALKEERKLEP DN 100	60160632	481
				•		BALKEERKLEP DN 150	60160633	939
						BALKEERKLEP DN 200	60160634	1.784

TERUGSTROOMSET FEKABOX/FOS	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €
	•	•	•		•	TERUGSTROOMSET	538860000	402

RINGSTAND	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €
				•		RINGSTAND Ø325 FK	60170329	194
				•		RINGSTAND Ø330 FK	60170330	196
				•		RINGSTAND Ø355 FK	60170331	200
				•		RINGSTAND Ø400 FK	60184584	434

HIJSKETTING MET HARPSLUITING	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS/ FEKA VS GRINDER	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €
	•	•	•	•	•	HIJSKETTING RVS 3MT A316 MAX 150KG + HARPSLUITINGEN	60171183	161
						HIJSKETTING RVS3MT A316 MAX 350KG + HARPSLUITINGEN	60178908	402
						HIJSKETTING RVS3MT A316 MAX 700KG + HARPSLUITINGEN	60171189	500

NIEUW

ngpanel

DE VOLGENDE GENERATIE BEDIENINGSPANELEN
AFVOERPOMPEN BEHEREN



DABPUMPS.COM



NGPANEL

ELEKTRONISCH BEVEILIGINGS- EN BEDIENINGSPANEEL

NIEUW



ngpanel



MODEL	CODE	PRIJS €	VOLTAGE 50/60 Hz	START	PUMP MAX CURRENT A	PUMP MAX POWER (P2) kW
NGPANEL 1 PUMP 29 A	60212822	864	1 x 230 VAC	DIRECT	29	4,5
			3 x 400 VAC		12	5,5
NGPANEL 2 PUMPS 20 A	60212821	1.120	1 x 230 VAC	DIRECT	20	2,5
			3 x 400 VAC		12	5,5
NGPANEL 2 PUMPS 12 A	60211088	1.104	1 x 230 VAC	DIRECT	12	1,5
			3 x 400 VAC		12	5,5

DAB SMART SYSTEM

NgPanel, in combinatie met **DAB Virtual Cockpit** en **DConnect**, tilt de gebruikerservaring naar een hoger niveau. Het biedt pompbesturing vanaf elke locatie en optimaliseert de juiste procedure, die uiterst eenvoudig, intuïtief en effectief wordt: dit betekent snelle installatie, directe statusmonitoring en onmiddellijke waarschuwingssignalen op het scherm.

Verbonden met het internet, benut **NgPanel** al zijn potentieel voor een steeds flexibelere, slimmere systeembesturing.



ONTDEK MEER



D+CONNECT

PROBEER HET 2 MAANDEN GRATIS

NgPanel geeft je de mogelijkheid om **DAB's** geïntegreerde slimme systeembesturing twee maanden gratis uit te proberen.

GRATIS
2
MAANDEN

DAB


NGPANEL

ELEKTRONISCH BEVEILIGINGS- EN BEDIENINGSPANEEL

FUNCTIE VOOR LEGEN/VULLEN

Ideaal voor het aansturen van pompstations voor het vullen/leggen van de afvoer van regenwater of afvalwater in het algemeen.

- Bediening met bol vlotter of standaard, max 5 (2/3 voor functioneren, 2 voor alarm).
- Bedrijf met niveaumeter (0-10V / 4...20mA).
- Uitwisseling van de startvolgorde van de pompen bij elke start, elke 24 uur of met vooraf ingestelde intervallen.

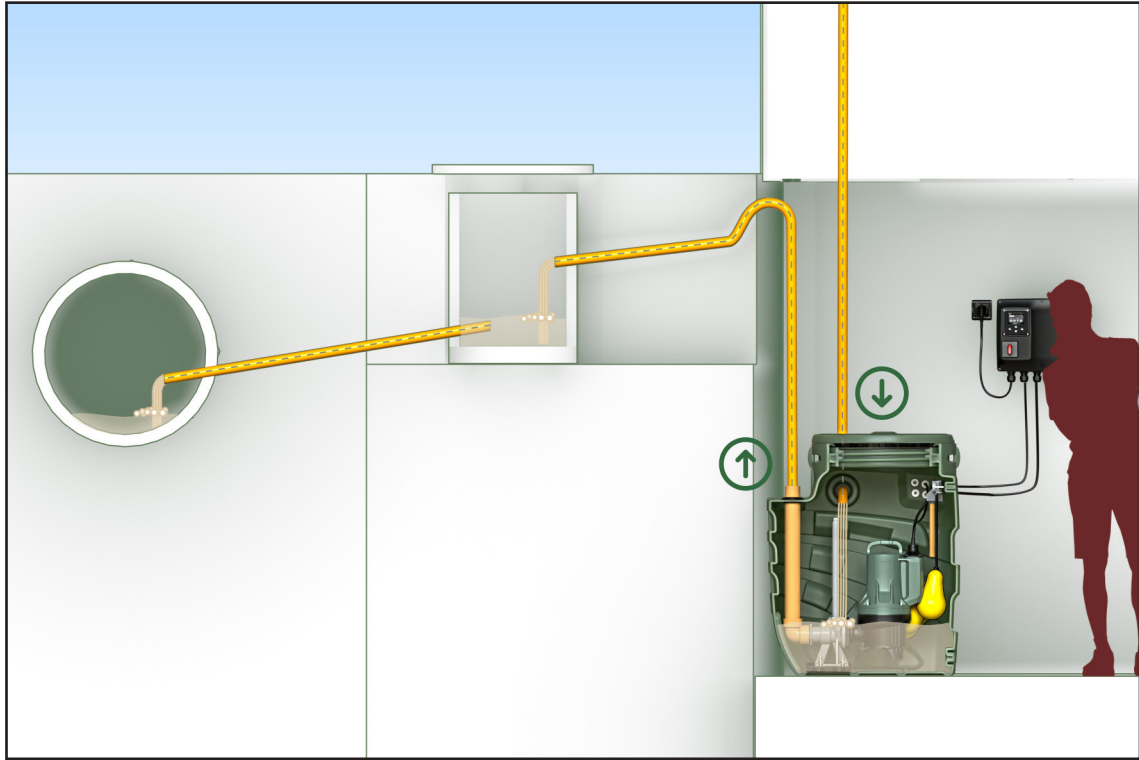

ACCESSOIRES

	BESCHRIJVING	CODE	PRIJS €
	FLOAT KEY	5 METER	159260030 82
		10 METER	159260040 128
		15 METER	159260050 139
		20 METER	159260070 175
	BOL FLOAT	10 METER	002718000 219
		20 METER	002718001 218
	DIEPTESENSOR 0-5 MT- 20 MT. KABEL VOOR DRAINAGE- EN RIOOLWATER	60114675	518

DAB

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN & TARIEVEN

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
U kunt deze vinden op www.dabpumps.nl of neem contact met ons op.

Goederen zullen Franco geleverd worden voor orders boven € 1000,00 netto.
Orders van € 0 - 1000 : € 35,00 order- en handlingskosten (ook geldig bij afhaalorders)



GARANTIE / REPARATIE AANVRAAG

Om uw reparatie / garantie aanvragen zo goed mogelijk te behandelen vragen wij u vriendelijk om uw reparatie aan te melden via onze website.
Dit kan op www.dabpumps.nl/rep_aanvraag voor uw aanvraag heeft u uw DAB Klantnummer nodig, deze vind u op iedere factuur van DAB terug.
Na het invullen van de gegevens ontvangt u binnen 2 werkdagen een email met uw reparatienummer. Graag deze referentie duidelijk op de verpakking vermelden zodat onze service afdeling weet om welke reparatie opdracht dit gaat. Zonder reparatienummer kan de pomp niet in behandeling genomen worden.

Indien een product ter reparatie aan DAB wordt aangeboden wordt een bedrag van € 36 berekend voor demontage en inspectiekosten, dit bedrag komt te vervallen indien tot reparatie wordt overgegaan. Reparaties waarvan de kosten maximaal € 150 (exclusief BTW) bedragen, zullen automatisch door onze monteurs worden uitgevoerd. Bij garantie vervallen uiteraard bovengenoemde kosten. De garantiebepaling wordt uitsluitend gedaan door onze servicemonteurs.

SERVICE OP LOCATIE

Indien u gebruik wenst te maken van onze technische ondersteuning binnen of buiten onze 24-uurs servicedienst, dan gelden de volgende tarieven:

Arbeidsuren:		
- tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur	PER UUR	€ 86,-
- buiten kantooruren van maandag t/m vrijdag na 17.00 uur	TOESLAG	50%
- in het weekend en op feestdagen	TOESLAG	100%
n.b. delen van werkuren worden op een ½ uur afgerond		

SERVICE CONTRACTEN

Met de komst van de DConnect en de nieuwe innovatieve pompen en besturingen welke de afgelopen jaren zijn toegevoegd aan het assortiment van DAB is het mogelijk om de pompinstallatie 24/7 online te monitoren. Dit geeft een nieuwe kijk op servicecontracten en service bezoeken. Voor meer informatie over de mogelijkheden neemt u contact op met ons service team via service.nl@dwtgroup.com

Contracten en tarieven	prijs p/j	binnen 1 week storings-bezoek	online monitoren + updates	periodiek onderhoud op locatie	jaarlijkse rapportage	storings-bezoeken	inclusief materiaal	tarief zonder contract binnen 1 week
Drukverhoging Basis	€ 229	€ 209		x				€ 265
Drukverhoging All-in	€ 365	gratis		x		x	x	
Drukverhoging 24/7 online Brons	€ 95	€ 209	x					
Drukverhoging 24/7 online Zilver	€ 165	€ 189	x	x	x			
Drukverhoging 24/7 online Goud	€ 310	gratis	x	x	x	x	x	
Vuilwater t/m 2" (24/7 online optioneel)	€ 250	€ 235	(x)*	x	(x)*	x		€ 285
Vuilwater 2" en groter (24/7 online optioneel)	€ 335	€ 285	(x)*	x	(x)*	x		€ 365
Opname bezoek bij klant	€ 125							
Tarief bezoek bij garantie Mini/Esybox	€ 99							

(x)* = 24/7 online is optioneel

												
TYPE	POMPHUIS		IMPELLER		FILTER		VLOTTER		CONDENSATOR		KOP MET KABEL	
NOVA 180 MA 40th 220-240/50 05H05	SP161360021	14,00	SP60117222	10,30	SP60150377	11,40	SP60150460	18,00	SP60119028	10,50	SP00005933	30,10
NOVA 180 MNA 40th 220-240/50 10H05	SP161360021	14,00	SP60117222	10,30	SP60150377	11,40			SP60119028	10,50	SP00005939	73,70
NOVA 200 MNA 40th 220-240/50 10H05	SP161360021	14,00	SP60117221	10,30	SP60150377	11,40			SPP1360030	22,60	SP00005939	73,70
NOVA 300 MA 40th 220-240/50 05H05	SP161360021	14,00	SP60117221	10,30	SP60150377	11,40	SP60150460	18,00	SPP1360030	22,60	SP00005933	30,10
NOVA 600 MA 40th 220-240/50 05H05	SP00005940	39,80	SP00005941	25,20	R00008603	14,80	SP60150460	18,00	SP60114762	10,30	SP00005933	30,10
NOVA 600 MNA 40th 220-240/50 10H05	SP00005940	39,80	SP00005941	25,20	R00008603	14,80			SP60114762	10,30	SP00005933	30,10
NOVA 600 TNA 40th 400/50 10H07	SP00005940	39,80	SP00005941	25,20	R00008603	14,80						SP00005933
NOVA UP 180MA	SP00000169	17,40	SP00000171	10,30	SP00000162	10,30	SP00000166	13,40	SP60126778	42,00	SP00000175	69,10
NOVA UP 180 M N-A	SP00000169	17,40	SP00000171	10,30	SP00000162	10,30			SP60126778	42,00	SP00000175	69,10
NOVA UP 300MA	SP00000169	17,40	SP00000170	10,30	SP00000162	10,30			SP00000166	13,40	SP60126778	42,00
NOVA UP 300MNA	SP00000169	17,40	SP00000170	10,30	SP00000162	10,30			SP60126778	42,00	SP00000164	99,20
NOVA UP 600MA	SP60151980	19,90	SPS3501140	10,30	SP00000162	10,30			SP00000166	13,40	SP60126778	42,00
NOVA UP 600MNA	SP60151980	19,90	SPS3501140	10,30	SP00000162	10,30			SP60126778	42,00	SP00000164	99,20

     												
TYPE	POMPHUIS		IMPELLER		FILTER		VLOTTER		CONDENSATOR		KOP MET KABEL	
NOVA UP 300MAE	SP00000169	17,40	SP00000170	10,30	SP00000162	10,30	SP00000552	16,20	SP60126778	42,00	SP00000549	128,00
NOVA UP 600MAE	SP60151980	19,90	SPS3501140	10,30	SP00000162	10,30	SP00000551	26,30	SP60126778	42,00	SP00000549	128,00

     												
TYPE	POMPHUIS		IMPELLER		VLOTTER FILTER		VLOTTER		CONDENSATOR		KOP MET KABEL	
VERTY NOVA 200 M V230-240/50 10H05	SP00000760	11,10	SP00000765	20,70	SP00000761	10,30	R00010917	22,00	SPP1360030	22,60	60144349	40,90
VERTY NOVA 400 M V230-240/50 10H05	60145625	12,90	SP00000479	19,70	SP00001251	36,90	60144350	10,70	SP00000806	45,00	SP00001247	98,50

     												
TYPE	POMPHUIS		IMPELLER		FILTER		VLOTTER		CONDENSATOR		KOP MET KABEL	
FEKA 300 MA 40th 220-240/50 05H05	SP00005940	39,80	SP00005957	47,20	SP60150468	11,50	SP60150460	18,00	SPP1360030	22,60	SP00005933	30,10
FEKA 300 MNA 40th 220-240/50 10H05	SP00005940	39,80	SP00005957	47,20	SP60150468	11,50			SPP1360030	22,60	SP00005939	73,70
FEKA 600 MA 40th 220-240/50 05H05	SP00005935	27,20	SP00005937	20,50	SP60150468	11,50	SP60150460	18,00	SP60114762	10,30	SP140667010	64,00
FEKA 600 MNA 40th 220-240/50 10H05	SP00005935	27,20	SP00005937	20,50	SP60150468	11,50			SP60114762	10,30	SP140667030	67,60
FEKA 600 TNA 40th 400/50 10H07	SP00005935	27,20	SP00005937	20,50	SP60150468	11,50					SP140667030	67,60

TYPE	POMPHUIS		IMPELLER		FILTER		KOP MET KABEL EN VLOTTER		CONDENSATOR	
FEKA BVP 750 M-A V230/50 10H07	SP00000819	41,00	SP00000960	37,10	SP00000959	63,70	60144841	161,00	SP00001262	40,80

												
TYPE	POMPHUIS		IMPELLER		SEAL		VLOTTER		CONDENSATOR		KABEL	
FEKA VS 550 MA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004131	69,60	R00008551	79,60	R00004542	61,00	R00004140	9,40	R00008043	84,60
FEKA VS 550 MNA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004131	69,60	R00008551	79,60			R00004140	9,40	R00008043	84,60
FEKA VS 550 TNA 400/50	R00004125	205,00	R00004131	69,60	R00008551	79,60					R00008041	107,00
FEKA VS 750 MA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004148	75,00	R00008551	79,60	R00004542	61,00	R00004140	9,40	R00008043	84,60
FEKA VS 750 MNA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004148	75,00	R00008551	79,60			R00004140	9,40	R00008043	84,60
FEKA VS 750 TNA 400/50	R00004125	205,00	R00004148	75,00	R00008551	79,60					R00008041	107,00
FEKA VS 1000 MA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004153	74,50	R00008551	79,60	R00004542	61,00	R00010362	24,60	R00004543	91,50
FEKA VS 1000 MNA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004153	74,50	R00008551	79,60			R00010362	24,60	R00004543	91,50
FEKA VS 1000 TNA 400/50	R00004125	205,00	R00004153	74,50	R00008551	79,60					R00008041	107,00
FEKA VS 1200 MA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004160	75,90	R00008551	79,60	R00004542	61,00	R00006867	31,30	R00008045	113,00
FEKA VS 1200 MNA 220-240/50	R00004125	205,00	R00004160	75,90	R00008551	79,60			R00006867	31,30	R00008045	113,00
FEKA VS 1200 TNA 400/50	R00004125	205,00	R00004160	75,90	R00008551	79,60					R00008041	107,00



DRUKVERHOGING




AIRCONDITIONING



BEREGENING & IRRIGATIE



VERWARMING




ZONNE ENERGIE



SANITAIR WATER



AFVAL WATER



GRONDWATER



VERSNIJSYSTEMEN



ZWEMBAD



REGENWATER HERGEBRUIK



BRAND BESTRIJDING



IRRIGATIE SYSTEMEN



ZOUT WATER



VIJVERS EN FONTEINEN